




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komunikační protokol Zigbee: 3.0
Frekvence: 2400MHz - 2483.5MHz, IEEE802.15.4
Maximální RF výstupní výkon: ZigBee:10dBm
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Technologie detekce PIR (infračervené pasivní čidlo)
Úhel detekce: 120°
Technologie detekce: radar 24GHz-24.25GHz
Maximální RF výstupní výkon: radar: 10dBm
Dosah detekce: <6m (nastavitelné)
Rozsah detekce osvětlení: 0 - 1000 luxů
Napájení: USB C 5V 1A (adaptér není součástí balení)
Provozní teplota: -10°C až +50°C
Provozní vlhkost: maximálně 95%
Stupeň krytí: IP20
Certifikáty: CE
Rozměry senzoru: 59,8x59,8x12,5mm
Váha senzoru: 21g



RESET ZAŘÍZENÍ

Dlouze stiskněte resetovací tlačítko a uveďte zařízení do párovacího módu. LED indikátor se rozblíká.

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.




PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

1. Pripojte senzor k napájecímu adaptéru.
2. Pokud LED indikátor na senzoru neblíká, stisknete tlačítko na senzoru po dobu min. 5 vteřin.
3. Ujistěte se, že LED indikátor na senzoru rychle bliká.
4. Vše je připravené na párování.
5. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO.
6. Kliknete na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení.
7. V levém sloupečku vyberte kategorii Immax NEO.
8. Z nabízených produktů vyberte senzor (zigbee) a nebo Další zigbee zařízení
9. Zvolte chytrou bránu, se kterou chcete toto zařízení spárovat (poznámka: toto je nezbytné, pokud máte víc než jednu chytrou bránu Immax NEO PRO).
10. Klikněte na ikonu „Další krok“.
11. Potvrďte, že LED indikátor rychle bliká
12. Kliknete na ikonu „Další krok“.
13. Vyčkejte, až bude zařízení řádně spárované s chytrou bránou Immax NEO PRO.
14. Zadejte název zařízení.
15. Zvolte místnost, ve které chcete mít dané zařízení umístěné.
16. Kliknete na „Dokončeno“.

INSTALACE SENZORU

Nejprve zvolte výšku instalace, nejlépe 1,8 – 2,5m nad zemí. Doporučuje instalovat tak, aby snímaná oblast byla dobře pokryta signálem ze senzoru.



POKYNY PRO NASTAVENÍ V APLIKACI

v kartě zařízení se zobrazují informace o detekci pohybu a aktuální intenzitě osvětlení. Přepínač v pravém horním rohu je určen pro zapnutí/vypnutí detekce. Kliknutím na „ožubené kolečko“, vstoupíte do Nastavení senzoru.



1.Pracovní režim V zařízení jsou tři druhy režimů detekce:

PIR senzor (pasivní infračervený) – detekuje pohyb na základě tepelného záření, vhodný pro běžnou detekci vstupu do místnosti.

Pracovní režim - Detekce pohybu

Detekce pohybu

Senzor přítomnosti (mmWave, mikrovlnný radar) – rozpoznává drobné pohyby.

Lidská přítomnost / pohyb... Pracovní režim

Pohyb před...

Detekce pohybu+přítomnosti - monitorování lidského pohybu přítomnost po detekci pohybu.

Lidská přítomnost / pohyb...

Pohyb + Před...

2.Nastavení vzdálenosti pro detekci (mikrovlnný radar) Poskytuje 3 úrovně detekčního rozsahu (doporučuje se nastavit vzdálenost tak blízko, jak potřebujete)

Detekční vzdálenost . 3.00 metry

3.00 metry 6.00 metry

3. Nastavení citlivosti detekce

Tipy: Pokud je detekovaný objekt velmi blízko, můžete citlivost detekce nastavit na minimum a i tak může být pohyb detekován



4. Čas pozastavení detekce

Je to doba zpoždění, která přepíná stav detekce z něčí přítomnosti do stavu bez přítomnosti



5. LED podsvícení



6. Zapnutí/vypnutí notificačních zpráv o detekci pohybu



ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07583L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu. Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY

Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.


UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Komunikačný protokol Zigbee: 3.0
Frekvencia: 2400MHz - 2483.5MHz, IEEE802.15.4
Maximálny RF výstupný výkon: ZigBee: 10dBm
Bezdrôtový dosah: 30 m priama viditeľnosť, 10 m v zastavanom priestore
Technológia detekcie PIR (infračervený pasívny snímač)
Uhol detekcie: 120°
Technológia detekcie: radar 24GHz-24.25GHz
Maximálny RF výstupný výkon: radar: 10dBm
Dosah detekcie: <6m (nastaviteľné)
Rozsah detekcie osvetlenia: 0 - 1000 luxov
Napájanie: USB C 5V 1A (adaptér nie je súčasťou balenia)
Prevádzková teplota: -10 °C až + 50 °C
Prevádzková vlhkosť: maximálne 95%
Stupeň krytia: IP20
Certifikáty: CE
Rozmery senzora: 59,8x59,8x12,5mm
Váha senzora: 21g

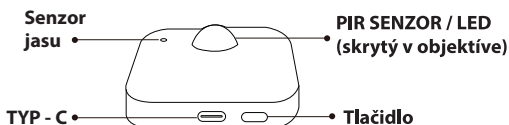

RESET ZARIADENIA

Dlhو stlačte resetovacie tlačidlo a uveďte zariadenie do párovacieho módu. LED indikátor sa rozblíka.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO A REGISTRÁCIA

Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrovat“ a založíte si vlastný účet.
- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.




PÁROVANIE PRODUKTU DO APLIKÁCIE

1. Pripojte senzor k napájacímu adaptéru.
2. Pokiaľ LED indikátor na senzore neblíka, stlačte tlačidlo na senzore po dobu min. 5 sekúnd.
3. Uistite sa, že LED indikátor na senzore rýchlo blíka.
4. Všetko je pripravené na párovanie.
5. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
6. Kliknite na ikonu „+“ pre pridanie nového zariadenia.
7. V ľavom stĺpčeku vyberte kategóriu Immax NEO.
8. Z ponúkaných produktov vyberte senzor (zigbee) alebo Ďalšie zigbee zariadenia
9. Zvoľte chytrú bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: toto je nevyhnutné, ak máte viac ako jednu chytrú bránu Immax NEO PRO).
10. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“.
11. Potvrďte, že LED indikátor rýchlo blíka
12. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“.
13. Počkajte, kým bude zariadenie riadne spárované so šikovnou bránou Immax NEO PRO.
14. Zadať názov zariadenia.
15. Zvoľte miestnosť, v ktorej chcete mať dané zariadenie umiestnené.
16. Kliknite na „Dokončené“.

INŠTALÁCIA SENZORU

Najprv zvoľte výšku inštalácie, najlepšie 1,8 – 2,5m nad zemou. Odporúča inštalovať tak, aby snímaná oblasť bola dobre pokrytá signálom zo senzora.



POKYNY PRE NASTAVENIE V APLIKÁCII

v karte zariadenia zobrazujete informácie o detekcii pohybu a aktuálnej intenzity osvetlenia. Prepínač v pravom hornom rohu je určený pre zapnutie/vypnutie detekcie. Kliknutím na „ozubené kolesko“ vstúpite do Nastavenie senzoru.



1. Pracovný režim V zariadeniach sú tri druhy režimov detekcie:

PIR senzor (pasívny infračervený) – detekuje pohyb na základe tepelného žiarenia, vhodný pre bežnú detekciu vstupu do miestnosti.

Pracovný režim - Detekcie pohybu

Detekcia pohybu

Senzor prítomnosti (mmWave, mikrovlnný radar) – rozpoznáva drobné pohyby.

Lidská přítomnost / pohyb... Pracovní režim

Pohyb před...

Detekce pohybu+prítomnosti - monitorování lidského pohybu prítomnosti po detekcii pohybu.

Lidská přítomnost / pohyb...

Pohyb + Před...

2. Nastavenie vzdialenosti pre detekciu (mikrovlnný radar) Poskytuje 3 úrovne detekčného rozsahu (doporučuje sa nastaviť vzdialenosť tak blízko, jak potrebujete)

Detekční vzdálenost. 3.00 metra

3.00 metry 6.00 metry


3. Nastavenie citlivosti detekcie

Tipy: Ak je detekovaný objekt veľmi blízko, môžete citivosť detekovať nastaviť na minimum a aj tak môže byť pohyb detekovaný



4. Čas pozastavení detekcie

Je to doba oneskorenia, ktorá prepína stav detekcie z nejakej prítomnosti do stavu bez prítomnosti



5. LED podsvietenie



6. Zapnutie/vypnutie notifikačných správ o detekcii pohybu



ÚDRŽBA

Chraňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj otrete mäkkým hadríkom, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVajte buď iný agresívny čistič či chemikálie.

Zkrácená verzia vyhlásenia o páde

Tento výrobca IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zariadenia 07583L je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenie o tom, čo je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.immax.cz, www.immax.eu. Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť zo stránok www.immax.cz.

Ak máte dotaz alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY

Symbol  vyjadruje výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku jej odovzdajte na určené zberné miesta. Pri likvidácii vybavte zariadenie batérie a žiarovky – pokiaľ to lze. Starý spotrebič odovzdávajte v zberných k tomu určené, nepatrí do komunálneho odpadu. Odpadná elektrika a elektronické zariadenia zo súkromných domácností možno bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach. Ako koncový užívateľ odpovedá za výpis osobných údajů ze starého spotřebiče ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udušenie alebo zranenie pri živote.
VAROVANÍ: Každá batéria má predpoklad k úniku škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť batériu, odev alebo priestor, kde je uložená. Azda ste sa vyhli riziku zranenia, nedovoľte si vyskúšať látku z batérie prišla do kontaktu s očami alebo kožu. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať, pokiaľ je vystavená ohni alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vedte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadeniach
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakované batérie.
- Nedovoľte deťom nainštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobca a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre.

Nevyhazujte s bežným odpadom z domácnosti.


UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou zodpovedajúcou certifikácii v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný vypínač). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zranenia.

UPOZORNENIE: Neprovádzajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte pouze originální napájecí adaptér dodaný s použitím. Neuvádžajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privodný kábel vykazuje známky poškodenia. **UPOZORNENIE:** Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.



Communication protocol Zigbee: 3.0
Frequency: 2400MHz - 2483.5MHz, IEEE802.15.4
Maximum RF output power: ZigBee:10dBm
Wireless range: 30m direct line of sight, 10m in built-up area
PIR (Passive Infrared Sensor) detection technology
Detection angle: 120°
Detection technology: 24GHz-24.25GHz radar
Maximum RF output power: radar: 10dBm
Detection range: <6m (adjustable)
Illumination detection range: 0 - 1000 lux
Power supply: USB C 5V 1A (adapter not included)
Operating temperature: -10°C to +50°C
Operating humidity: 95% maximum
Degree of protection: IP20
Certifications: CE
Sensor dimensions: 59.8x59.8x12.5mm
Sensor weight: 21g

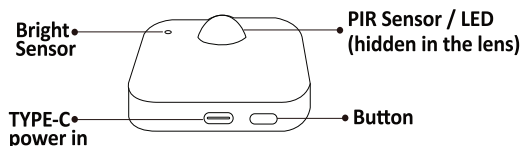

RESET DEVICE

Long press the reset button to put the device into pairing mode. The LED indicator will flash.

IMMAX NEO PRO APP DOWNLOAD AND REGISTRATION

Dlouze stiskněte resetovací tlačítko a uveďte zařízení do párovacího módu. LED indikátor se rozblíká.

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.




PAIRING THE PRODUCT TO THE APP

1. Connect the sensor to the power adapter.
2. If the LED indicator on the sensor does not flash, press the button on the sensor for a minimum of 5 seconds.
3. Make sure the LED indicator on the sensor flashes rapidly.
4. Everything is ready for pairing.
5. Open the Immax NEO PRO app.
6. Click on the “+” icon to add a new device.
7. Select the Immax NEO category in the left column.
8. Select a sensor (zigbee) or Other zigbee device from the product offerings.
9. Select the smart gateway you want to pair this device with (note: this is necessary if you have more than one Immax NEO PRO smart gateway).
10. Click on the “Next Step” icon.
11. Confirm that the Led indicator is blinking rapidly
12. Click on the “Next step” icon.
13. Wait until the device is properly paired with the Immax NEO PRO smart gateway.
14. Enter the name of the device.
15. Select the room where you want the device to be located.
16. Click on “Done”.

INSTALLING THE SENSOR

First select the installation height, preferably 1.8 - 2.5m above the ground. It is recommended to install so that the area to be sensed is well covered by the signal from the sensor.



SETUP INSTRUCTIONS IN THE APP

The device tab displays information about motion detection and current light intensity. The switch in the upper right corner is for enabling/disabling detection.




1. Working mode There are three types of detection modes in the device:


PIR sensor (passive infrared) - detects motion based on thermal radiation, suitable for normal room entry detection.




Occupancy sensor (mmWave, microwave radar) - detects small movements.



Motion+presence detection - monitoring of human movement presence after motion detection




2. Distance setting for detection (microwave radar). Provides 3 levels of detection range (it is recommended to set the distance as close as you need).




3.Detection sensitivity setting

Tips: if the detected object is very close, you can set the detection sensitivity to the minimum and still the motion can be detected




4.Detection pause time


This is a delay time that switches the detection state from someone's presence to no presence



5.LED backlight



6.Enabling/disabling motion detection notification messages



MAINTENANCE

Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, do not use rough or coarse material. DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

Short version of the Declaration of Conformity

The manufacturer IMMAX hereby declares that the radio equipment type 07583L complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu

Safety information for this product can be downloaded from www.immax.cz

If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz

NOTES

Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 89827148

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

WARNING: Keep out of the reach of children. This product contains small components that may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device.
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.


NOTE: The product and batteries should be disposed of at a recycling center.

Do not dispose of with normal household waste. WARNING: To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the point of installation in accordance with applicable codes. Installation must only be performed by a person with appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the supply cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can lead to product damage and injury. WARNING: Do not disassemble the product, possibility of electric shock. WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the unit if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kommunikationsprotokoll ZigBee: 3.0
Frequenz: 2400 MHz – 2483,5 MHz, IEEE802.15.4
Maximale HF-Ausgangsleistung: ZigBee: 10 dBm
Funkreichweite: 30 m in direkter Sichtlinie, 10 m in bebauten Gebieten
PIR-Erkennungstechnologie (Passiver Infrarotsensor).
Erfassungswinkel: 120°
Erkennungstechnologie: 24-GHz-24,25-GHz-Radar
Maximale HF-Ausgangsleistung: Radar: 10 dBm
Erfassungsbereich: <6m (einstellbar)
Beleuchtungserkennungsbereich: 0 - 1000 Lux
Stromversorgung: USB C 5V 1A (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit: maximal 95 %
Schutzart: IP20
Zertifizierungen: CE
Sensorabmessungen: 59,8 x 59,8 x 12,5 mm
Sensorgewicht: 21g



GERÄT ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie lange auf die Reset-Taste, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die LED-Anzeige blinkt.

IMMAX NEO PRO APP HERUNTERLADEN UND ANMELDUNG

Drücken Sie lange auf die Reset-Taste, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die LED-Anzeige blinkt.

IMMAX NEO PRO APP HERUNTERLADEN UND REGISTRIERUNG

Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO-App herunterzuladen. Oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der Immax NEO PRO-App und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf „Registrieren“, um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.




KOPPELN DES PRODUKTS MIT DER APP

1. Schließen Sie den Sensor an das Netzteil an.
2. Wenn die LED-Anzeige am Sensor nicht blinkt, drücken Sie die Taste am Sensor mindestens 5 Sekunden lang.
3. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige am Sensor schnell blinkt.
4. Alles ist zum Kopplein bereit.
5. Öffnen Sie die Immax NEO PRO-App.
6. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
7. Wählen Sie in der linken Spalte die Kategorie Immax NEO aus.
8. Wählen Sie einen Sensor (ZigBee) oder ein anderes ZigBee-Gerät aus den Produktangeboten aus.
9. Wählen Sie das Smart Gateway aus, mit dem Sie dieses Gerät koppeln möchten (Hinweis: Dies ist erforderlich, wenn Sie mehr als ein Immax NEO PRO Smart Gateway haben).
10. Klicken Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.
11. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige schnell blinkt.
12. Klicken Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.
13. Warten Sie, bis das Gerät ordnungsgemäß mit dem Immax NEO PRO Smart Gateway gekoppelt ist.
14. Geben Sie den Namen des Geräts ein.
15. Wählen Sie den Raum aus, in dem das Gerät aufgestellt werden soll.
16. Klicken Sie auf „Fertig“.

INSTALLIEREN DES SENSORS

Wählen Sie zunächst die Montagehöhe, vorzugsweise 1,8 – 2,5 m über dem Boden. Es wird empfohlen, die Installation so vorzunehmen, dass der abzutastende Bereich gut vom Signal des Sensors abgedeckt wird.



Einrichtungsanleitung in der APP

Auf der Registerkarte „Gerät“ werden Informationen zur Bewegungserkennung und zur aktuellen Lichtintensität angezeigt. Der Schalter in der oberen rechten Ecke dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Erkennung.



1. Arbeitsmodus Es gibt drei Arten von Erkennungsmodi im Gerät:

PIR-Sensor (Passiv-Infrarot) – erkennt Bewegungen anhand der Wärmestrahlung, geeignet für die normale Raumeintrittserkennung.

Arbeitsmodus – Bewegungserkennung

Bewegungserkennung

Präsenzsensoren (mmWave, Mikrowellenradar) – erkennt kleine Bewegungen.

Menschliche Anwesenheit / Bewegung... Arbeitsmodus

Bewegung vor...

Bewegungs- und Anwesenheitserkennung – Überwachung der Anwesenheit menschlicher Bewegungen nach der Bewegungserkennung

Menschliche Präsenz/Bewegung...

Bewegen + Vorher...

2. Entfernungseinstellung für die Erkennung (Mikrowellenradar). Bietet 3 Stufen des Erfassungsbereichs (es wird empfohlen, den Abstand so nah wie nötig einzustellen).

Erkennungsentfernung: 3,00 Meter

3,00 Meter 6,00 Meter

3. Erkennungssensor


Sitivity-Einstellung

Tipps: Wenn das erkannte Objekt sehr nah ist, können Sie die Erkennungsempfindlichkeit auf das Minimum einstellen und trotzdem kann die Bewegung erkannt werden



4. Erkennungspausenzeit


Dabei handelt es sich um eine Verzögerungszeit, die den Erkennungsstatus von „Anwesenheit einer Person“ auf „Keine Anwesenheit“ umschaltet



5. LED-Hintergrundbeleuchtung



6. Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungen zur Bewegungserkennung



WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobes Material. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Kurzfassung der Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller IMMAX, dass das Funkgerät Typ 07583L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Websites verfügbar: www.immax.cz, www.immax.eu

Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt können unter www.immax.cz heruntergeladen werden

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter podpora@immaxneo.eu.

HINWEISE

Das Symbol  weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Abfall. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, geben Sie es bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Wenn möglich, entfernen Sie bei der Entsorgung des Geräts Batterien und Leuchtmittel. Geben Sie das Altgerät bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, es gehört nicht in den Hausmüll.

Elektro- und Elektronikaltgeräte aus privaten Haushalten können bei öffentlichen Sammelstellen kostenlos abgegeben werden

Als Endnutzer sind Sie für die Löschung personenbezogener Daten vom Altgerät verantwortlich

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile, die beim Verschlucken zum Erstickern oder zu Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, schädigen können. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie keine Substanzen aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommen. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko oder die Verletzung durch unsachgemäßen Umgang

Mit Batterien zu reduzieren, treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht im normalen Hausmüll entsorgen. **WARNUNG:** Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung gemäß den geltenden Vorschriften zum Installationsort gebracht werden. Die Installation darf nur von einer Person mit entsprechender Elektrozertifizierung durchgeführt werden. Während der Installation oder bei Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer von der Steckdose getrennt werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Sicherungsautomat ausgeschaltet sein). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen. **WARNUNG:** Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Original-Netzteil. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Anzeichen von Beschädigung aufweist. **WARNUNG:** Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Protokół komunikacyjny Zigbee: 3.0
Częstotliwość: 2400 MHz - 2483,5 MHz, IEEE802.15.4
Maksymalna moc wyjściowa RF: ZigBee: 10dBm
Zasięg bezprzewodowy: 30 m w polu widzenia, 10 m w przestrzeni zabudowanej
Technologia wykrywania PIR (pasywny czujnik podczerwieni).
Kąt detekcji: 120°
Technologia wykrywania: radar 24 GHz-24,25 GHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: radar: 10 dBm
Zasięg wykrywania: <6 m (regulowany)
Zakres detekcji światła: 0 - 1000 luksów
Zasilanie: USB C 5V 1A (adapter nie wchodzi w skład zestawu)
Temperatura pracy: -10°C do +50°C
Wilgotność robocza: maksymalnie 95%
Stopień ochrony: IP20
Certyfikaty: CE
Wymiary czujnika: 59,8x59,8x12,5mm
Waga czujnika: 21g

Transduktor

jasność

CZUJNIK PIR / LED
(ukryty w soczewce)

TYP - C



Przycisk

RESETUJ URZĄDZENIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aby przełączyć urządzenie w tryb parowania. Wskaźnik LED zacznie migać.

POBIERANIE I REJESTRACJA APLIKACJI IMMAX NEO PRO

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO. Lub wyszukaj i zainstaluj aplikację Immax NEO PRO w App Store lub Google Play.
- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć własne konto.
- Jeżeli zakończyłeś rejestrację, zaloguj się na swoje konto.




PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

1. Podłącz czujnik do zasilacza.
2. Jeżeli dioda LED na czujniku nie miga, wciśnij przycisk na czujniku na min. 5 sekund.
3. Upewnij się, że wskaźnik LED na czujniku szybko miga.
4. Wszystko jest gotowe do parowania.
5. Otwórz aplikację Immax NEO PRO.
6. Kliknij ikonę „+”, aby dodać nowe urządzenie.
7. W lewej kolumnie wybierz kategorię Immax NEO.
8. Z oferowanych produktów wybierz czujnik (zigbee) lub Inne urządzenie zigbee
9. Wybierz inteligentną bramkę, z którą chcesz sparować to urządzenie (uwaga: jest to konieczne, jeśli posiadasz więcej niż jedną inteligentną bramkę Immax NEO PRO).
10. Kliknij ikonę „Następny krok”.
11. Sprawdź, czy wskaźnik LED szybko miga
12. Kliknij ikonę „Następny krok”.
13. Poczekaj aż urządzenie zostanie prawidłowo sparowane z inteligentną bramką Immax NEO PRO.
14. Wprowadź nazwę urządzenia.
15. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz umieścić urządzenie.
16. Kliknij „Gotowe”.

INSTALACJA CZUJNIKA

Najpierw wybierz wysokość montażu, najlepiej 1,8 – 2,5 m nad ziemią. Zaleca się montaż tak, aby obszar wykrywania był dobrze pokryty sygnałem z czujnika.



INSTRUKCJE KONFIGURACJI W APLIKACJI

w zakładce urządzenia wyświetlana jest informacja o wykryciu ruchu i aktualnym natężeniu światła. Przełącznik w prawym górnym rogu służy do włączania/wyłączania detekcji. Kliknij „koło zębate”, aby przejść do ustawień czujnika.



1. Tryb pracy W urządzeniu dostępne są trzy rodzaje trybów detekcji:

Czujnik PIR (pasywna podczerwień) – wykrywa ruch na podstawie promieniowania ciepłego, odpowiedni do wykrywania wejścia do pokoju wspólnego.

Tryb pracy - Detekcja ruchu

Wykrywanie ruchu

Czujnik obecności (mmWave, radar mikrofalowy) – wykrywa niewielkie ruchy.

Obecność/ruch człowieka...

Tryb pracy

Ruch przed...

Detekcja ruchu+obecności - monitorowanie obecności ruchu człowieka po wykryciu ruchu.

Obecność/ruch człowieka...

Ruch + Pre...

2. Ustawianie odległości detekcji (radar mikrofalowy) Zapewnia 3 poziomy zasięgu detekcji (zaleca się ustawienie odległości tak blisko, jak potrzebujesz)

Odległość wykrywania. 3,00 metrów

3,00 metrów

6,00 metrów

3. Ustawianie czułości detekcji

Wskazówki: Jeśli wykryty obiekt znajduje się bardzo blisko, możesz ustawić czułość wykrywania na minimalną, a mimo to ruch będzie wykrywany



4. Czas zawieszenia wykrywania

Jest to czas opóźnienia, który przełączy stan detekcji z obecności na brak obecności



5. Podświetlenie LED



6. Włącz/wyłącz powiadomienia o wykryciu ruchu



KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami i zanieczyszczeniami. Urządzenie należy przecierać miękką szmatką, nie stosować materiałów szorstkich i gruboziarnistych.

NIE WOLNO używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub środków chemicznych.

Skrócona wersja Deklaracji Zgodności

Producent IMMAX niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 07583L jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronach internetowych: www.immax.cz, www.immax.eu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać na stronie www.immax.cz

Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem podpora@immaxneo.cz.

KOMENTARZ

Symbol  oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. marnować. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbiórki.

Pozbawiając się urządzenia, wyjmij baterie i żarówki - jeśli to możliwe. Oddawaj stare urządzenie w wyznaczonych punktach zbiórki, nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z prywatnych gospodarstw domowych można bezpłatnie oddawać w publicznych punktach zbiórki

Jako użytkownik końcowy jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starego urządzenia

ASEKOL: AK-016010, nr rej. WEEE DE 88927148

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub obrażenia.

OSTRZEŻENIE: Każda bateria może uwalniać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, ubranie lub miejsce przechowywania baterii. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie dopuszczaj do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować pod wpływem ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z bateriami. Aby zmniejszyć ryzyko lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą baterii, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu
- Podczas wymiany baterii pałdni zawsze wymieniać wszystkie baterie w złoże
- Nie używaj akumulatorów ani baterii wielokrotnego użytku.
- Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z akumulatorem i jego utylizacji.

UWAGA: Produkt i baterię należy utylizować w punkcie recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

UWAGA: Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy doprowadzić przewody w miejscu montażu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w dziedzinie elektryki. Podczas montażu lub w przypadku wykrycia usterki, kabel zasilający należy zawsze odłączyć od gniazdka (w przypadku podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik nadprądowy). Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE: Nie demontuj produktu, ryzyko porażenia prądem.

UWAGA: Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z produktem. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający nosi ślady uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE: Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji.