

Přečtěte si je pozorně manuál a postupujte podle pokynů.

PARAMETRY:

LED model: COB
Počet LED: 164
Teplé diody počet: 83
Studené diody počet: 81
Barva světla: kombinace 6500K/3000K
Stupeň krytí: IP44
Pracovní teplota: -20°C - 60°C
Baterie: 1200mAh 3,7V
Solární panel: 5,5V / 1,5W / 13,7 x 8 cm
Detekční vzdálenost: 3-7m
Lumeny: max 350lm
Funkce: pohybové čidlo PIR
Rozměr: 21,7 x 23,5 x 8,5 cm
Doba nabíjení: 8-10 hodin na slunečním svitu
Pracovní doba: 8-10 hodin
Materiál: ABS + PC

Záruka: 2 roky

ÚDRŽBA:

Udržujte solární panel čistý.
Otírejte vlhkou měkkou tkaninou.
Vývarujte se čistících, či abrazivních prostředků.

Balení obsahuje: solární svítidlo, sadu příslušenství, uživatelský manuál

3 SVĚTELNÉ MÓDY

Pracuje ve třech volitelných režimech:
Mód 1 - automatické trvalé sepnutí po setmění
Mód 2 - detekce pohybu - max. svícení po dobu 15-25s - bez detekce pohybu svítí trvale tlumené světlo
Mód 3 - detekce pohybu - max. svícení po dobu 15-25s - bez detekce pohybu se světlo vypne

VLASTNOSTI VÝROBKU

Jedinečný širokouhlý design, čtyři světelné plochy na otočných kloubech, lze nastavit různými směry a tím zajistit co největší úhel osvětlení.
Snadno se instaluje a využívá energeticky úspornou solární technologii.
Široké využití pro osvětlení zahrad, garáží a dalších míst vystavených slunečnímu záření.
Plně automatizovaný provoz. Přes den se automaticky vypne a v noci se automaticky rozsvítí, když zaznamená pohyb.


UPOZORNĚNÍ

Pokud světla nefungují správně

1. Ověřte, zda je solární panel vystaven dostatečně dlouhou dobu slunečnímu záření a je zajištěno nabíjení baterie ze solární energie.
2. Zkontrolujte, zda je směr instalace výrobku správný (solární panel směrem nahoru).
3. Ujistěte se, že solárním panelům nic nebrání v přístupu slunečního světla.
4. Doporučujeme, aby byl výrobek při prvním použití plně nabitý (24 hodin na slunci).
5. Slunečné počasí bude mít vliv na delší dobu svícení, za mlhavého a deštivého počasí je doba svícení kratší.
6. Prosím, pravidelně čistěte prach na fotovoltaickém panelu; Ať může fotovoltaický panel přijímat sluneční záření v maximální míře, aby měl výrobek lepší světelný efekt.
7. Zkontrolujte, zda je spínač zapnutý
8. Zkontrolujte, zda je senzor v dosahu detekované oblasti
9. Přesvědčte se, že výrobek je nainstalován v rozmezí 3-5 metrů

INSTALAČNÍ MANUÁL:


1. Označte místo instalace a udělejte otvory.
2. Do otvorů zatlačte plastové hmoždinky.
3. Přišroubujte základnu ke stěně.
4. Nasadte svítidlo na základnu.
5. Po nastavení úhlu dotáhněte seřizovací šroub.
6. Propojte solární panel s nástěnným svítidlem přitlačením kabelových konektorů k sobě a zašroubujte pojistnou matici.
7. Podle kroků 1-3 nainstalujte držák a upevněte solární panel do držáku pomocí upevňovacího ramene
8. Vyberte požadovaný režim stisknutím tlačítka na zadní straně svítidla.

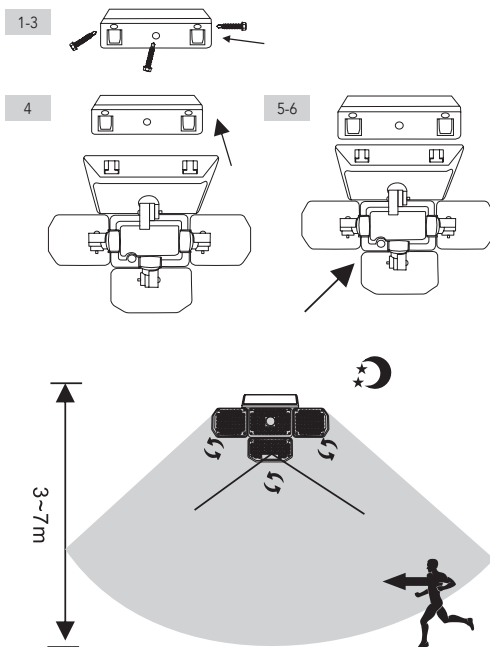

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



Výrobce / Dovezce; Manufacturer / Importer:
IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava EU | www.immax.cz |
Vyrobeno v PRC / AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

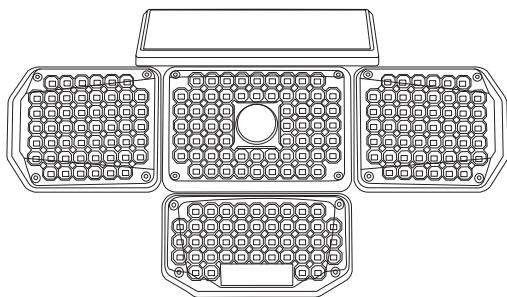

Pozorne si prečítajte návod a postupujte podľa pokynov.

PARAMETRE:

Model LED: LED svetidlo s LED diódou, ktoré je súčasťou balenia: COB

Počet LED diód: 164

Počet teplých LED diód: 83

Počet studených diód: 81

Farba svetla: kombinácia 6500K/3000K

Stupeň ochrany: IP44

Prevádzková teplota: -20°C - 60°C

Batéria: 1200mAh 3,7V

Solárny panel: 5,5 V / 1,5 W / 13,7 x 8 cm

Detekčná vzdialenosť: 3,5m

Svetelný tok: max. 350lm

Funkcia: PIR snímač pohybu

Rozmery: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm

Čas nabíjania: 8-10 hodín na slnku

Pracovný čas: 8-10 hodín

Materiál: ABS + PC

Záruka: 2 roky

ÚDRŽBA:

Udržujte solárny panel v čistote.

Utrite ho vlhkou mäkkou handričkou.

Vyhňte sa čistiacim alebo abrazívnym prostriedkom.

Balenie obsahuje: solárny panel, súpravu príslušenstva, používateľskú príručku

3 REŽIMY OSVETLENIA

Funguje v troch voľiteľných režimoch:

Režim 1 - automatické trvalé zapnutie po zotmení

Režim 2 - detekcia pohybu - maximálne osvetlenie po dobu 15-25 s - bez detekcie

pohybu, svetlo je trvalo stlmené

Režim 3 - detekcia pohybu - max. osvetlenie po dobu 15-25s - bez detekcie pohybu, svetlo sa vypne

VLASTNOSTI VÝROBKU

Jedinečná širokouhlá konštrukcia, štyri svetelné plochy na otočných kĺboch, ktoré možno nastaviť v rôznych smeroch, aby poskytovali čo najväčší uhol osvetlenia.

Ľahko sa inštaluje a využíva energeticky úspornú solárnu technológiu.

Široké využitie na osvetlenie záhrady, garáže a iných exponovaných priestorov slnečného svetla.

Plne automatizovaná prevádzka. Automaticky sa vypína počas dňa a zhasína v noci automaticky sa rozsvieti, keď zaznamená pohyb.


UPOZORNENIE

Ak svetlá nefungujú správne

1. Skontrolujte, či je solárny panel dostatočne dlho vystavený slnečnému žiareniu a či sa batéria nabíja solárnou energiou.
2. Skontrolujte, či je smer inštalácie výrobku správny (solárny panel smeruje nahor).
3. Uistite sa, že solárnym panelom nič nebráni v prístupe slnečného svetla.
4. Odporúč sa, aby bol výrobok pri prvom použití plne nabitý (24 hodín na slnku).
5. Slnečné počasie bude mať za následok dlhší čas svietenia, hmľisté a daždivé počasie bude mať za následok kratší čas svietenia.
6. Pravidelne čistite prach na fotovoltaickom paneli; Nech môže fotovoltaický panel prijímať slnečné svetlo v maximálnej miere, aby mal výrobok lepší efekt osvetlenia.
7. Skontrolujte, či je vypínač zapnutý
8. Skontrolujte, či je snímač v dosahu detekovanej oblasti
9. Skontrolujte, či je výrobok nainštalovaný vo vzdialenosti 3,5 metrov

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA:

1. Označte miesto inštalácie a urobte otvory.
2. Do otvorov zatlačte plastové hmoždinky.
3. Základňu priskrutkujte k stene.
4. Umiestnite svetidlo na základňu.
5. Po nastavení uhla utiahnite nastavovaciu skrutku.
6. Pripojte solárny panel k nástennému svetidlu stlačením káblových konektorov k sebe a zaskrutkujte poistnú maticu.
7. Podľa krokov 1 až 3 nainštalujte držiak a pomocou upevňovacieho ramena pripievajte solárny panel k držiaku.
8. Stlačením tlačidla na zadnej strane svetidla vyberte požadovaný režim.

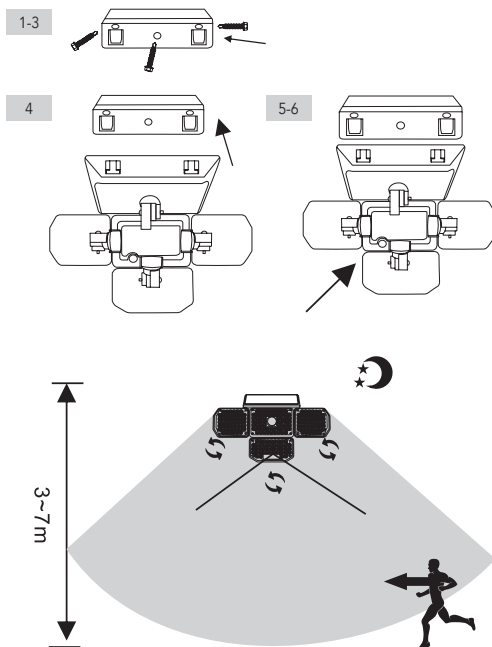


LIKVIDÁCIA - výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148



Výrobce / Dovoze; Manufacturer / Importer:
IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava EU |
www.immax.cz | Vyrobeno v PRC / AK-016010, WEEE-
Reg.-No. DE 88927148

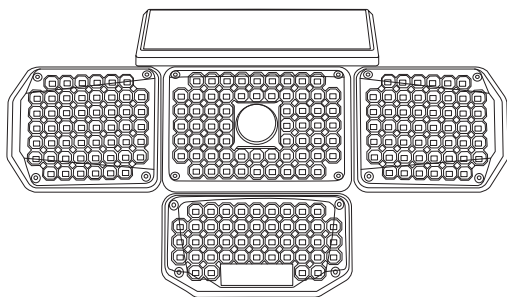

Please read the manual carefully and follow the instructions.

PARAMETERS:

LED model: COB
Number of LEDs: 164
Warm LEDs Number: 83
Cold diodes count: 81
Light color: 6500K/3000K combination
Degree of protection: IP44
Operating temperature: -20°C - 60°C
Battery: 1200mAh 3.7V
Solar panel: 5.5V / 1.5W / 13.7 x 8cm
Detection distance: 3-7m
Lumens: max 350lm
Function: PIR motion sensor
Dimension: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm
Charging time: 8-10 hours in sunlight
Working time: 8-10 hours
Material: ABS + PC

Warranty : 2 years

MAINTENANCE:

Keep the solar panel clean.
Wipe with a damp soft cloth.
Avoid cleaning or abrasive products.

Package includes: solar panel, accessory kit, user manual

3 LIGHT MODES

Works in three selectable modes:

- Mode 1 - automatic permanent switch-on after dark
- Mode 2 - motion detection - max illumination for 15-25s - no detection motion, the light is permanently dimmed
- Mode 3 - motion detection - max. illumination for 15-25s - no detection motion, the light is switched off

PRODUCT FEATURES

Unique wide-angle design, four light surfaces on swivel joints, can be adjusted in different directions to provide the largest possible illumination angle.
Easy to install and uses energy saving solar technology.
Wide use for lighting gardens, garages and other exposed areas sunlight.
Fully automated operation. Automatically switches off during the day and turns off at night automatically lights up when it detects movement.

NOTICE


If the lights are not working properly

1. Verify that the solar panel is exposed to sunlight for a sufficient period of time and that the battery is charged by solar power.
2. Check that the direction of installation of the product is correct (solar panel facing upwards).
3. Make sure that nothing obstructs the solar panels from sunlight.
4. It is recommended that the product be fully charged when first used (24 hours in the sun)
5. Sunny weather will result in longer shining time, foggy and rainy weather will result in shorter shining time.
6. Please regularly clean the dust on the PV panel; Let the PV panel can receive the sunlight to the maximum extent, so that the product has a better lighting effect.
7. Check whether the switch is on
8. Check whether the sensor is within the range of the detected area
9. Make sure the product is installed within 3.5 meters


INSTALLATION MANUAL:

1. Mark the installation location and make the holes.
2. Push the plastic dowels into the holes.
3. Screw the base to the wall.
4. Place the luminaire on the base.
5. After adjusting the angle, tighten the adjustment screw.
6. Connect the solar panel to the wall luminaire by pressing the cable connectors together and screw in the lock nut.
7. Follow steps 1-3 to install the bracket and fix the solar panel to the bracket using the fixing arm
8. Select the desired mode by pressing the button on the back of the luminaire.



1-3



4




5-6

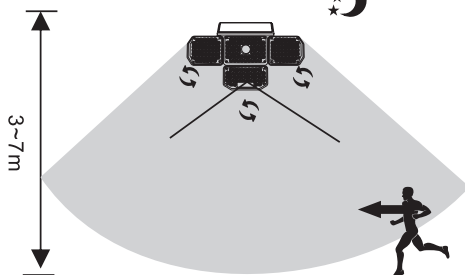

LIQUIDATION - the product must not be disposed of with municipal waste. To dispose of the product properly, take it to the designated collection points.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148



Výrobce / Dovožce; Manufacturer / Importer:
IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava EU |
www.immax.cz | Vyrobeno v PRC / AK-016010, WEEE-
Reg.-No. DE 88927148

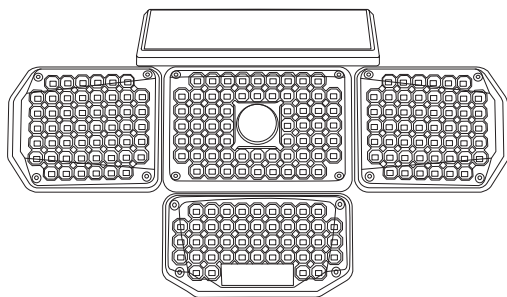

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

PARAMETER:

LED-Modell: COB
Anzahl der LEDs: 164
Anzahl der warmen Dioden: 83
Kalte Dioden Anzahl: 81
Lichtfarbe: 6500K/3000K Kombination
Schutzart: IP44
Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
Batterie: 1200mAh 3,7V
Sonnenkollektor: 5.5V / 1.5W / 13.7 x 8cm
Erfassungsreichweite: 3-7m
Lichtstärke: max. 350lm
Funktion: PIR-Bewegungsmelder
Abmessungen: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm
Aufladezeit: 8-10 Stunden im Sonnenlicht
Betriebszeit: 8-10 Stunden
Material: ABS + PC

Garantie: 2 Jahre

WARTUNG:

Halten Sie das Solarpanel sauber.
Wischen Sie es mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
Vermeiden Sie Reinigungs- oder Scheuermittel.

Lieferumfang: Solarmodul, Zubehörsatz, Benutzerhandbuch

3 LEUCHTMODI

Funktioniert in drei wählbaren Modi:
Modus 1 - automatische Dauereinschaltung bei Dunkelheit
Modus 2 - Bewegungserkennung - maximale Beleuchtungsdauer von 15-25s - keine Erkennung
Bewegung, das Licht wird dauerhaft gedimmt
Modus 3 - Bewegungserkennung - max. Beleuchtungsdauer 15-25s - keine Erkennung
Bewegung, das Licht wird ausgeschaltet

PRODUKTMERKMALE

Einzigartiges Weitwinkeldesign, vier Lichtflächen auf Drehgelenken, können in verschiedene Richtungen eingestellt werden, um den größtmöglichen Beleuchtungswinkel zu bieten.
Einfach zu installieren und verwendet energiesparende Solartechnologie.
Breiter Einsatz für die Beleuchtung von Gärten, Garagen und anderen exponierten Bereichen Sonnenlicht.
Vollständig automatisierter Betrieb. Schaltet sich tagsüber automatisch ab und schaltet sich nachts aus leuchtet automatisch auf, wenn er eine Bewegung erkennt.


HINWEIS

Wenn die Lichter nicht richtig funktionieren


1. Vergewissern Sie sich, dass das Solarpanel ausreichend lange dem Sonnenlicht ausgesetzt ist und dass die Batterie durch die Sonnenenergie geladen wird.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Installationsrichtung des Produkts korrekt ist (das Solarpanel muss nach oben zeigen).
3. Stellen Sie sicher, dass nichts die Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen behindert.
4. Es wird empfohlen, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen wird (24 Stunden in der Sonne).
5. Bei sonnigem Wetter verlängert sich die Leuchtdauer, bei Nebel und Regen verkürzt sich die Leuchtdauer.
6. Bitte reinigen Sie regelmäßig den Staub auf dem PV-Panel; Lassen Sie das PV-Panel das Sonnenlicht maximal empfangen, so dass das Produkt eine bessere Lichtwirkung hat.
7. Überprüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist
8. Prüfen Sie, ob sich der Sensor innerhalb des Erfassungsbereichs befindet.
9. Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb von 3,5 Metern installiert ist.

INSTALLATIONSHANDBUCH:

1. Markieren Sie den Installationsort und machen Sie die Löcher.
2. Drücken Sie die Kunststoffdübel in die Löcher.
3. Schrauben Sie den Sockel an die Wand.
4. Setzen Sie die Leuchte auf den Sockel.
5. Ziehen Sie nach der Einstellung des Winkels die Stellschraube fest.
6. Verbinden Sie das Solarpanel mit der Wandleuchte, indem Sie die Kabelverbinder zusammendrücken und die Kontermutter einschrauben.
7. Führen Sie die Schritte 1-3 aus, um die Halterung zu installieren und das Solarpanel mit dem Befestigungsarm an der Halterung zu befestigen.
8. Wählen Sie den gewünschten Modus, indem Sie die Taste auf der Rückseite der Leuchte drücken.

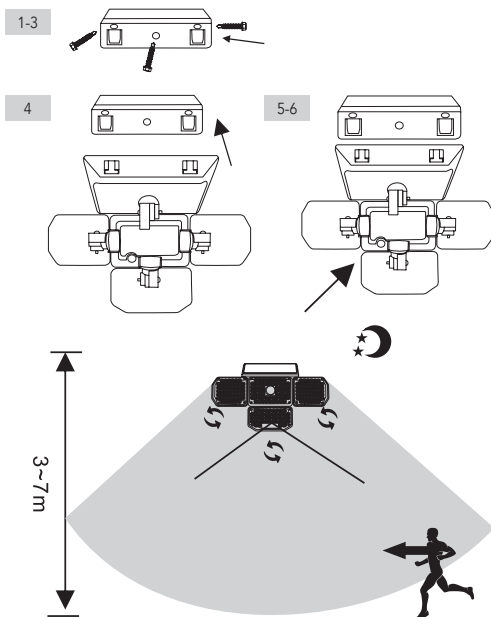

VERFLÜSSIGUNG - Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

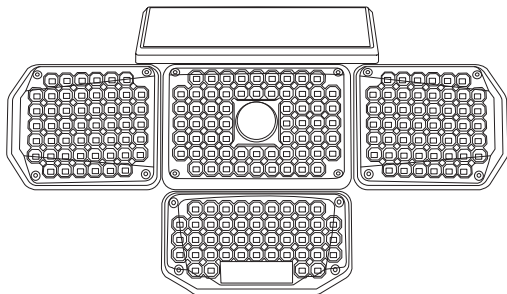

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse az utasításokat.

PARAMÉTEREK:

LED modell: COB
LED-ek száma: 164
Meleg LED-ek száma: 83
Hideg diódák száma: 81
Fényszín: 6500K/3000K kombináció
Védettségi fok: IP44
Üzemi hőmérséklet: -20°C - 60°C
Akkumulátor: 1200mAh 3,7V
Napelem: 5,5V / 1,5W / 13,7 x 8cm
Érzékelési távolság: 3-7m
Fényerő: max 350lm
Funkció: PIR mozgásérzékelő
Méret: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm
Töltési idő: 8-10 óra napfényben
Munkaidő: 8-10 óra
Anyag: ABS + PC

Garancia: 2 év

KARBANTARTÁS:

Tartsa tisztán a napelemet.
Törölje le nedves, puha ruhával.
Kerülje a tisztító vagy súrolószereket.

A csomag tartalma: napelem, tartozékkészlet, használati utasítás.

3 FÉNYMÓD

Három választható üzemmódban működik:

1. mód - automatikus állandó bekapcsolás sötétedés után
2. mód - mozgásérzékelés - maximális megvilágítás 15-25 másodpercig - nincs érzékelés.

mozgás, a fény állandóan lehalványul

3. üzemmód - mozgásérzékelés - maximális megvilágítás 15-25 másodpercig - nincs érzékelés.

mozgás, a fény kikapcsol

TERMÉKJELLEMZŐK

Egyedülálló széles látószögű kialakítás, négy fényfelület forgatható csuklókon, különböző irányokba állítható, hogy a lehető legnagyobb megvilágítási szöget biztosítsa.

Könnyen telepíthető és energiatakarékos napelemes technológiát használ. Széles körben használható kertek, garázsok és egyéb kint tartott területek megvilágítására napfény.

Teljesen automatizált működés. Napközben automatikusan kikapcsol, éjszaka pedig kikapcsol.

Automatikusan világít, ha mozgást érzékel.

FIGYELMEZTETÉS


Ha a világítás nem működik megfelelően

1. Ellenőrizze, hogy a napelem megfelelő ideig van-e kitéve napfénynek, és hogy az akkumulátor napenergiával van-e feltöltve.
2. Ellenőrizze, hogy a termék telepítési iránya helyes-e (a napelem felfelé néz).
3. Győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza a napelemet a napfénytől.
4. Javasoljuk, hogy a termék az első használatba vételkor teljesen feltöltődjön (24 óra a napon).
5. A napos időjárás hosszabb, a ködös és esős időjárás rövidebb ragyogási időt eredményez.
6. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a port a PV panelet; Hagyja, hogy a PV panel maximálisan befogadjon a napfényt, így a termék jobb világítási hatást ér el.
7. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva
8. Ellenőrizze, hogy az érzékelő az érzékelt területen belül van-e.
9. Győződjön meg róla, hogy a termék 3,5 méteren belül van-e telepítve.


TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV:

1. Jelölje meg a telepítés helyét, és készítse el a furatokat.
2. Nyomja be a műanyag dübekeket a lyukakba.
3. Csavarozza az alapot a falhoz.
4. Helyezze a lámpatestet az alapra.
5. A szög beállítása után húzza meg az állítócsavart.
6. Csatlakoztassa a napelemet a fali lámpatesthez a kábelcsatlakozók összenyomásával és csavarja be a záróanyát.
7. Kövesse az 1-3. lépést a tartó felszereléséhez, és rögzítse a napelemet a tartóhoz a rögzítőkár segítségével.
8. Válassza ki a kívánt üzemmódot a lámpatest hátoldalán található gomb megnyomásával.



1-3



4




5-6

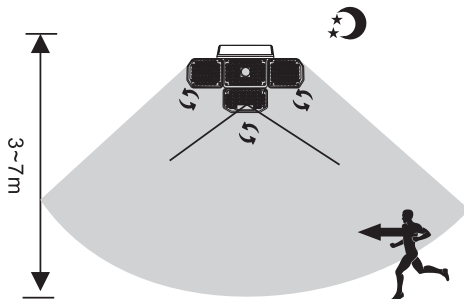

HULLADÉKKEZELÉS – A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanításához vigye azt a kijelölt gyűjtőpontokra.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-regisztrációs szám: DE 88927148



Gyártó és importőr: IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava EU
Czech Republic www.immax.cz | www.immax.eu

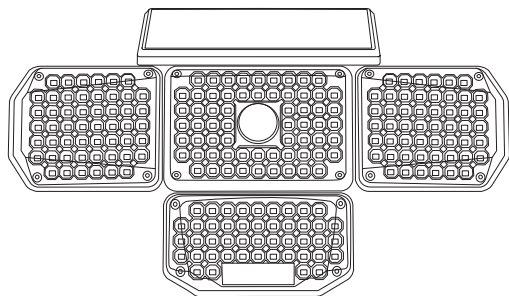

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

PARAMETRY:

Model LED: COB
Liczba diod LED: 164
Liczba ciepłych diod LED: 83
Liczba zimnych diod: 81
Barwa światła: kombinacja 6500K/3000K
Stopień ochrony: IP44
Temperatura pracy: -20°C - 60°C
Bateria: 1200mAh 3,7V
Panel słoneczny: 5.5V / 1.5W / 13,7 x 8cm
Odległość wykrywania: 3-7m
Luminy: maks. 350 lm
Funkcja: czujnik ruchu PIR
Wymiary: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm
Czas ładowania: 8-10 godzin w świetle słonecznym
Czas pracy: 8-10 godzin
Materiał: ABS + PC

Gwarancja: 2 lata

KONSERWACJA:

Utrzymuj panel słoneczny w czystości.
Przecierać wilgotną, miękką ściereczką.
Unikać produktów czyszczących lub ściernych.

Opakowanie zawiera: panel słoneczny, zestaw akcesoriów, instrukcję obsługi

3 TRYBY OŚWIETLENIA

Działa w trzech trybach do wyboru:

- Tryb 1 - automatyczne stałe włączenie po zmroku
- Tryb 2 - detekcja ruchu - maksymalne oświetlenie przez 15-25s - brak detekcji ruchu, światło jest na stałe przygaszone
- Tryb 3 - detekcja ruchu - max. świecenie przez 15-25s - brak detekcji ruchu, światło jest wyłączone

CECHY PRODUKTU

Unikalna szerokokątna konstrukcja, cztery powierzchnie świetlne na obrotowych przegubach, mogą być regulowane w różnych kierunkach, aby zapewnić największy możliwy kąt oświetlenia.

Łatwa instalacja i wykorzystanie energooszczędnej technologii solarnej. Szerokie zastosowanie do oświetlania ogrodów, garaży i innych odsłoniętych obszarów światłem słonecznym.

W pełni zautomatyzowane działanie. Automatycznie wyłącza się w ciągu dnia i włącza w nocy. Automatycznie zapala się po wykryciu ruchu.


UWAGA

Jeśli światła nie działają prawidłowo

1. Sprawdź, czy panel słoneczny jest wystawiony na działanie promieni słonecznych przez wystarczający okres czasu i czy akumulator jest ładowany energią słoneczną.
2. Sprawdź, czy kierunek instalacji produktu jest prawidłowy (panel słoneczny skierowany do góry).
3. Upewnij się, że nie ma zasłania paneli słonecznych przed światłem słonecznym.
4. Zaleca się, aby produkt był w pełni naładowany przy pierwszym użyciu (24 godziny na słońcu).
5. Słoneczna pogoda spowoduje dłuższy czas świecenia, mglista i deszczowa pogoda spowoduje krótszy czas świecenia.
6. Należy regularnie czyścić panel fotowoltaiczny z kurzu; panel fotowoltaiczny może w maksymalnym stopniu odbierać światło słoneczne, dzięki czemu produkt ma lepszy efekt świetlny.
7. Sprawdź, czy przełącznik jest włączony.
8. Sprawdź, czy czujnik znajduje się w zasięgu wykrywanego obszaru.
9. Upewnij się, że produkt jest zainstalowany w odległości 3-5 metrów.


INSTRUKCJA INSTALACJI:

1. Zaznacz miejsce instalacji i wykonaj otwory.
2. Wciśnij plastikowe kołki w otwory.
3. Przykręć podstawę do ściany.
4. Umieść oprawę oświetleniową na podstawie.
5. Po wyregulowaniu kąta dokręć śrubę regulacyjną.
6. Podłącz panel słoneczny do oprawy ściennej, dociskając do siebie złącza kablowe i wkręcając nakrętkę zabezpieczającą.
7. Wykonaj kroki 1-3, aby zainstalować wspornik i przymocować panel słoneczny do wspornika za pomocą ramienia mocującego.
8. Wybierz żądany tryb, naciskając przycisk z tyłu oprawy.

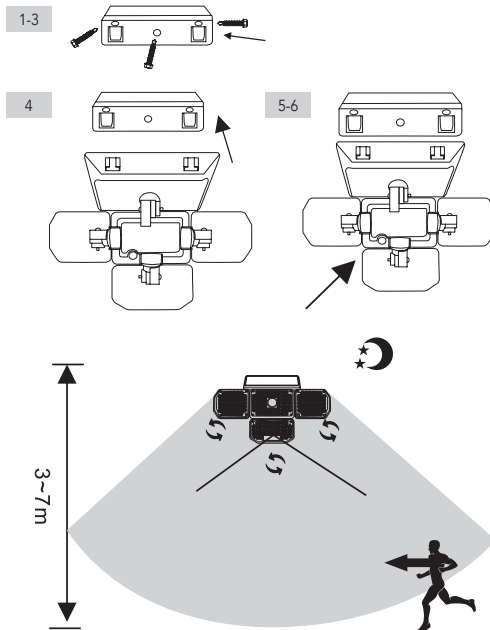

UTYLIZACJA – produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Aby zutylizować produkt w sposób zgodny z przepisami, należy dostarczyć go do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, nr rejestracji WEEE: DE 88927148



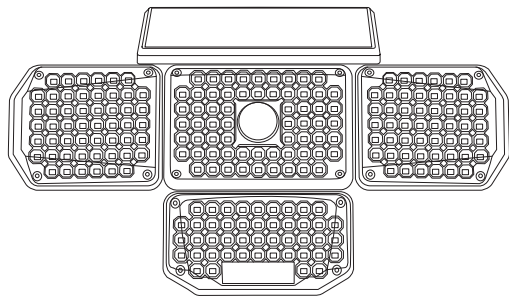

Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите.

Параметри:

LED модел: COB
Брой светодиоди: 164
Брой на топлите светодиоди: 83
Брой студени диоди: 81
Цвят на светлината: комбинация от 6500K/3000K
Степен на защита: IP44
Работна температура: -20°C - 60°C
Батерия: 1200mAh 3.7V
Соларен панел: 5,5 V / 1,5 W / 13,7 x 8 cm
Разстояние на засичане: 3-5 м
Светлинни източници: макс. 350lm
Функция: PIR сензор за движение
Размери: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm
Време за зареждане: 8-10 часа на слънчева светлина
Работно време: 8-10 часа
Материал: ABS + PC

Гаранция: 2 години

ПОДДЪРЖАНЕ:

Поддържайте слънчевия панел чист.
Избършете с влажна мека кърпа.
Избягвайте почистващи или абразивни продукти.

Пакетът включва: соларен панел, комплект аксесоари, ръководство за употреба

3 РЕЖИМА НА СВЕТИЛИНА

Работи в три избираеми режима:
Режим 1 - автоматично постоянно включване след стъпване
Режим 2 - разпознаване на движение - максимална осветеност за 15-25 секунди - без разпознаване на движение, светлината е постоянно приглушена
Режим 3 - засичане на движение - макс. осветеност за 15-25 сек - без засичане на движение, светлината се изключва

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Уникален широкоъгълен дизайн, четири светлинни повърхности на въртящи се шарнири, могат да се регулират в различни посоки, за да осигурят възможно най-голям ъгъл на осветяване.
Лесна за инсталиране и използва енергоспестяваща соларна технология.
Широко приложение за осветяване на градини, гаражи и други открити площи
Слънчева светлина.
Напълно автоматизирана работа. Автоматично се изключва през деня и се изключва през нощта автоматично светва, когато открие движение.


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако светлините не работят правилно


1. проверете дали соларният панел е изложен на слънчева светлина за достатъчен период от време и дали батерията се зарежда от слънчевата енергия.
2. Проверете дали посоката на инсталиране на продукта е правилна (соларният панел е обърнат нагоре).
3. уверете се, че нищо не пречи на слънчевата светлина върху слънчевия панел.
4. Препоръчително е продуктът да бъде напълно зареден при първото му използване (24 часа на слънце).
5. Слънчевото време ще доведе до по-дълго време на светене, а мъгливото и дъждовното време ще доведе до по-кратко време на светене.
6. Моля, редовно почиствайте праха върху фотоволтаичния панел; Нека фотоволтаичният панел да може да получава слънчева светлина в максимална степен, така че продуктът да има по-добър ефект на осветяване.
7. проверете дали превключателят е включен
8. Проверете дали сензорът е в обхвата на откритата зона
9. Уверете се, че продуктът е инсталиран в рамките на 3-7 метра

Ръководство за инсталиране:

Маркирайте мястото за инсталиране и направете отворите.
Вкарайте пластмасовите дюбели в отворите.
Завинтете основата към стената.
Поставете осветителното тяло върху основата.
След като регулирате ъгъла, затегнете регулиращия винт.
Свържете соларния панел към стенното осветително тяло, като натиснете кабелните съединители един към друг и завинте фиксиращата гайка.
Следвайте стъпки 1-3, за да монтирате скобата и да закрепите слънчевия панел към скобата с помощта на фиксиращото рамо.
Изберете желания режим, като натиснете бутона на гърба на осветителното тяло.

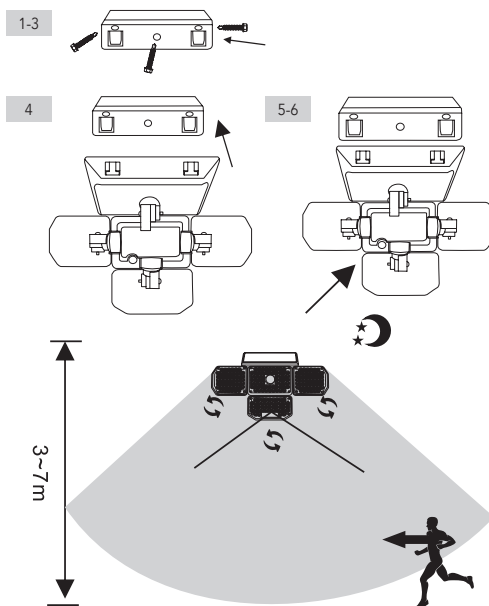

ЛИКВИДАЦИЯ – продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци: За да изхвърлите продукта по подходящ начин, занесете го в определените пунктове за събиране. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

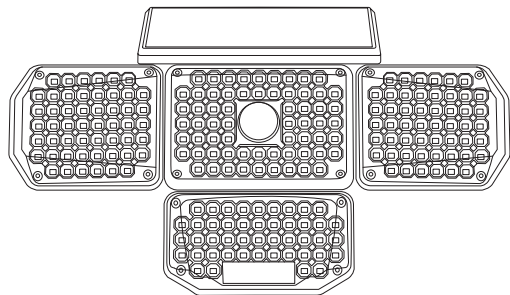

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să urmați instrucțiunile.

PARAMETRII:

Model LED: COB
Numărul de LED-uri: 164
Număr de LED-uri calde: 83
Numărul de diode reci: 81
Culoarea luminii: combinație 6500K/3000K
Grad de protecție: IP44
Temperatura de funcționare: -20°C - 60°C
Baterie: 1200mAh 3,7V
Panou solar: 5,5V / 1,5W / 13,7 x 8cm
Distanța de detecție: 3-5m
Lumini: max 350lm
Funcție: senzor de mișcare PIR
Dimensiuni: 21,6 x 22,5 x 9,5 cm
Timp de încărcare: 8-10 ore în lumina soarelui
Timp de lucru: 8-10 ore
Material: ABS + PC

Garanție : 2 ani

ÎNTREȚINERE:

Păstrați panoul solar curat.
Ștergeți cu o cârpă moale și umedă.
Evitați produsele de curățare sau produsele abrazive.

Pachetul include: panou solar, kit de accesorii, manual de utilizare

3 MODALITĂȚI DE LUMINĂ

Funcționează în trei moduri selectabile:

Modul 1 - aprindere automată permanentă după lăsarea întinericului
Modul 2 - detectarea mișcării - iluminare maximă timp de 15-25s - fără detectare
mișcării, lumina este diminuată permanent
Modul 3 - detectarea mișcării - iluminare maximă pentru 15-25s - fără detectare
mișcare, lumina este stinsă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Design unic cu unghi larg, patru suprafețe luminoase pe articulații pivotante, pot fi ajustate în direcții diferite pentru a oferi cel mai mare unghi de iluminare posibil.

Ușor de instalat și utilizează tehnologia solară de economisire a energiei.
Utilizare largă pentru iluminarea grădinilor, garajelor și a altor zone expuse lumină solară.

Funcționare complet automatizată. Se oprește automat în timpul zilei și se oprește noaptea se aprinde automat atunci când detectează mișcare.

AVERTISMENT

În cazul în care luminile nu funcționează corect

1. Verificați dacă panoul solar este expus la lumina soarelui pentru o perioadă suficientă de timp și dacă bateria este încărcată cu energie solară.
2. Verificați dacă direcția de instalare a produsului este corectă (panoul solar orientat în sus).
3. Asigurați-vă că nimic nu obstrucționează panoul solar de lumina solară.
4. Se recomandă ca produsul să fie încărcat complet la prima utilizare (24 de ore la soare).
5. Vremea însoțită va avea ca rezultat un timp de strălucire mai lung, vremea cețoasă și ploioasă va avea ca rezultat un timp de strălucire mai scurt.
6. Vă rugăm să curățați în mod regulat praful de pe panoul fotovoltaic; Lăsați panoul fotovoltaic să poată primi lumina soarelui în cea mai mare măsură, astfel încât produsul să aibă un efect de iluminare mai bun.
7. Verificați dacă întrerupătorul este pornit
8. Verificați dacă senzorul se află în raza de acțiune a zonei detectate
9. Asigurați-vă că produsul este instalat la o distanță de 3,5 metri

MANUAL DE INSTALARE:

Marcați locul de instalare și faceți găurile.

Împingeți diblurile de plastic în găuri.

Înșurubați baza pe perete.


Așezați corpul de iluminat pe bază.

După reglarea unghiului, strângeți șurubul de reglare.

Conectați panoul solar la corpul de iluminat de perete apăsând conectorii de cablu împreună și înșurubați piulița de blocare.

Urmați pașii 1-3 pentru a instala suportul și fixați panoul solar pe suport cu ajutorul brațului de fixare.

Selectați modul dorit prin apăsarea butonului de pe partea din spate a corpului de iluminat.

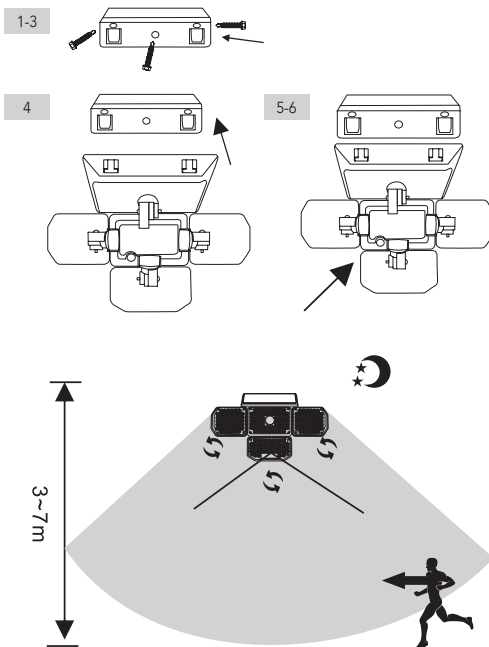

ELIMINARE – produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, du-l la punctele de colectare desemnate.
ASEKOL: AK-016010, Nr. de înregistrare DEEE: DE 88927148



Producător / Importator:

IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava UE | www.immax.cz