



immax
**neo
LITE**
Smart home devices



UŽIVATELSKÝ NÁVOD


USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.

Instalace

Upozornění: Instalaci provádějte až budete mít zařízení spárované s aplikací Immax Neo Pro


1. Připojte zařízení k napájení
 - a - 5V USB adaptér není součástí balení
 - b - 5V USB adaptér by měl výstup větší než 2A (2000mA)
2. Propojte zařízení Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat se stávající pohonnou jednotkou. Pomocí červeného a černého kabelu připojte automatické ovládání ke svorkám od ovládání tlačítkovým vypínačem vašeho stávajícího motoru k otvírání vrat/brány.
3. Připojení senzoru - Umístěte a připevněte magnetický senzor na vraty nebo na bránu ale obrázku níže. Poté zapojte konektor do zařízení Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat.

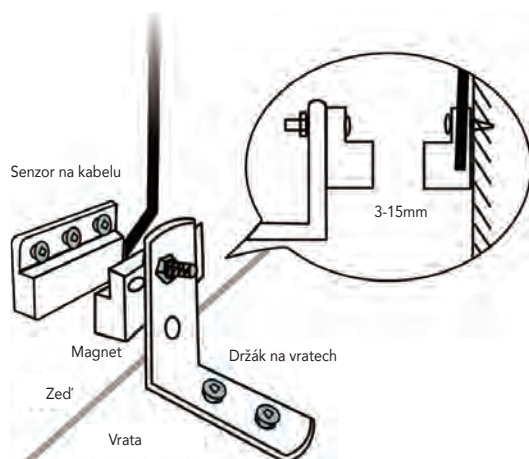

Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran, WiFi

Otestujte kompatibilitu Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran

1. Připojte Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran pomocí přibaleného USB kabelu k napájecímu adaptéru. Červená LED dioda se rozsvítí do 10 vteřin.
 - a - 5V USB adaptér není součástí balení
 - b - 5V USB adaptér by měl výstup větší než 2A (2000mA)
 2. Pomocí červeného a černého kabelu připojte automatické ovládání ke svorkám od ovládání tlačítkovým vypínačem vašeho stávajícího motoru k otvírání vrat/brány.
 3. Stisknutím tlačítka na Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran by se měl aktivovat vaše stávající pohonná jednotka vrat/brány (pokud se tak nestane, není vaše stávající jednotka kompatibilní s Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran).
- *5V USB adaptér a pohonná jednotka brány není součástí balení*

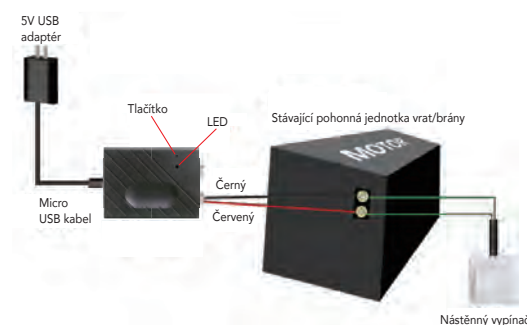

Propojení s Amazon Alexa



1. Spusťte aplikaci Alexa, klikněte na Menu a levém horním rohu a zvolte Go To Skills
2. Zadejte Immax Neo Pro do vyhledávacího pole
3. Klikněte na Immax Neo Pro
4. Zapněte dovednost
5. Zadejte přihlašovací údaje pro účet Immax Neo Pro

Hlasové povely:

„Alexa turn on {název zařízení}
„Alexa turn off {název zařízení}

Propojení s Google Home



1. Spusťte aplikaci Google Home, klikněte na Menu
2. Klikněte na Home control
3. Klikněte na ikonu „+“ pod zařízeními
4. Klikněte na Immax Neo Pro
5. Zadejte přihlašovací údaje pro účet Immax Neo Pro

Hlasové povely:

„Hey google turn on {název zařízení}
„hey google turn off {název zařízení}

Poznámka: Pokud tlačítko budete držet déle než 5 vteřin, uvedete zařízení do párovacího módu.

Vaše stávající jednotka je kompatibilní s Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat, pokud každým stiskem tlačítka se brána otevře nebo zavře.

Zkontrolujte tyto body před spárováním Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat s chytrou aplikací Immax Neo Pro

- Váš chytrý telefon nebo tablet musí být připojen k 2,4GHz Wi-Fi síti s přístupem na internet
- Zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť
- Stáhněte si aplikaci Immax Neo Pro z Google Play nebo Apple store pomocí přiloženého QR kódu



- Ujistěte se, že Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat, chytrý telefon či tablet a router jsou poblíž sebe
- Ujistěte se, že router nemá zapnutí filtrování podle MAC adres. Pokud ano, vypněte jej.

Přidání zařízení

1. Připojte Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat a automatických bran pomocí přibaleného USB kabelu k napájecímu adaptéru. Červená LED dioda se rozsvítí do 10 vteřin.
2. Stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 vteřin, LED dioda začne rychle blikat (2x za vteřinu).
3. V aplikaci Immax Neo Pro klikněte na ikonu „+“ v pravého horním rohu.
4. Vyberte Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat

5. Potvrďte že LED dioda rychle bliká
6. Zadejte heslo pro přístup do 2,4GHz sítě a potvrďte jej.
7. Zařízení by se mělo automaticky spárovat s aplikací. Poté můžete změnit název zařízení a tyto změny uložit.

Pokud se spárování nezdařilo, vyresetujte zařízení a postup opakujte.

Jedno zařízení Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat může ovládat pouze jedny vrata či bránu, ale do aplikace Immax Neo Pro můžete přidat více zařízení Immax Neo LITE Smart Ovládání garážových vrat.

Klikněte pro zobrazení ovládacích funkcí.

- Přejmenování/Sdílení/OTA/Odstranění
- Správa skupiny/Umístění
- ID zařízení/IP adresa/MAC adresa/Zpětná vazba
- Notifikace o otevření nebo zavření
- Klikni pro otevření/zavření
- Jednorázový plánovač
- Záznam o činnosti
- Plánovač

! Test Device For Opener Compatibility


1.Connect the Smart Garage Door Switch to USB adapter,red LED will turn on within 10seconds

* The 5V USB adapter is not included in the package.

* The 5V USB adapter should be more than 2A (2000mA) output.

2.Use the included Red & Black wire connect the Smart Garage Door Switch to your Opener : put each end to the same terminals as the wall button wires are terminated to.

3. Use a tiny screw or nail to click the button in the Smart Garage Door Switch, your Garage door should activate.

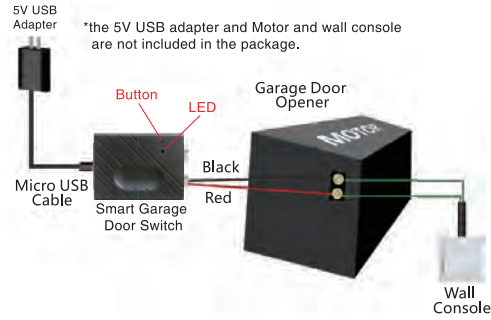


NOTE: Please have 5-second long press for network pairing

If this test fails,your device may not be compatible. For additional installation Instructions and the list of compatible models

Test ok ! Click the button every time ,the garage door will open or close.

Below are checklist before using the device:

- Your smart phone or tablet should have connected a 2.4G WIFI with internet.
- The device only supports 2.4G WiFi. If you use a 5G router (it provides two WiFi signals:5G and 2.4G), please select the 2.4G WIFI to connect your smart phone .
- Download APPs: "Tuya Smart" APP from APP Store or google play store.
- During pairing process, make sure that your iOS or Android device and the Smart Garage Door Switch are within the range of your WIFI router.
- Make sure your router is MAC-open. If not, please cancel the router's MAC filtering setting first.



Add Device

- ① Connect the Smart Garage Door Switch to USB adapter,red LED will turn on within 10 seconds
- ② Use a tiny screw or nail to keep pressing the button in the Smart Garage Door Switch for 5s,until the RED LED rapidly blinks (twice per second).
- ③ Launch APP, tap the icon "+" on the right top.
- ④ Slecet the "All Devices" Slecet the "Door Window" type.
- ⑤ Tap "confirm indicator rapidly blink".
- ⑥ Input the correct 2.4G WiFi passwords.Then, tap comfirm.
- ⑦ It will auto-connect with the device . Once the process is completed,it Will prompt you that you can rename the device. Enter a new name and Save.

If failed, please "View help" then try again.

1st Step: Power up.


- * The 5V USB adapter is not included in the package.
- * The 5V USB adapter should be more than 2A (2000mA) output.

2nd Step: Connect to the wall console.

Insert the Red & black wire 2.0mm terminal to the smart garage door switch, then put each end to the same terminals as the wall button wires are terminated to.

3rd Step: Connect to the garage door.

Insert the 2.0mm terminal of the sensor to the smart garage door switch,then steady install the sensor and the magnet of the gap within 3mm to 15mm on your garage door with screws/bracket/3M gums/wall nail/liine holders/ties.

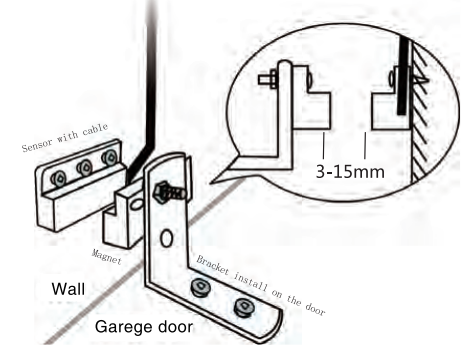

Works With Alexa



- ① Open Alexa App, tap on the menu on Upper left corner.Go to skills.
- ② Enter "Tuya Smart" in the search field and search.
- ③ Tap "Tuya Smart".
- ④ Enable the skill.
- ⑤ Enter your account information and Tap on 'log in' to link your account to your Amazon account.If your account is a phone number ,you should select your country .If your account is an email address, please select a random country/region code.

Voice commands:
"Alexa turn on {device name}"
"Alexa turn off {device name}"



Works With Google Home



- ① Launch Google Home app, tap the menu
- ② Tap Home control.
- ③ Under Devices, tap the + icon.
- ④ Tap "Tuya Smart".
- ⑤ Enter your account information and Tap on 'log in' to link your account to your Amazon account.If your account is a phone number , you should select your country. If your account is an email Address, please select a random country/region code.

Voice commands:
"Hey google, turn on {device name}"
"OK google, turn off {device name}"



immax
**neo
LITE**
Smart home devices




USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Installation

Note: Please install after you have paired your device with the Immax Neo Pro app.

1. Connect the device to power
a- 5V USB adapter not included
b- 5V USB adapter should output more than 2A (2000mA)
2. Connect the Immax Neo LITE Smart Garage Door Control to the existing drive unit. Using the red and black cables, connect the automatic control to the terminals from your existing motor's push button switch control to the door/gate opener.
3. Sensor Connection - Position and attach the magnetic sensor to the door or gate or the picture below. Then plug the connector into the Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

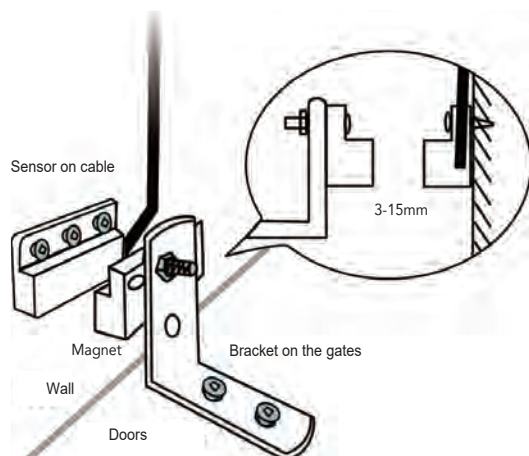

Immax Neo LITE Smart Garage Door Control and automatic gates, WiFi


Test the compatibility of Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Connect the Immax Neo LITE Smart Control for garage doors and automatic gates to the power adapter using the supplied USB cable. The red LED will light up within 10 seconds.

- a - 5V USB adapter not included
- b - 5V USB adapter should output more than 2A (2000mA)

2. Using the red and black cable, connect the automatic control to the terminals from the push button switch control of your existing motor to the door/gate opener.
3. Press the button on the Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control to activate your existing door/gate operator (if this does not happen, your existing operator is not compatible with the Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).

*5V USB adapter and gateway drive unit not included

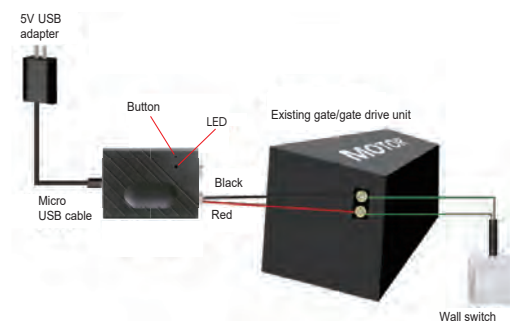

Connect with Amazon Alexa



1. Launch the Alexa app, click Menu and the top left corner and select Go To Skills
2. Type Immax Neo Pro into the search box
3. Click on Immax Neo Pro
4. Turn on the skill
5. Enter the login details for your Immax Neo Pro account

Voice commands:

"Alexa turn on {device name}
"Alexa turn off {device name}

Connecting to Google Home



1. Open the Google Home app, click Menu
2. Click on Home control
3. Click the "+" icon under devices
4. Click on Immax Neo Pro
5. Enter the login details for your Immax Neo Pro account

Voice commands:

"Hey google turn on {device name}
"hey google turn off {device name}

Note: Holding the button for more than 5 seconds will put the device into pairing mode.

Your existing unit is compatible with the Immax Neo LITE Smart Garage Door Control if each push of the button opens or closes the door.

Check these points before pairing the Immax Neo LITE Smart Garage Door Control with the Immax Neo Pro smart app

- Your smartphone or tablet must be connected to a 2.4GHz Wi-Fi network with internet access
- Your device only supports a 2.4GHz Wi-Fi network
- Download the Immax Neo Pro app from Google Play or Apple store using the attached QR code



- Make sure your Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, smartphone or tablet and router are close together
- Make sure the router does not have MAC address filtering turned on. If it does, turn it off.

Adding a device

1. Connect the Immax Neo LITE Smart Control for garage doors and automatic gates using the supplied USB cable to the power adapter. The red LED will light up within 10 seconds.
2. Press the button for more than 5 seconds, the LED will flash rapidly (2x per second).
3. In Immax Neo Pro, click on the "+" icon in the upper right corner.
4. Select Immax Neo LITE Smart Garage Door Control

5. Confirm that the LED is blinking rapidly
6. Enter the password to access the 2.4GHz network and confirm it.
7. The device should automatically pair with the app. You can then change the device name and save these changes.

If pairing fails, reset the device and repeat the process.

One Immax Neo LITE Smart Garage Door Control can only control one door or gate, but you can add multiple Immax Neo LITE Smart Garage Door Control devices to the Immax Neo Pro app.

Click to view the control functions.

- Rename/Share/OTA/Remove
- Group Management/Location
- Device ID/IP address/MAC address/Feedback
- Notification of opening or closing
- Click to open/close
- One-time scheduler
- Activity Log
- Scheduler



POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

Výrobca a dovozca:
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Vyrobené v P.R.C.: IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU

Instalácia

Poznámka: Inštalujte po spárovaní zariadenia s aplikáciou Immax Neo Pro.


1. Pripojte zariadenie k napájaniu

a- 5V USB adaptér nie je súčasťou balenia

b- 5V USB adaptér by mal mať výstup viac ako 2A (2000mA)

2. Pripojte inteligentný ovládač garážových brán Immax Neo LITE k existujúcemu pohonu. Pomocou červeného a čierneho kábla pripojte automatické ovládanie k svorkám z ovládania tlačidlového spínača vášho existujúceho motora k otváraču brány/brány.

3. Pripojenie snímača - Umiestnite a pripojte magnetický snímač k bráne alebo bráničke alebo podľa obrázka nižšie. Potom zapojte konektor do inteligentného ovládania garážových brán Immax Neo LITE.

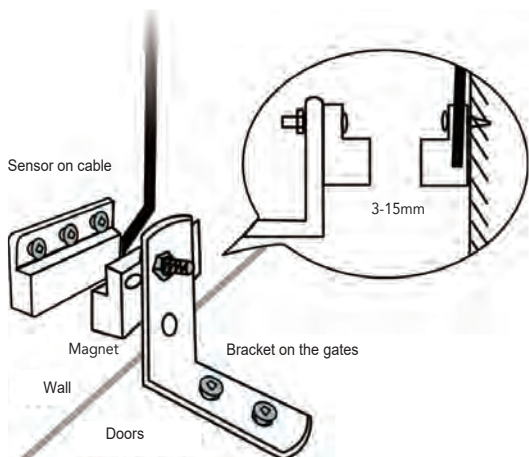

Inteligentné ovládanie garážových brán Immax Neo LITE a automatické brány, WiFi

Otestujte kompatibilitu inteligentného ovládania garážových brán a automatických brán Immax Neo LITE

1. Pripojte Immax Neo LITE Smart Control pre garážové brány a automatické brány k napájacímu adaptéru pomocou dodaného USB kábla. Červená LED dióda sa rozsvieti do 10 sekúnd.


a - 5V USB adaptér nie je súčasťou balenia

b - 5V USB adaptér by mal mať výstup viac ako 2A (2000mA)

2. Pomocou červeného a čierneho kábla pripojte automatické ovládanie k svorkám z tlačidlového spínača ovládania vášho existujúceho motora k otváraču dverí/brány.

3. Stlačením tlačidla na inteligentnom ovládaní garážových brán a automatických brán Immax Neo LITE aktivujete svoj existujúci pohon brány/brány (ak sa tak nestane, váš existujúci pohon nie je kompatibilný s inteligentným ovládaním garážových brán a automatických brán Immax Neo LITE).

*5V USB adaptér a jednotka brány nie sú súčasťou balenia

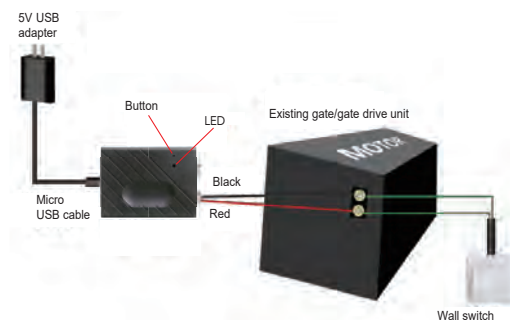

Spojenie so službou Amazon Alexa




1. Spustíte aplikáciu Alexa, kliknite na položku Menu a v ľavom hornom rohu vyberte položku Prejsť na zručnosti.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte Immax Neo Pro
3. Kliknite na položku Immax Neo Pro
4. Zapnite zručnosť
5. Zadajte prihlasovacie údaje do svojho účtu Immax Neo Pro

Hlasové príkazy:

"Alexa zapnite {názov zariadenia}"

"Alexa vypnite {názov zariadenia}"

Pripojenie ku Google Home



1. Otvorte aplikáciu Google Home, kliknite na položku Menu
2. Kliknite na položku Ovládanie domov
3. Kliknite na ikonu "+" v časti Zariadenia
4. Kliknite na Immax Neo Pro
5. Zadajte prihlasovacie údaje do svojho účtu Immax Neo Pro

Hlasové príkazy:

"Hej google zapni {názov zariadenia}"

"Hej google vypni {názov zariadenia}"

Poznámka: Podržaním tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd sa zariadenie prepne do režimu párovania.

Vaše existujúce zariadenie je kompatibilné s inteligentným ovládaním garážových brán Immax Neo LITE, ak každé stlačenie tlačidla otvorí alebo zatvorí bránu.

Pred spárovaním zariadenia Immax Neo LITE Smart Garage Door Control s inteligentnou aplikáciou Immax Neo Pro skontrolujte tieto body

- Váš smartfón alebo tablet musí byť pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz s prístupom na internet.

- Vaše zariadenie podporuje iba 2,4GHz sieť Wi-Fi

- Stiahnite si aplikáciu Immax Neo Pro z obchodu Google Play alebo Apple pomocou priloženého kódu QR



- Uistite sa, že váš inteligentný ovládač garážových dverí Immax Neo LITE, smartfón alebo tablet a router sú blízko seba

- Uistite sa, že router nemá zapnuté filtrovanie adresy MAC. Ak áno, vypnite ho.

Pridanie zariadenia

1. Pripojte inteligentné ovládanie Immax Neo LITE pre garážové brány a automatické brány pomocou dodaného kábla USB k napájacímu adaptéru. Červená LED dióda sa rozsvieti do 10 sekúnd.

2. Stlačte tlačidlo na viac ako 5 sekúnd, LED dióda bude rýchlo blikať.

(2x za sekundu).

3. V aplikácii Immax Neo Pro kliknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu.

4. Vyberte položku Immax Neo LITE Smart Garage Door Control (Inteligentné ovládanie garážových brán).

5. Skontrolujte, či LED dióda rýchlo bliká

6. Zadajte heslo pre prístup do siete 2,4 GHz a potvrďte ho.

7. Zariadenie by sa malo automaticky spárovať s aplikáciou. Potom môžete zmeniť názov zariadenia a tieto zmeny uložiť.

Ak sa párovanie nepodarí, resetujte zariadenie a zopakujte proces.

Jedno zariadenie Immax Neo LITE Smart Garage Door Control môže ovládať len jednu bránu alebo bránu, ale do aplikácie Immax Neo Pro môžete pridať viacero zariadení Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

Kliknutím zobrazíte funkcie ovládania.

- Premenovať/zdieľať/OTA/odstrániť
- Správa skupiny/umiestnenie
- ID zariadenia/IP adresa/MAC adresa/Feedback
- Oznámenie o otvorení alebo zatvorení
- Kliknutím otvoríte/zavriete
- Jednorazový plánovač
- Denník aktivít
- Plánovač



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

Installation

Hinweis: Bitte installieren Sie die App, nachdem Sie Ihr Gerät mit der Immax Neo Pro-App gekoppelt haben.


1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom

a- 5V USB-Adapter nicht enthalten

b- 5V USB-Adapter sollte mehr als 2A (2000mA) ausgeben

2. Schließen Sie die Immax Neo LITE Smart Garage Door Control an die vorhandene Antriebseinheit an. Verbinden Sie die automatische Steuerung mit Hilfe des roten und schwarzen Kabels mit den Klemmen der Drucktastensteuerung Ihres vorhandenen Motors mit dem Tür-/Toröffner.

3. Sensoranschluss - Positionieren Sie den Magnetsensor und bringen Sie ihn an der Tür oder dem Tor an (siehe Abbildung unten). Stecken Sie dann den Stecker in die Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

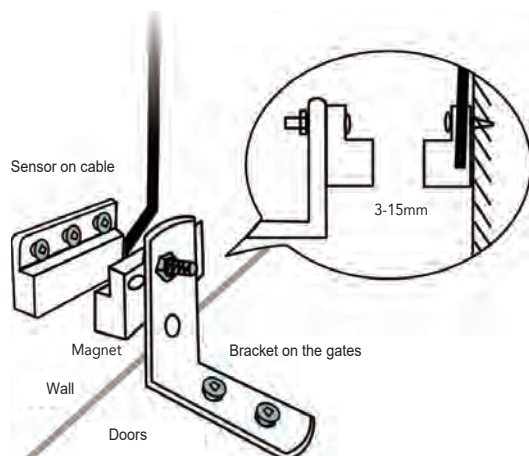

Immax Neo LITE Intelligente Garagentorsteuerung und automatischen Toren, WIFI

Testen Sie die Kompatibilität von Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Schließen Sie die Immax Neo LITE Smart Control für Garagentore und automatische Tore über das mitgelieferte USB-Kabel an den Stromadapter an. Die rote LED leuchtet innerhalb von 10 Sekunden auf.


a - 5V USB-Adapter nicht enthalten

b - 5V USB-Adapter sollte mehr als 2A (2000mA) ausgeben

2. Schließen Sie die Automatiksteuerung mit dem roten und schwarzen Kabel an die Klemmen der Drucktastensteuerung Ihres vorhandenen Motors an den Tür-/Toröffner an.

3. Drücken Sie die Taste an der Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control, um Ihren vorhandenen Tür-/Torantrieb zu aktivieren (wenn dies nicht geschieht, ist Ihr vorhandener Antrieb nicht mit der Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control kompatibel).

*5V USB-Adapter und Gateway-Laufwerk nicht im Lieferumfang enthalten

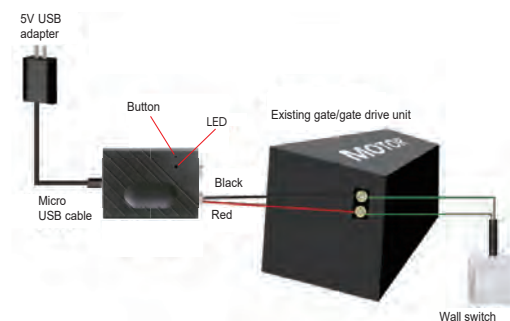

Verbinden mit Amazon Alexa



1. Starten Sie die Alexa-App, klicken Sie auf Menü und die obere linke Ecke und wählen Sie Zu Skills gehen.
2. Geben Sie Immax Neo Pro in das Suchfeld ein.
3. Klicken Sie auf Immax Neo Pro
4. Schalten Sie den Skill ein
5. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Immax Neo Pro-Konto ein.

Sprachbefehle:

*Alexa schaltet {Gerätename} ein

*Alexa schaltet {Gerätename} aus

Verbinden mit Google Home



1. Öffnen Sie die Google Home-App, klicken Sie auf Menü
2. Klicken Sie auf Home-Steuerung
3. Klicken Sie auf das "+"-Symbol unter Geräte
4. Klicken Sie auf Immax Neo Pro
5. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Immax Neo Pro-Konto ein

Sprachbefehle:

*Hey google schalte {Gerätename}

ein *Hey google schalte

{Gerätename} aus

Hinweis: Wenn Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird das Gerät in den Kopplungsmodus versetzt.

Ihr vorhandenes Gerät ist mit dem intelligenten Garagentoröffner Immax Neo LITE kompatibel, solange jeder Tastendruck das Tor öffnet oder schließt.

Bevor Sie die intelligente Garagentorsteuerung Immax Neo LITE mit der Smart App Immax Neo Pro koppeln, überprüfen Sie die folgenden Punkte

- Ihr Smartphone oder Tablet muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang verbunden sein.

- Ihr Gerät unterstützt nur ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk

- Laden Sie die Immax Neo Pro-App aus dem Google Play- oder Apple-Store herunter, indem Sie den enthaltenen QR-Code verwenden.



- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, Ihr Smartphone oder Tablet und Ihr Router nahe beieinander sind

- Vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adressfilterung am Router nicht aktiviert ist. Falls doch, schalten Sie ihn aus.

Hinzufügen eines Geräts

1. Verbinden Sie den Immax Neo LITE Smart Control für Garagentore und automatische Tore mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem Netzteil. Die rote LED leuchtet innerhalb von 10 Sekunden auf.

2. Drücken Sie die Taste länger als 5 Sekunden, die LED blinkt schnell.

(2x pro Sekunde).

3. Klicken Sie in Immax Neo Pro auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke.

4. Wählen Sie Immax Neo LITE Smart Garage Door Control

5. Vergewissern Sie sich, dass die LED schnell blinkt.

6. Geben Sie das Passwort für den Zugriff auf das 2,4-GHz-Netz ein und bestätigen Sie es.

7. Das Gerät sollte sich automatisch mit der App verbinden. Sie können dann den Gerätenamen ändern und diese Änderungen speichern.

Wenn das Pairing fehlschlägt, setzen Sie das Gerät zurück und wiederholen Sie den Vorgang.

Eine Immax Neo LITE Smart Garage Door Control kann nur eine Tür oder ein Tor steuern, aber Sie können mehrere Immax Neo LITE Smart Garage Door Control-Geräte zur Immax Neo Pro-App hinzufügen.

Klicken Sie hier, um die Steuerungsfunktionen zu sehen.

- Umbenennen/Freigeben/OTA/Entfernen

- Gruppenverwaltung/Standort

- Geräte-ID/IP-Adresse/MAC-Adresse/

Feedback

- Benachrichtigung beim Öffnen oder

Schließen

- Klicken zum Öffnen/Schließen

- Einmaliger Planer

- Aktivitätsprotokoll

- Planer



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV


Gyártó és importőr:
742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax Neo LITE intelligens garázkapu vezérlés és automata kapuk, WIFI

Tesztelje az Immax Neo LITE intelligens garázkapu és kapuvezérlés kompatibilitását

- Csatlakoztassa az Immax Neo LITE Smart Control garázkapu és automata kapu vezérlőt a mellékelt USB-kábel segítségével a hálózati adapterhez. A piros LED 10 másodpercen belül fel fog világítani.
- a - 5V-os USB adapter nem tartozék
b - Az 5V-os USB-adapter több mint 2A (2000mA) kimenetet kell, hogy adjon.
- A piros és fekete kábel segítségével csatlakoztassa az automata vezérlést a meglévő motorjának nyomógombos kapcsolóvezérlőjéről az ajtó/kapunyitóhoz tartozó csatlakozókhoz.
- Nyomja meg az Immax Neo LITE intelligens garázkapu és kapuautomatika vezérlőn lévő gombot, hogy aktiválja a meglévő ajtó/kapu működtetőjét (ha ez nem történik meg, akkor a meglévő működtetője nem kompatibilis az Immax Neo LITE intelligens garázkapu és kapuautomatikával).

*5V-os USB-adapter és gateway meghajtóegység nem tartozék

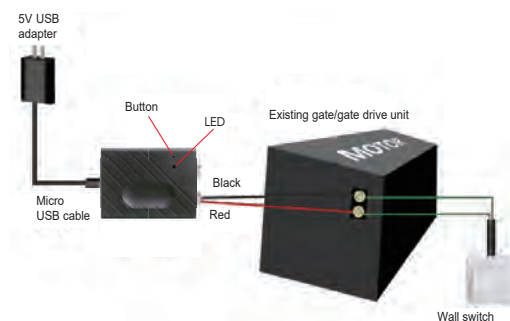

Csatlakozás az Amazon Alexához




- Indítsa el az Alexa alkalmazást, kattintson a Menü gombra és a bal felső sarokban válassza a Go To Skills (Menj a készségekhez) lehetőséget.
- Írja be az Immax Neo Pro-t a keresőmezőbe.
- Kattintson az Immax Neo Pro gombra
- Kapcsolja be a készséget
- Adja meg az Immax Neo Pro fiókjának bejelentkezési adatait.

Hangutasítások:

"Alexa kapcsolja be {eszköz neve}

"Alexa kapcsolja ki {eszköz neve}

Csatlakozás a Google Home-hoz



- Nyissa meg a Google Home alkalmazást, kattintson a Menü
- Kattintson a Home vezérlőre
- Kattintson a "+" ikonra az eszközök alatt
- Kattintson az Immax Neo Pro-ra
- Adja meg az Immax Neo Pro fiókjának bejelentkezési adatait.

Hangutasítások:

"Hé google bekapcsolni {eszköz neve}"
"Hé google kikapcsolni {eszköz neve}"

Megjegyzés: Ha a gombot 5 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a készülék párosítási módba kerül.

A meglévő készüléke kompatibilis az Immax Neo LITE intelligens garázkapu vezérlővel, ha a gomb minden egyes megnyomása nyitja vagy zárja az ajtót.

Ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt párosítja az Immax Neo LITE Smart garázkapu vezérlőt az Immax Neo Pro intelligens alkalmazással

- Az okostelefonnak vagy táblagépnek csatlakoztatva kell lennie egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz, amely rendelkezik internet-hozzáféréssel.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja.
- Töltsé le az Immax Neo Pro alkalmazást a Google Play vagy az Apple áruházból a mellékelt QR-kód segítségével.



- Győződjön meg róla, hogy az Immax Neo LITE intelligens garázkapu vezérlő, az okostelefon vagy tablet és a router közel vannak egymáshoz.
- Győződjön meg róla, hogy a routerben nincs bekapcsolva a MAC-címűzés. Ha igen, kapcsolja ki.

Eszköz hozzáadása

- Csatlakoztassa az Immax Neo LITE Smart Control garázkapukhoz és automata kapukhoz a mellékelt USB-kábel segítségével a hálózati adapterhez. A piros LED 10 másodpercen belül kigyullad.
- Nyomja meg a gombot több mint 5 másodpercig, a LED gyorsan villogni fog. (2x másodpercenként).


- Az Immax Neo Pro programban kattintson a jobb felső sarokban lévő "+" ikonra.
- Válassza ki az Immax Neo LITE intelligens garázkapu-vezérlést.

- Ellenőrizze, hogy a LED gyorsan villog-e.
- Adja meg a jelszót a 2,4 GHz-es hálózathoz való hozzáféréshez, és erősítse meg azt.
- A készüléknek automatikusan párosodnia kell az alkalmazással. Ezután megváltoztathatja az eszköz nevét, és elmentheti ezeket a módosításokat. Ha a párosítás nem sikerül, állítsa vissza a készüléket, és ismételje meg a folyamatot.

Egy Immax Neo LITE intelligens garázkapu vezérlő csak egy ajtót vagy kaput vezérelhet, de több Immax Neo LITE intelligens garázkapu vezérlő eszközt is hozzáadhat az Immax Neo Pro alkalmazáshoz.

Kattintson a vezérlési funkciók megtekintéséhez.

- Átnevezés/megosztás/OTA/Törölés
- Csoportkezelés/helyszín
- Eszköz azonosító/IP-cím/MAC-cím/Feladatszolgáltatás
- Értesítés nyitásról vagy zárásról
- Kattintson a megnyitáshoz/bezáráshoz
- Egyszeri ütemező
- Tevékenységi napló
- Ütemező

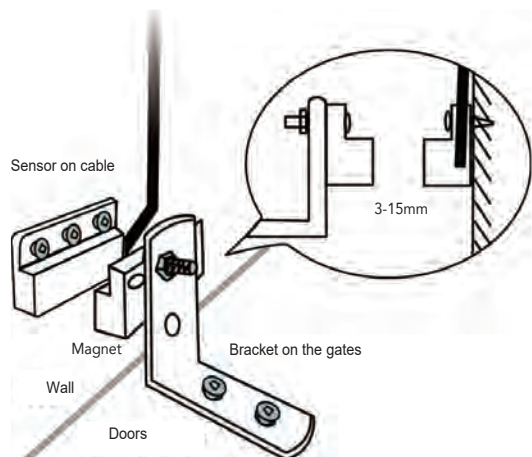



MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:

IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Instalare

Notă: Vă rugăm să efectuați instalarea după ce ați împerecheat dispozitivul cu aplicația Immax Neo Pro.


1. Conectați dispozitivul la alimentare

a- Adaptorul USB de 5V nu este inclus

b- Adaptorul USB de 5V ar trebui să aibă o ieșire mai mare de 2A (2000mA)

2. Conectați Immax Neo LITE Smart Garage Door Control la unitatea de acționare existentă. Cu ajutorul cablurilor roșu și negru, conectați comanda automată la bornele de la butonul de control al comutatorului cu buton al motorului dvs. existent la deschizătorul de ușă/portă.

3. Conectarea senzorului - Poziționați și atașați senzorul magnetic la ușă sau la poartă sau la imaginea de mai jos. Apoi conectați conectorul la Immax Neo LITE Smart Garage Door Control (Control inteligent pentru ușa de garaj).

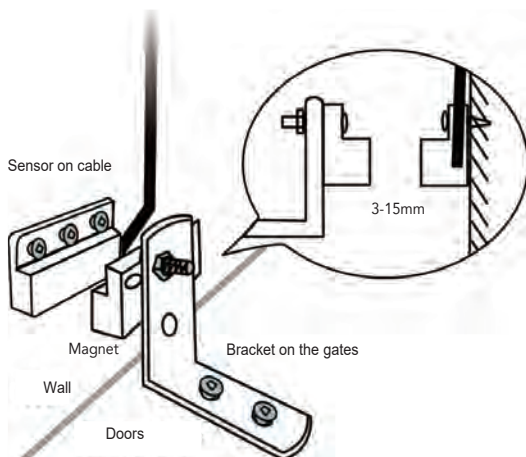

Immax Neo LITE Control inteligent pentru ușa de garaj Immax Neo LITE și porți automate, WiFi

Testați compatibilitatea Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Conectați Immax Neo LITE Smart Control pentru uși de garaj și porți automate Immax Neo LITE la adaptorul de alimentare cu ajutorul cablului USB furnizat. LED-ul roșu se va aprinde în 10 secunde.


a - Adaptor USB de 5V nu este inclus

b - Adaptorul USB de 5V trebuie să aibă o putere de ieșire mai mare de 2A (2000mA)

2. Cu ajutorul cablului roșu și negru, conectați comanda automată la bornele de la comanda comutatorului cu buton al motorului dvs. existent la deschizătorul de ușă/portă.

3. Apăsăți butonul de pe comanda automată pentru ușă de garaj și poartă automată Immax Neo LITE pentru a activa operatorul existent al ușii/porții (dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că operatorul existent nu este compatibil cu comanda automată pentru ușă de garaj și poartă automată Immax Neo LITE).

*Adaptorul USB de 5V și unitatea de unitate gateway nu sunt incluse

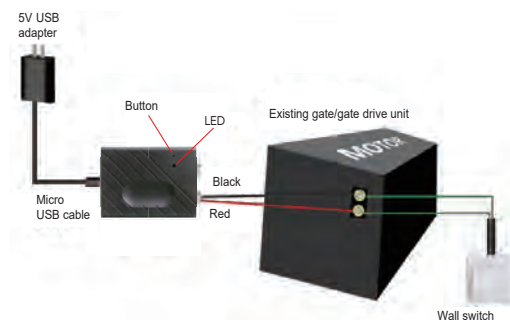

Conectați-vă cu Amazon Alexa



1. Lansați aplicația Alexa, faceți clic pe Meniu și în colțul din stânga sus și selectați Go To Skills (Du-te la abilități).

2. 3. Introduceți Immax Neo Pro în caseta de căutare

3. Faceți clic pe Immax Neo Pro

4. Porniți abilitatea


5. Introduceți datele de conectare pentru contul Immax Neo Pro

Comenzi vocale:

*Alexa pornește {nume dispozitiv}

*Alexa oprește {nume dispozitiv}

Conectarea la Google Home



1. Deschideți aplicația Google Home, faceți clic pe Meniu

2. Faceți clic pe Home control

3. Faceți clic pe pictograma "+" de sub dispozitive

4. Faceți clic pe Immax Neo Pro

5. Introduceți datele de conectare pentru contul Immax Neo Pro

Comenzi vocale:

*Hei, Google, pornește {numele dispozitivului}

*Hei, Google, oprește {numele dispozitivului}

Notă: Dacă țineți apăsat butonul mai mult de 5 secunde, dispozitivul intră în modul de asociere.

Aparatul dvs. existent este compatibil cu Immax Neo LITE Smart Garage Door Control Immax Neo LITE dacă fiecare apăsare a butonului deschide sau închide ușa.

Verificați aceste puncte înainte de a împerechea Immax Neo LITE Smart Garage Door Control (Control inteligent pentru ușa de garaj Immax Neo LITE) cu aplicația inteligentă Immax Neo Pro

- Smartphone-ul sau tableta trebuie să fie conectat(ă) la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz cu acces la internet.

- Dispozitivul dvs. acceptă doar o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz

- Descărcați aplicația Immax Neo Pro din Google Play sau Apple Store utilizând codul QR atașat



- Asigurați-vă că Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, smartphone-ul sau tableta și routerul sunt aproape unul de celălalt.

- Asigurați-vă că routerul nu are activată filtrarea adreselor MAC. Dacă da, dezactivați-l.

Adăugarea unui dispozitiv

1. Conectați Immax Neo LITE Smart Control pentru uși de garaj și porți automate cu ajutorul cablului USB furnizat la adaptorul de alimentare. LED-ul roșu se va aprinde în 10 secunde.

2. Apăsăți butonul pentru mai mult de 5 secunde, LED-ul va clipi rapid

(2x pe secundă).

3. În Immax Neo Pro, faceți clic pe pictograma "+" din colțul din dreapta sus.

4. Selectați Immax Neo LITE Smart Garage Door Control (Control inteligent al ușii de garaj) Immax Neo LITE

5. Confirmați că LED-ul clipește rapid

6. Introduceți parola de acces la rețeaua de 2,4 GHz și confirmați-o.

7. Dispozitivul ar trebui să se împerecheze automat cu aplicația. Puteți apoi să modificați numele dispozitivului și să salvați aceste modificări.

Dacă împerecherea nu reușește, resetați dispozitivul și repetați procesul.

Un singur dispozitiv Immax Neo LITE Smart Garage Door Control poate controla o singură ușă sau poartă, dar puteți adăuga mai multe dispozitive Immax Neo LITE Smart Garage Door Control în aplicația Immax Neo Pro.

Faceți clic pentru a vizualiza funcțiile de control.

- Redenumire/împărtășire/OTA/eliminare
- Managementul grupului/Localizare
- ID-ul dispozitivului/Adresa IP/Adresa MAC/Feedback
- Notificare de deschidere sau închidere
- Faceți clic pentru a deschide/închide
- Programator unic
- Jurnal de activitate
- Programator




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

Instalacja

Uwaga: Instalację należy przeprowadzić po sparowaniu urządzenia z aplikacją Immax Neo Pro.


1. Podłącz urządzenie do zasilania
- a- Adapter USB 5V nie jest dołączony
- b- Adapter USB 5V powinien dawać więcej niż 2A (2000mA)
2. Podłącz inteligentny sterownik drzwi garażowych Immax Neo LITE do istniejącego napędu. Za pomocą czerwonego i czarnego kabla podłącz automatyczne sterowanie do zacisków istniejącego przełącznika przyciskowego silnika do mechanizmu otwierania drzwi/bramy.
3. Podłączenie czujnika - Umieść i przymocuj czujnik magnetyczny do drzwi lub bramy zgodnie z poniższym rysunkiem. Następnie podłącz złącze do inteligentnego sterownika drzwi garażowych Immax Neo LITE.

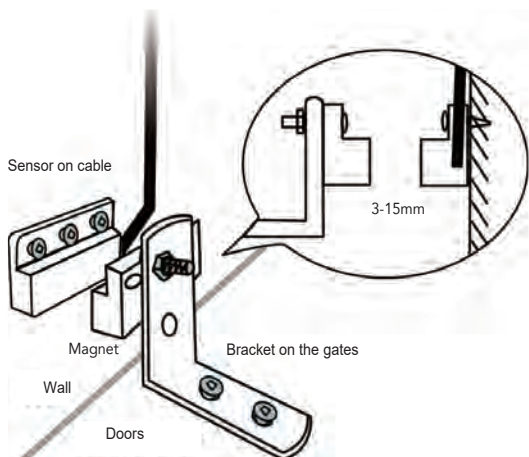

Inteligentne sterowanie bramą garażową Immax Neo LITE i automatyczne bramy, WIFI

Przetestuj kompatybilność Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Podłącz Immax Neo LITE Smart Control do drzwi garażowych i bram automatycznych do zasilacza za pomocą dostarczonego kabla USB. Czerwona dioda LED zaświeci się w ciągu 10 sekund.
 - a - Adapter USB 5 V nie wchodzi w skład zestawu
 - b - Zasilacz USB 5 V powinien dawać więcej niż 2 A (2000 mA).
 2. Za pomocą czerwonego i czarnego kabla podłącz automatyczne sterowanie do zacisków przełącznika przycisku sterowania istniejącego silnika do mechanizmu otwierania drzwi/bramy.
 3. Naciśnij przycisk na sterowniku Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control, aby aktywować istniejący napęd drzwi/bramy (jeśli tak się nie stanie, istniejący napęd nie jest kompatybilny ze sterownikiem Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).
- *Adapter USB 5 V i napęd bramy nie wchodzi w skład zestawu.*

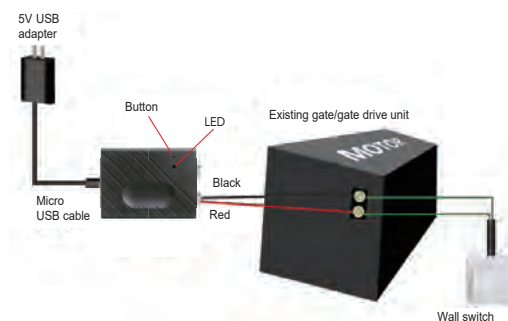

Połącz się z Amazon Alexa




1. Uruchom aplikację Alexa, kliknij Menu w lewym górnym rogu i wybierz Przejdź do umiejętności.
2. Wpisz Immax Neo Pro w polu wyszukiwania
3. Kliknij Immax Neo Pro
4. Włącz umiejętność
5. Wprowadź dane logowania do konta Immax Neo Pro.

Polecenia głosowe:

"Alexa włącz {nazwa urządzenia}"
"Alexa wyłącz {nazwa urządzenia}"

Łączenie z Google Home



1. Otwórz aplikację Google Home, kliknij Menu
2. Kliknij opcję Sterowanie domem
3. Kliknij ikonę "+" pod urządzeniami
4. Kliknij Immax Neo Pro
5. Wprowadź dane logowania do konta Immax Neo Pro.

Polecenia głosowe:

"Hej google włącz {nazwa urządzenia}"
"Hej google wyłącz {nazwa urządzenia}"

Uwaga: Przytrzymanie przycisku przez ponad 5 sekund spowoduje przełączenie urządzenia w tryb parowania.

Istniejące urządzenie jest kompatybilne z inteligentnym sterownikiem bramy garażowej Immax Neo LITE, jeśli każde naciśnięcie przycisku otwiera lub zamyka bramę.

Przed sparowaniem inteligentnego sterownika bramy garażowej Immax Neo LITE z inteligentną aplikacją Immax Neo Pro należy sprawdzić następujące punkty

- Smartfon lub tablet musi być podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz z dostępem do Internetu.
- Urządzenie obsługuje tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
- Pobierz aplikację Immax Neo Pro ze sklepu Google Play lub Apple za pomocą załączonego kodu QR.



- Upewnij się, że inteligentny sterownik bramy garażowej Immax Neo LITE, smartfon lub tablet i router znajdują się blisko siebie.
- Upewnij się, że router nie ma włączonego filtrowania adresów MAC. Jeśli tak, wyłącz je.

Dodawanie urządzenia

1. Podłącz Immax Neo LITE Smart Control do drzwi garażowych i bram automatycznych za pomocą dostarczonego kabla USB do zasilacza. Czerwona dioda LED zaświeci się w ciągu 10 sekund.
2. Naciśnij przycisk przez ponad 5 sekund, dioda LED zacznie szybko migać (2x na sekundę).
3. W aplikacji Immax Neo Pro kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu.
4. Wybierz aplikację Immax Neo LITE Smart Garage Door Control

5. Sprawdź, czy dioda LED szybko miga
6. Wprowadź hasło dostępu do sieci 2,4 GHz i potwierdź je.
7. Urządzenie powinno automatycznie sparować się z aplikacją. Następnie można zmienić nazwę urządzenia i zapisać zmiany.

Jeśli parowanie nie powiedzie się, zresetuj urządzenie i powtórz proces.

Jeden pilot Immax Neo LITE Smart Garage Door Control może sterować tylko jedną bramą, ale do aplikacji Immax Neo Pro można dodać wiele pilotów Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

Kliknij, aby wyświetlić funkcje sterowania.

- Zmień nazwę/Udostępnij/OTA/Usuń
- Zarządzanie grupami/Lokalizacja
- Identyfikator urządzenia/adres IP/adres MAC/informacje zwrotne
- Powiadomienie o otwarciu lub zamknięciu
- Kliknij, aby otworzyć/zamknąć
- Harmonogram jednorazowy
- Dziennik aktywności
- Harmonogram



Интелигентно управление на гаражни врати Immax Neo LITE и автоматични врати, WIFI

Тествайте съвместимостта на Immax Neo LITE Smart управление на гаражни врати и автоматични портали

1. Свържете Immax Neo LITE Smart Control за гаражни врати и автоматични порти към захранващия адаптер с помощта на доставения USB кабел. Червеният светодиод ще светне в рамките на 10 секунди.


а - 5V USB адаптер не е включен

б - 5V USB адаптерът трябва да извежда повече от 2A (2000mA)

2. С помощта на червения и черния кабел свържете автоматичното управление към клемите от бутона за управление на съществуващия двигател на отварянето на вратата/вратата.

3. Натиснете бутона на интелигентното управление за гаражни врати и автоматични врати Immax Neo LITE, за да активирате съществуващото задвижване на вратата/вратата (ако това не се случи, съществуващото задвижване не е съвместимо с интелигентното управление за гаражни врати и автоматични врати Immax Neo LITE).

**5V USB адаптерът и шлюзът не са включени*

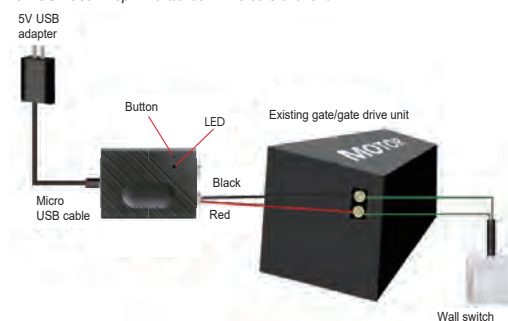

Свързване с Amazon Alexa



1. Стартирайте приложението Alexa, щракнете върху менюто и в горния ляв ъгъл и изберете Go To Skills
2. Въведете Immax Neo Pro в полето за търсене
3. Кликнете върху Immax Neo Pro
4. Включете умението
5. Въведете данните за вход в профила си в Immax Neo Pro

Гласови команди:

"Alexa" включете {името на устройството}

"Alexa" изключете {името на устройството}

Свързване с Google Home



1. Отворете приложението Google Home, щракнете върху Меню
2. Кликнете върху Home control
3. Кликнете върху иконата "+" под устройствата
4. Кликнете върху Immax Neo Pro
5. Въведете данните за вход за вашия акаунт в Immax Neo Pro

Гласови команди:

"Хей, google, включи {името на устройството}"

"Хей, google, изключи {името на устройството}"

Забележка: Ако задържите бутона за повече от 5 секунди, устройството ще премине в режим на вдвояване.

Съществуващото ви устройство е съвместимо с интелигентното управление на гаражни врати Immax Neo LITE, ако всяко натискане на бутона отваря или затваря вратата.

Проверете тези точки, преди да сдвоите Immax Neo LITE Smart Garage Door Control със смарт приложението Immax Neo Pro

- Смартфонът или таблетът трябва да е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа с достъп до интернет.

- Устройството поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежа.

- Изтеглете приложението Immax Neo Pro от магазина на Google Play или Apple, като използвате вклучения QR код.



- Уверете се, че интелигентното управление на гаражни врати Immax Neo LITE, смартфонът или таблетът и рутерът са близо един до друг
- Уверете се, че рутерът не е с включено филтриране на MAC адреси.
Ако има, изключете го.

Добавяне на устройство

1. Свържете Immax Neo LITE Smart Control за гаражни врати и автоматични порти с помощта на доставения USB кабел към захранващия адаптер. Червеният светодиод ще светне в рамките на 10 секунди.
2. Натиснете бутона за повече от 5 секунди, светодиодът ще започне да мига бързо (2 пъти в секунда).

3. В Immax Neo Pro щракнете върху иконата "+" в горния десен ъгъл.
4. Изберете Immax Neo LITE Интелигентно управление на гаражни врати

5. Проверете дали светодиодът мига бързо.

6. Въведете паролата за достъп до 2,4GHz мрежата и я потвърдете.

7. Устройството трябва автоматично да се сдвои с приложението. След това можете да промените името на устройството и да запазите тези промени.

Ако вдвояването е неуспешно, нулирайте устройството и повторете процеса.

Едно устройство Immax Neo LITE Smart Garage Door Control може да управлява само една врата или порта, но можете да добавите няколко устройства Immax Neo LITE Smart Garage Door Control към приложението Immax Neo Pro.

Щракнете, за да видите функциите за управление.

- Преименуване/Споделяне/OT/Изтриване
- Управление на група/местоположение
- Идентификатор на устройството/IP адрес/MAC адрес/Feedback
- Уведомяване за отваряне или затваряне
- Кликнете, за да отворите/затворите
- Еднократен планировчик
- Регистър на дейностите
- График

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohodí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Произведено в P.R.C.

Инсталация

Забележка: Моля, инсталирайте, след като сте сдвоили устройството си с приложението Immax Neo Pro.


1. Свържете устройството към захранването

а- 5V USB адаптер не е включен

б- 5V USB адаптерът трябва да извежда повече от 2A (2000mA)

2. Свържете интелигентното управление за гаражни врати Immax Neo LITE към съществуващото задвижващо устройство. С помощта на червения и черния кабел свържете автоматичното управление към клемите от бутонния превключвател за управление на съществуващия двигател към устройството за отваряне на врати/брави.

3. Свързване на сензора - Позиционирайте и прикрепете магнитния сензор към вратата или портата или картинката по-долу. След това включете конектора към интелигентното управление на гаражна врата Immax Neo LITE.

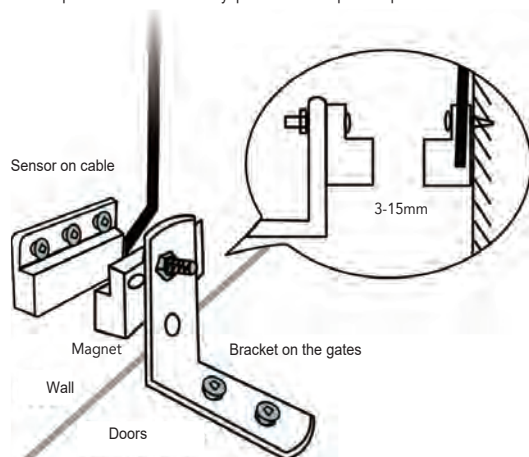



immax
**neo
LITE**
Smart home devices



BRUGERMANUAL

Producent og importør:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Installation

Bemærk: Installer, når du har parret din enhed med Immax Neo Pro-appen.


1. Tilslut enheden til strøm

a- 5V USB-adapter medfølger ikke

b- 5V USB-adapteren skal kunne levere mere end 2A (2000mA).

2. Tilslut Immax Neo LITE Smart Garage Door Control til den eksisterende drivenhed. Brug de røde og sorte kabler til at forbinde den automatiske styring til terminalerne fra din eksisterende motors trykknappkontaktstyring til dør-/portåbneren.

3. Sensortilslutning - Placer og fastgør den magnetiske sensor til døren eller porten som vist på billedet nedenfor. Sæt derefter stikket i Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

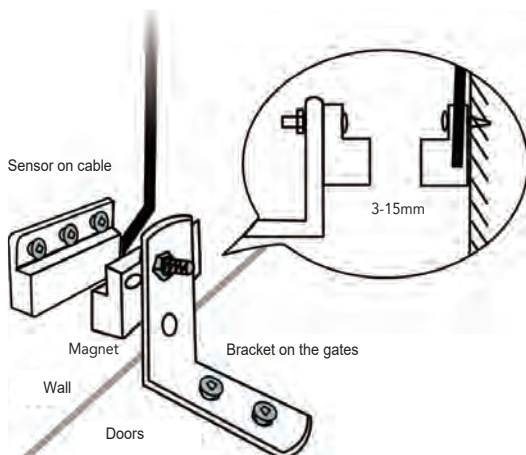

Immax Neo LITE Smart styring af garageporte og automatiske porte, WIFI

Test kompatibiliteten af Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Tilslut Immax Neo LITE Smart Control til garageporte og automatiske porte til strømadapteren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Den røde LED vil lyse op inden for 10 sekunder.


a - 5V USB-adapter medfølger ikke

b - 5V USB-adapter skal kunne levere mere end 2A (2000mA)

2. Brug det røde og sorte kabel til at forbinde den automatiske styring med klemmerne fra trykknappstyringen på din eksisterende motor til dør-/portåbneren.

3. Tryk på knappen på Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control for at aktivere din eksisterende portåbner (hvis dette ikke sker, er din eksisterende portåbner ikke kompatibel med Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).

*5V USB-adapter og gateway-drivenhed medfølger ikke

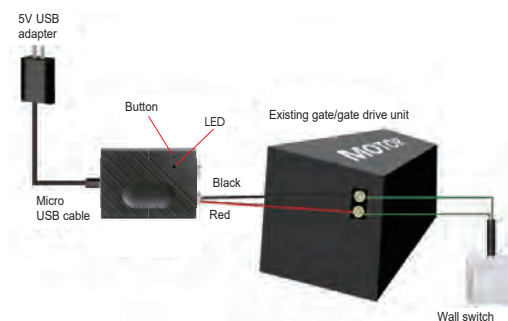

Opret forbindelse med Amazon Alexa



1. Start Alexa-appen, klik på Menu i øverste venstre hjørne, og vælg Go To Skills.
2. Skriv Immax Neo Pro i søgefeltet
3. Klik på Immax Neo Pro
4. Tænd for færdigheden
5. Indtast loginoplysningerne for din Immax Neo Pro-konto.

Stemme kommandoer:

"Alexa tænd {enhedens navn}"

"Alexa sluk {enhedens navn}"

Tilslutning til Google Home



1. Åbn Google Home-appen, klik på Menu
2. Klik på Hjem-kontrol
3. Klik på ikonet "+" under enheder
4. Klik på Immax Neo Pro
5. Indtast loginoplysningerne for din Immax Neo Pro-konto.

Stemme kommandoer:

"Hey google turn on {device name}"

"hey google turn off {device name}"

Bemærk: Hvis du holder knappen nede i mere end 5 sekunder, skifter enheden til paringstilstand.

Din eksisterende enhed er kompatibel med Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, hvis hvert tryk på knappen åbner eller lukker porten.

Tjek disse punkter, før du parrer Immax Neo LITE Smart Garage Door Control med Immax Neo Pro smart-appen

- Din smartphone eller tablet skal være forbundet til et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk med internetadgang.

- Din enhed understøtter kun et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk

- Download Immax Neo Pro-appen fra Google Play eller Apple Store ved hjælp af den vedhæftede QR-kode.



- Sørg for, at din Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, smartphone eller tablet og router er tæt på hinanden.

- Sørg for, at routeren ikke har MAC-adressefiltrering slået til. Hvis den har det, skal du slå det fra.

Tilføjelse af en enhed

1. Tilslut Immax Neo LITE Smart Control til garageporte og automatiske porte til strømadapteren med det medfølgende USB-kabel. Den røde LED vil lyse op inden for 10 sekunder.

2. Tryk på knappen i mere end 5 sekunder, og LED'en blinker hurtigt.

(2x pr. sekund).

3. I Immax Neo Pro skal du klikke på ikonet "+" i øverste højre hjørne.

4. Vælg Immax Neo LITE Smart Garage Door Control

5. Bekræft, at LED'en blinker hurtigt

6. Indtast adgangskoden til 2,4 GHz-netværket, og bekræft den.

7. Enheden bør automatisk parres med appen. Du kan derefter ændre enhedens navn og gemme disse ændringer.

Hvis parringen mislykkes, skal du nulstille enheden og gentage processen.

En Immax Neo LITE Smart Garage Door Control kan kun styre én dør eller port, men du kan tilføje flere Immax Neo LITE Smart Garage Door Control-enheder til Immax Neo Pro-appen.

Klik for at se kontrolfunktionerne.

- Omdøb/Del/OTA/Fjern
- Gruppestyring/placering
- Enheds-ID/IP-adresse/MAC-adresse/Feedback
- Notifikation om åbning eller lukning
- Klik for at åbne/lukke
- Engangsplanlægger
- Aktivitetslog
- Planlægger




GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Installatie

Opmerking: installeer nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met de Immax Neo Pro app.

1. Sluit het apparaat aan op stroom
- a- 5V USB-adapter niet inbegrepen
b- 5V USB-adapter moet meer dan 2A (2000mA) uitvoeren
2. Sluit de Immax Neo LITE Smart Garage Door Control aan op de bestaande aandrijving. Sluit de automatische besturing met de rode en zwarte kabels aan op de klemmen van de drukkenschakelaarbediening van uw bestaande motor op de deur/poortopener.
3. Sensoraansluiting - Plaats en bevestig de magnetische sensor op de deur of poort of de afbeelding hieronder. Sluit vervolgens de connector aan op de Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

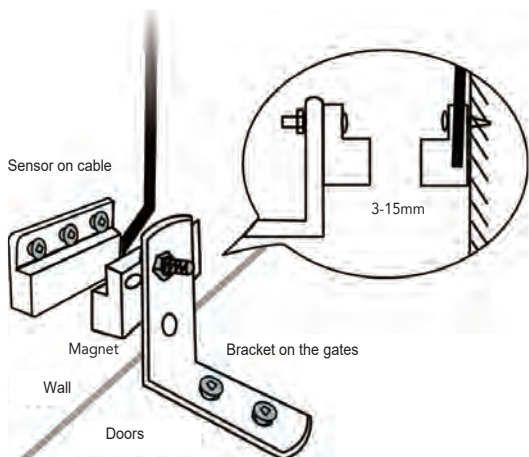


Immax Neo LITE Slimme Garagedeurbediening en automatische poorten, WIFI

Test de compatibiliteit van Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Sluit de Immax Neo LITE Smart Control voor garagedeuren en automatische poorten aan op de stroomadapter met de meegeleverde USB-kabel. De rode LED zal binnen 10 seconden oplichten.
 - a - 5V USB-adapter niet inbegrepen
 - b - 5V USB-adapter moet meer dan 2A (2000mA) leveren.
2. Sluit met de rode en zwarte kabel de automatische besturing aan op de klemmen van de drukkknopbediening van uw bestaande motor op de deur/poortopener.
3. Druk op de knop van de Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control om uw bestaande deur/poort-aandrijving te activeren (als dit niet gebeurt, is uw bestaande aandrijving niet compatibel met de Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).

*5V USB adapter en gateway drive unit niet inbegrepen.

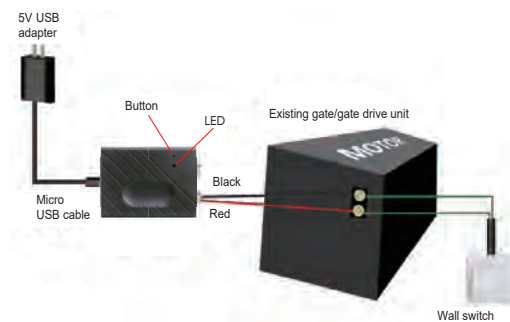

Verbinding maken met Amazon Alexa




1. Start de Alexa-app, klik op Menu en de linkerbovenhoek en selecteer Ga naar Vaardigheden
2. Typ Immax Neo Pro in het zoekvak
3. Klik op Immax Neo Pro
4. Zet de vaardigheid aan
5. Voer de inloggegevens voor uw Immax Neo Pro account in

Spraakcommando's:

"Alexa zet {apparaatnaam}"
"Alexa zet {apparaatnaam} uit".

Verbinding maken met Google Home



1. Open de Google Home-app, klik op Menu
2. Klik op Home control
3. Klik op het pictogram "+" onder apparaten
4. Klik op Immax Neo Pro
5. Voer de inloggegevens voor uw Immax Neo Pro account in

Spraakcommando's:

"Hey google zet {apparaatnaam}"
"hey google zet {apparaatnaam} uit"

Opmerking: Als u de knop langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, komt het apparaat in de koppelmodus.

Uw bestaande apparaat is compatibel met de Immax Neo LITE Smart Garage Door Control als elke druk op de knop de deur opent of sluit.

Controleer deze punten voordat u de Immax Neo LITE Smart Garage Door Control koppelt met de Immax Neo Pro smart app

- Uw smartphone of tablet moet verbonden zijn met een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk met internettoegang
- Uw apparaat ondersteunt alleen een 2,4GHz Wi-Fi-netwerk
- Download de Immax Neo Pro app van Google Play of Apple store met behulp van de bijgevoegde QR-code



- Zorg ervoor dat uw Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, smartphone of tablet en router dicht bij elkaar staan.
- Controleer of de router geen MAC-adresfiltering heeft ingeschakeld. Zo ja, schakel deze dan uit.

Een apparaat toevoegen

1. Sluit de Immax Neo LITE Smart Control voor garagedeuren en automatische poorten met de meegeleverde USB-kabel aan op de voedingsadapter. De rode LED zal binnen 10 seconden oplichten.
2. Druk langer dan 5 seconden op de knop, de LED zal snel knipperen (2x per seconde).
3. Klik in Immax Neo Pro op het "+" pictogram in de rechterbovenhoek.
4. Selecteer Immax Neo LITE Smart Garage Door Control

5. Controleer of de LED snel knippert.
6. Voer het wachtwoord voor toegang tot het 2,4GHz-netwerk in en bevestig het.
7. Het apparaat zou automatisch moeten koppelen met de app. U kunt vervolgens de naam van het apparaat wijzigen en deze wijzigingen opslaan. Als het koppelen niet lukt, reset u het apparaat en herhaalt u het proces.

Eén Immax Neo LITE Smart Garage Door Control kan slechts één deur of poort bedienen, maar u kunt meerdere Immax Neo LITE Smart Garage Door Control apparaten toevoegen aan de Immax Neo Pro app.

Klik om de bedieningsfuncties te bekijken.

- Hernoemen/Delen/OTA/Verwijderen
- Groepsbeheer/Locatie
- Apparaat-ID/IP-adres/MAC-adres/Feedback
- Melding van openen of sluiten
- Klik om te openen/sluiten
- Eenmalige planner
- Activiteitenlogboek
- Planner



immax
**neo
LITE**
Smart home devices



KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Paigaldamine

Märkus: Palun installige pärast seda, kui olete oma seadme sidunud Immax Neo Pro rakendusega.


1. Ühendage seade vooluvõrku

a- 5V USB adapter ei kuulu komplekti

b- 5V USB adapter peaks andma rohkem kui 2A (2000mA)

2. Ühendage Immax Neo LITE Smart Garage Door Control olemasoleva ajamiga. Kasutades punast ja musta kaablit, ühendage automaatsuhtimispuult olemasoleva mootori surunupu lüliti juhtimise klemmidega ukse/värava avamisseadme külge.

3. Anduri ühendamine - positsioneerige ja kinnitage magnetandur ukse või värava külge või alloleva pildi järgi. Seejärel ühendage pistik Immax Neo LITE Smart Garage Door Control'ile.

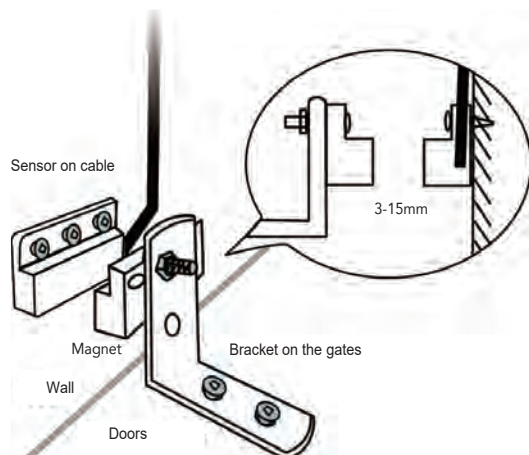

Immax Neo LITE nutikas garaažiuks juhtimine ja automaatsed väravad, WiFi

Testige Immax Neo LITE Smart Garage Door ja väravate juhtimise ühilduvust Immax Neo LITE Smart Garage Door ja väravate juhtimine

1. Ühendage Immax Neo LITE Smart Control garaažiuste ja automaatsete väravate juhtimissüsteem Immax Neo LITE Smart Control kaasasoleva USB-kaabli abil vooluadapteriga. Punane LED süttib 10 sekundi jooksul.


a - 5V USB adapter ei kuulu komplekti

b - 5V USB adapter peaks andma rohkem kui 2A (2000mA)

2. Kasutades punast ja musta kaablit, ühendage automaatsuhtimine olemasoleva mootori ja ukse/värava avamisseadme nupuvajutusseadme klemmidega.

3. Vajutage Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control nuppu, et aktiveerida teie olemasolev ukse/värava operaator (kui seda ei juhtu, ei ühildu teie olemasolev operaator Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Controliga).

**5V USB-adapter ja väravajaam ei kuulu komplekti *5V USB-adapter ja väravajaam ei kuulu komplekti*

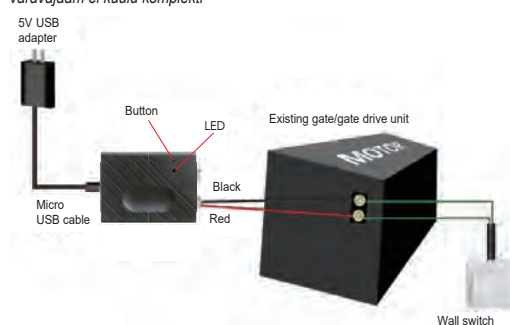

Ühendage Amazon Alexa



1. Käivitage Alexa rakendus, klõpsake menüüs ja vasakus ülanurgas ning valige Go To Skills.

2. Kirjutage otsingukasti Immax Neo Pro.

3. Klõpsake Immax Neo Pro

4. Lülitage sisse oskus

5. Sisestage oma Immax Neo Pro konto sisselogimisandmed.

Häälkäsklused:

"Alexa lülita sisse {seadme nimi}"

"Alexa lülita välja {seadme nimi}"

Ühendamine Google Home'iga



1. Avage rakendus Google Home, klõpsake menüüd

2. Klõpsake nupul Home control

3. Klõpsake seadmete all ikoonil "+"

4. Klõpsake Immax Neo Pro

5. Sisestage oma Immax Neo Pro konto

sisselogimisandmed.

Häälkäsklused:

"Hei google, lülita sisse {seadme nimi}"

"hei google, lülita välja {seadme nimi}"

Märkus: Kui nuppu hoitakse all rohkem kui 5 sekundit, lülitub seade sidumisrežiimi.

Teie olemasolev seade ühildub Immax Neo LITE Smart Garage Door Controliga, kui iga nupuvajutus avab või sulgeb ukse.

Enne Immax Neo LITE Smart Garage Door Control'i sidumist Immax Neo Pro nutirakendusega kontrollige neid punkte

- Teie nutitelefoni või tahvelarvuti peab olema ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi võrku, millel on internetiühendus.

- Teie seade toetab ainult 2,4 GHz Wi-Fi võrku.

- Laadige Immax Neo Pro rakendus alla Google Play või Apple'i poest, kasutades lisatud QR-koodi.



- Veenduge, et teie Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, nutitelefoni või tahvelarvuti ja ruuter on lähedastiku.

- Veenduge, et ruuteril ei ole sisse lülitatud MAC-aadresside filtreerimine. Kui on, lülitage see välja.

Seadme lisamine

1. Ühendage Immax Neo LITE Smart Control garaažiustele ja automaatsväravatele kaasasoleva USB-kaabli abil vooluadapteriga. Punane LED süttib 10 sekundi jooksul.

2. Vajutage nuppu rohkem kui 5 sekundit, LED vilgub kiiresti

(2x sekundis).

3. Klõpsake Immax Neo Pro programmi paremas ülanurgas oleval ikoonil "+".

4. Valige Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

5. Kinnitage, et LED vilgub kiiresti.

6. Sisestage 2,4 GHz võrku pääsemiseks parool ja kinnitage see.

7. Seade peaks automaatselt rakendusega siduma. Seejärel saate muuta seadme nime ja salvestada need muudatused.

Kui sidumine ei õnnestu, lähtestage seade ja korrake protsessi.

Üks Immax Neo LITE Smart Garage Door Control saab juhtida ainult ühte ust või väravat, kuid saate Immax Neo Pro rakendusse lisada mitu Immax Neo LITE Smart Garage Door Control seadet.

Juhtimisfunktsioonide vaatamiseks klõpsake.

- Ümbernimetamine/Jagamine/OTA/Eemaldamine
- Grupi haldamine/asukoht
- Seadme ID/IP-aadress/MAC-aadress/tagasiside
- Teavitamine avamisest või sulgemisest
- Avamiseks/sulgemiseks klõpsake
- Ühekordne ajaplaneerija
- Tegevuspäevik
- Ajaplaneerija




KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuoja:
Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax Neo LITE älykäs autotallin oven ohjausjärjestelmä ja automaattiset portit, WIFI

Testaa Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control -automaattiportin yhteensopivuus.

1. Kytke Immax Neo LITE Smart Control autotallinville ja automaattisille porteille virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Punainen LED syttyy 10 sekunnin kuluessa.
 - a - 5V USB-sovitin ei sisälly toimitukseen
 - b - 5V USB-sovittimen tulisi tuottaa yli 2A (2000mA).
 2. Liitä automaattinen ohjaus punaisella ja mustalla kaapelilla olemassa olevan moottorin painonappikytkinohjauksen liittimiin oven/portin avaajaan.
 3. Paina Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control -automaattiohjauksen painiketta aktivoidaksesi nykyisen oven/portin käyttölaitteen (jos näin ei tapahdu, nykyinen käyttölaitteesi ei ole yhteensopiva Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control -automaattiohjauksen kanssa).
- *5V USB-sovitin ja yhdyskäytäväasema eivät sisälly toimitukseen.*

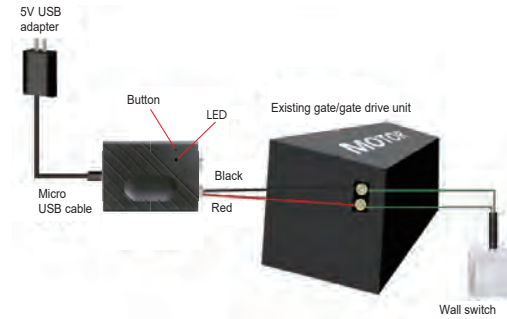

Yhdistä Amazon Alexan kanssa



1. Käynnistä Alexa-sovellus, napsauta Valikko ja vasemmassa yläkulmassa ja valitse Siirry taitoihin.
2. Kirjoita hakukenttään Immax Neo Pro.
3. Napsauta Immax Neo Pro -kohtaa
4. Ota taito käyttöön
5. Anna Immax Neo Pro -tilisi kirjautumistiedot.

Äänikomennot:

Alexa sammuttaa {laitteen nimi} "Alexa sammuttaa {laitteen nimi}".

Yhteyden muodostaminen Google Homeen



1. Avaa Google Home -sovellus, valitse Valikko
2. Napsauta Koti-ohjaus
3. Napsauta laitteiden alla olevaa "+"-kuvaketta
4. Napsauta Immax Neo Pro -laitetta
5. Anna Immax Neo Pro -tilisi kirjautumistiedot.

Äänikomennot:

"Hei google kytke {laitteen nimi}
"Hei google kytke {laitteen nimi}
pois päältä".

Huomautus: Jos pidät painiketta painettuna yli 5 sekuntia, laite siirtyy pariliitostilaan.

Olemassa oleva laitteesi on yhteensopiva Immax Neo LITE Smart Garage Door Controlin kanssa, jos jokainen painikkeen painallus avaa tai sulkee oven.

Tarkista nämä kohdat ennen Immax Neo LITE Smart Garage Door Control -automaattioven ohjaimen pariliitosta Immax Neo Pro -älykäsovelluksen kanssa.

- Älypuhelin tai tabletin on oltava yhteydessä 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon, jossa on internetyhteys.
- Laitteesi tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa.
- Lataa Immax Neo Pro -sovellus Google Play- tai Apple Storesta oheisen QR-koodin avulla.



- Varmista, että Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, älypuhelin tai tabletti ja reititin ovat lähellä toisiaan.
- Varmista, että reitittimessä ei ole MAC-osoitteiden suodatus päällä. Jos se on, kytke se pois päältä.

Laitteen lisääminen

1. Liitä autotallin ovien ja automaattisten porttien Immax Neo LITE Smart Control -ohjauslaite mukana toimitetulla USB-kaapelilla virtalähteeseen. Punainen LED syttyy 10 sekunnin kuluessa.
2. Paina painiketta yli 5 sekunnin ajan, LED vilkkuu nopeasti (2x sekunnissa).
3. Napsauta Immax Neo Pro -ohjelmassa oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-kuvaketta.
4. Valitse Immax Neo LITE älykäs autotallin ovenohjaus


5. Varmista, että LED vilkkuu nopeasti.
6. Anna salasana 2,4 GHz:n verkkoon pääsemiseksi ja vahvista se.
7. Laitteen pitäisi automaattisesti muodostaa pariliitos sovelluksen kanssa. Tämän jälkeen voit muuttaa laitteen nimeä ja tallentaa nämä muutokset.

Jos pariliitos ei onnistu, nollaa laite ja toista prosessi.

Yksi Immax Neo LITE Smart Garage Door Control -laite voi ohjata vain yhtä ovea tai porttia, mutta voit lisätä useita Immax Neo LITE Smart Garage Door Control -laitteita Immax Neo Pro -sovellukseen.

Klikkaa nähdäksesi ohjaustoiminnot.

- Uudelleen nimeäminen/jakaminen/OTA/Poistaminen
- Ryhmän hallinta/sijainti
- Laitteen ID/IP-osoite/MAC-osoite/palaute
- Ilmoitus avaamisesta tai sulkemisesta
- Avaa/sulje napsauttamalla
- Kertaluonteinen ajastin
- Toimintaloki
- Ajastin

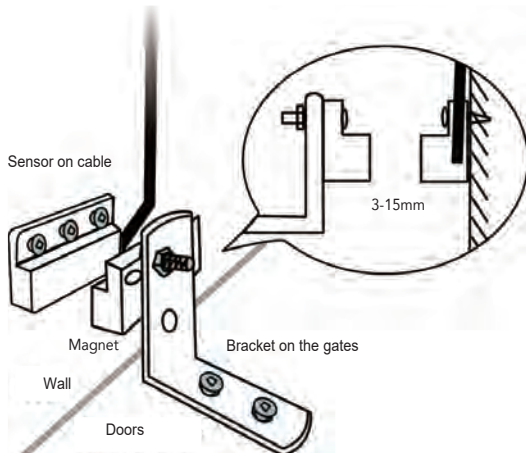



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Fabriqué en P.R.C.

Installation

Remarque : veuillez installer le logiciel après avoir couplé votre appareil avec l'application Immax Neo Pro.


1. Connectez l'appareil à l'alimentation

a- L'adaptateur USB 5V n'est pas inclus

b- L'adaptateur USB 5V doit produire plus de 2A (2000mA)

2. Connectez l'Immax Neo LITE Smart Garage Door Control à l'unité d'entraînement existante. A l'aide des câbles rouge et noir, connectez la commande automatique aux bornes de l'interrupteur à bouton-poussoir de votre moteur existant à l'ouvre-porte.

3. Connexion du capteur - Positionnez et fixez le capteur magnétique à la porte ou au portail, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Branchez ensuite le connecteur dans la commande de porte de garage intelligente Immax Neo LITE.

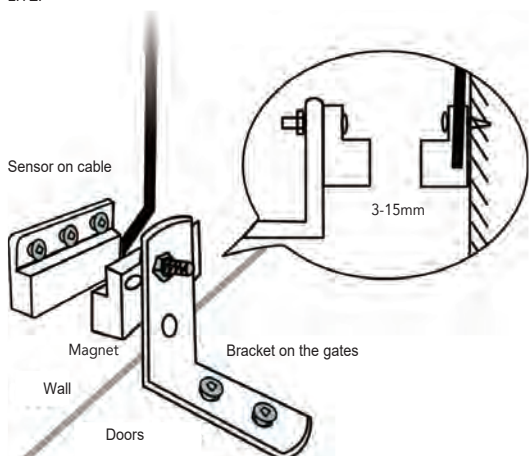

Immax Neo LITE système intelligent de contrôle des portes de garage et portail automatique, WIFI

Testez la compatibilité du portail automatique Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control.


1) Connectez le système de contrôle intelligent de porte de garage et de portail automatique Immax Neo LITE à une source d'alimentation à l'aide du câble USB fourni. La LED rouge s'allume dans les 10 secondes.

a - L'adaptateur USB 5V n'est pas inclus

b - L'adaptateur USB 5V doit produire plus de 2A (2000mA)

2. À l'aide des câbles rouge et noir, connectez la commande automatique aux bornes du bouton-poussoir de commande du moteur existant de l'ouvre-porte.
3. Appuyez sur le bouton de l'Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control pour activer votre opérateur de porte/portail existant (si cela ne se produit pas, votre opérateur existant n'est pas compatible avec l'Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).

*Adaptateur USB 5V et unité d'entraînement de la passerelle non inclus

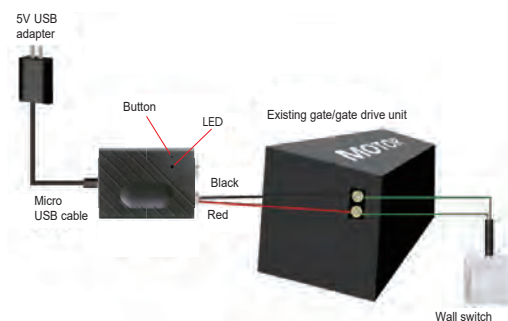

Se connecter avec Amazon Alexa



1. Lancez l'application Alexa, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Aller aux compétences.
2. Tapez Immax Neo Pro dans le champ de recherche.
3. Cliquez sur Immax Neo Pro
4. Activez la compétence
5. Introduisez les données de connexion de votre compte Immax Neo Pro.

Commandes vocales :

"Alexa allume {nom de l'appareil}"

Alexa éteint {nom de l'appareil}"

Connexion à Google Home



1. Ouvrez l'application Google Home, cliquez sur Menu
2. Cliquez sur Home control
3. Cliquez sur l'icône "+" sous les appareils
4. Cliquez sur Immax Neo Pro
5. Saisissez les données de connexion de votre compte Immax Neo Pro.

Commandes vocales :

"Hey google allumer {nom de l'appareil}"

"hey google éteindre {nom de l'appareil}"

Remarque : si vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes, l'appareil passe en mode d'appairage.

Votre appareil existant est compatible avec la commande de porte de garage intelligente Immax Neo LITE si chaque pression sur le bouton ouvre ou ferme la porte.

Vérifiez les points suivants avant d'appairer le Immax Neo LITE Smart Garage Door Control avec l'application intelligente Immax Neo Pro.

- Votre smartphone ou votre tablette doit être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec accès à Internet.

- Votre appareil ne supporte qu'un réseau Wi-Fi 2.4GHz

- Téléchargez l'application Immax Neo Pro sur Google Play ou Apple Store en utilisant le code QR ci-joint.



- Assurez-vous que votre Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, votre smartphone ou votre tablette et votre routeur sont proches l'un de l'autre.

- Assurez-vous que le filtrage des adresses MAC n'est pas activé sur le routeur. Si c'est le cas, désactivez-le.

Ajout d'un dispositif

1. Branchez l'Immax Neo LITE Smart Control pour portes de garage et portails automatiques à l'aide du câble USB fourni à l'adaptateur de courant. La LED rouge s'allume dans les 10 secondes.
2. Appuyez sur le bouton pendant plus de 5 secondes, la LED clignotera rapidement. (2x par seconde).

3. Dans Immax Neo Pro, cliquez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit.

4. Sélectionnez Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

5. Confirmer que la LED clignote rapidement

6. Entrez le mot de passe pour accéder au réseau 2.4GHz et confirmez-le.

7. L'appareil devrait s'appairer automatiquement avec l'application. Vous pouvez alors modifier le nom de l'appareil et enregistrer ces modifications.

Si l'appairage échoue, réinitialisez l'appareil et recommencez la procédure.

Une commande de porte de garage intelligente Immax Neo LITE ne peut commander qu'une seule porte ou portail, mais vous pouvez ajouter plusieurs dispositifs de commande de porte de garage intelligente Immax Neo LITE à l'application Immax Neo Pro.

Cliquez pour voir les fonctions de contrôle.

- Renommer/partager/OTA/supprimer
- Gestion des groupes/localisation
- ID de l'appareil/adresse IP/adresse MAC/rétroaction
- Notification d'ouverture ou de fermeture
- Cliquer pour ouvrir/fermer
- Programmeur unique
- Journal d'activité
- Planificateur



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax Neo LITE Έξυπνος έλεγχος πόρτας γκαράζ και αυτόματες πύλες, WIFI

Ελέγχετε τη συμβατότητα του Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control

1. Συνδέστε το Immax Neo LITE Smart Control για γκαραζόπορτες και αυτόματες πύλες στο τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
- α - Δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας USB 5V
β - Ο προσαρμογέας USB 5V θα πρέπει να παράγει περισσότερα από 2A (2000mA)
2. Χρησιμοποιώντας το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο, συνδέστε τον αυτόματο έλεγχο στους ακροδέκτες από τον διακόπτη ελέγχου του υπάρχοντος μοτέρ σας με το άνοιγμα πόρτας/πορτών.
3. Πιέστε το κουμπί στο Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control για να ενεργοποιήσετε τον υπάρχοντα χειριστή της πόρτας/πύλης σας (αν αυτό δεν συμβεί, ο υπάρχων χειριστής σας δεν είναι συμβατός με το Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).

*Δεν περιλαμβάνονται ο προσαρμογέας USB 5V και η μονάδα κίνησης πύλης

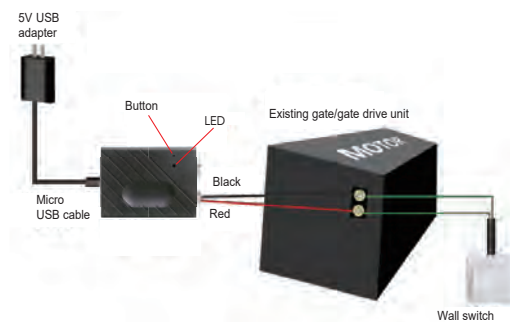


Σύνδεση με την Amazon Alexa



1. Εκκινήστε την εφαρμογή Alexa, κάντε κλικ στο Μενού και στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε Μετάβαση στις δεξιότητες.
 2. Πληκτρολογήστε Immax Neo Pro στο πλαίσιο αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στο Immax Neo Pro
 4. Ενεργοποιήστε την ικανότητα
 5. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας Immax Neo Pro
- Φωνητικές εντολές:**
"Alexa turn on {όνομα συσκευής}"
"Alexa turn off {όνομα συσκευής}"

Σύνδεση με το Google Home



1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home, κάντε κλικ στο Μενού
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου Home
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" κάτω από τις συσκευές
 4. Κάντε κλικ στο Immax Neo Pro
 5. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης για το λογαριασμό σας Immax Neo Pro
- Φωνητικές εντολές:**
"Hey google turn on {όνομα συσκευής}"
"hey google turn off {όνομα συσκευής}"

Σημείωση: Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία ζεύξης.

Η υπάρχουσα συσκευή σας είναι συμβατή με το Immax Neo LITE Smart Garage Door Control εάν κάθε πάτημα του κουμπιού ανοίγει ή κλείνει την πόρτα.

Ελέγξτε αυτά τα σημεία πριν από τη σύζευξη του Immax Neo LITE Smart Garage Door Control με την έξυπνη εφαρμογή Immax Neo Pro

- Το smartphone ή το tablet σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz
- Κατεβάστε την εφαρμογή Immax Neo Pro από το Google Play ή το Apple store χρησιμοποιώντας τον επισυναπτόμενο κωδικό QR



- Βεβαιωθείτε ότι το Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, το smartphone ή το tablet και ο δρομολογητής βρίσκονται κοντά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής δεν έχει ενεργοποιημένο το φίλτράρισμα διευθύνσεων MAC. Εάν το κάνει, απενεργοποιήστε το.

Προσθήκη συσκευής

1. Συνδέστε το Immax Neo LITE Smart Control για γκαραζόπορτες και αυτόματες πύλες χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB στον προσαρμογέα ρεύματος. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το κουμπί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει γρήγορα (2x ανά δευτερόλεπτο).
3. Στο Immax Neo Pro, κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.
4. Επιλέξτε Immax Neo LITE Έξυπνος έλεγχος γκαραζόπορτας


5. Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.
6. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο δίκτυο 2,4GHz και επιβεβαιώστε τον.
7. Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί αυτόματα με την εφαρμογή. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής και να αποθηκεύσετε αυτές τις αλλαγές.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, επαναφέρετε τη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Ένα Immax Neo LITE Smart Garage Door Control μπορεί να ελέγχει μόνο μία πόρτα ή πύλη, αλλά μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές συσκευές Immax Neo LITE Smart Garage Door Control στην εφαρμογή Immax Neo Pro.

Κάντε κλικ για να δείτε τις λειτουργίες ελέγχου.

- Μετονομασία/Μοιρασιά/OTA/ Κατάργηση
- Διαχείριση ομάδας/τοποθεσία
- Αναγνωριστικό συσκευής/ διεύθυνση IP/διεύθυνση MAC/ ανατροφοδότηση
- Ειδοποίηση ανοίγματος ή κλεισίματος
- Κάντε κλικ για άνοιγμα/κλείσιμο
- Χρονοπρογραμματιστής μιας χρήσης
- Ημερολόγιο δραστηριοτήτων
- Προγραμματιστής

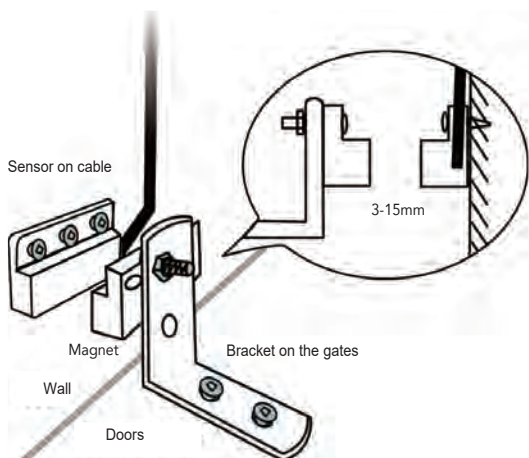




MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Installazione

Nota: installare dopo aver associato il dispositivo all'app Immax Neo Pro.

- Collegare il dispositivo all'alimentazione
- a- Adattatore USB da 5 V non incluso
b- L'adattatore USB da 5 V deve fornire più di 2A (2000mA).
- Collegare il comando intelligente per porte di garage Immax Neo LITE all'unità di azionamento esistente. Utilizzando i cavi rosso e nero, collegare il comando automatico ai terminali del comando a pulsante del motore esistente all'apriporta.
- Collegamento del sensore - Posizionare e collegare il sensore magnetico alla porta o al cancello, come indicato nella figura sottostante. Quindi collegare il connettore al controllo intelligente per porte di garage Immax Neo LITE.

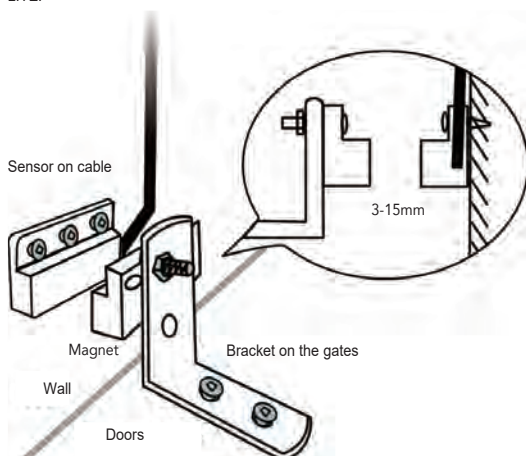


Immax Neo LITE Controllo intelligente della porta del garage e cancelli automatici, WIFI

Verifica la compatibilità di Immax Neo LITE Smart Garage Door e Gate Control

- Collegare Immax Neo LITE Smart Control per porte da garage e cancelli automatici all'adattatore di corrente utilizzando il cavo USB in dotazione. Il LED rosso si accenderà entro 10 secondi.
 - Adattatore USB da 5 V non incluso
 - L'adattatore USB da 5 V deve emettere più di 2A (2000mA).
- Utilizzando il cavo rosso e nero, collegare il comando automatico ai terminali del comando a pulsante del motore esistente dell'apriporta.
- Premere il pulsante sul comando per porte e cancelli automatici Immax Neo LITE Smart Garage Door per attivare l'operatore esistente (se ciò non accade, l'operatore esistente non è compatibile con il comando per porte e cancelli automatici Immax Neo LITE Smart Garage Door).

*L'adattatore USB da 5 V e l'unità gateway non sono inclusi.

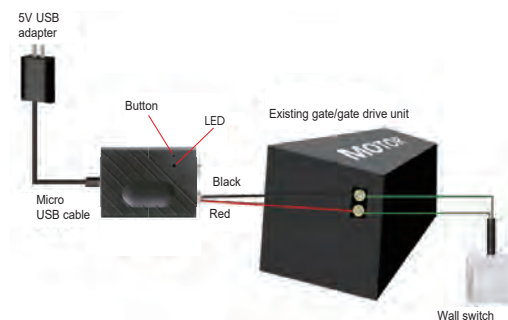

Connettersi con Amazon Alexa




- Avviare l'app Alexa, fare clic su Menu e sull'angolo in alto a sinistra e selezionare Vai alle abilità.
- Digitare Immax Neo Pro nella casella di ricerca
- Fare clic su Immax Neo Pro
- Attivare l'abilità
- Inserire i dati di accesso al proprio account Immax Neo Pro

Comandi vocali:

"Alexa accende {nome dispositivo}"
"Alexa spegne {nome dispositivo}".

Connessione a Google Home



- Aprire l'app Google Home, fare clic su Menu
- Fare clic su Controllo casa
- Fare clic sull'icona "+" sotto i dispositivi
- Fare clic su Immax Neo Pro
- Inserire i dati di accesso all'account Immax Neo Pro

Comandi vocali:

"Ehi google accendi {nome dispositivo}"
"Ehi google spegni {nome dispositivo}".

Nota: tenendo premuto il pulsante per più di 5 secondi, il dispositivo passa in modalità di accoppiamento.

L'unità esistente è compatibile con Immax Neo LITE Smart Garage Door Control se ogni pressione del pulsante apre o chiude la porta.

Prima di accoppiare Immax Neo LITE Smart Garage Door Control con lo smart app Immax Neo Pro, verificate i seguenti punti

- Lo smartphone o il tablet deve essere collegato a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con accesso a Internet.
- Il dispositivo supporta solo una rete Wi-Fi a 2,4GHz
- Scaricare l'app Immax Neo Pro da Google Play o Apple Store utilizzando il codice QR allegato.



- Assicurarsi che il comando per garage intelligente Immax Neo LITE, lo smartphone o il tablet e il router siano vicini.
- Assicurarsi che il router non abbia il filtro degli indirizzi MAC attivato. In caso affermativo, disattivarlo.

Aggiunta di un dispositivo

- Collegare lo Smart Control Immax Neo LITE per porte da garage e cancelli automatici con il cavo USB in dotazione all'alimentatore. Il LED rosso si accenderà entro 10 secondi.
- Premendo il pulsante per più di 5 secondi, il LED lampeggerà rapidamente. (2 volte al secondo).
- In Immax Neo Pro, fare clic sull'icona "+" nell'angolo superiore destro.
- Selezionare Immax Neo LITE Controllo intelligente della porta del garage

- Verificare che il LED lampeggi rapidamente
 - Inserire la password di accesso alla rete a 2,4 GHz e confermarla.
 - Il dispositivo dovrebbe accoppiarsi automaticamente con l'app. È quindi possibile modificare il nome del dispositivo e salvare le modifiche.
- Se l'accoppiamento non riesce, resettare il dispositivo e ripetere la procedura.

Un Immax Neo LITE Smart Garage Door Control può controllare solo una porta o un cancello, ma è possibile aggiungere più dispositivi Immax Neo LITE Smart Garage Door Control all'app Immax Neo Pro.

Fare clic per visualizzare le funzioni di controllo.

- Rinominare/Condividere/OTA/Rimuovere
- Gestione dei gruppi/Localizzazione
- ID dispositivo/indirizzo IP/indirizzo MAC/Feedback
- Notifica di apertura o chiusura
- Fare clic per aprire/chiudere
- Programmatore a tantum
- Registro attività
- Programmatore




LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Ražots Rumānijā.

Uzstādīšana

Piezīme: Lūdzu, instalējiet pēc tam, kad ierīce ir savienota ar lietotni Immax Neo Pro.

1. Savienojiet ierīci ar strāvas padevi
a- 5V USB adapteris nav iekļauts komplektā
b- 5V USB adaptera izejas strāvai jābūt lielākai par 2A (2000mA)
2. Savienojiet Immax Neo LITE Smart Garāžas vārtu vadības ierīci ar esošo piedziņas bloku. Izmantojot sarkano un melno kabeli, savienojiet automātisko vadību ar spaiļiem no esošā motora slēdža pogas vadības slēdža ar durvju/vārtu atvēršanas ierīci.
3. Sensora savienojums - Novietojiet un piestipriniet magnētisko sensoru pie vārtiem vai vārtiņiem vai zemāk redzamajā attēlā. Pēc tam pievienojiet savienotāju Immax Neo LITE viedajai garāžas vārtu vadības ierīcei.

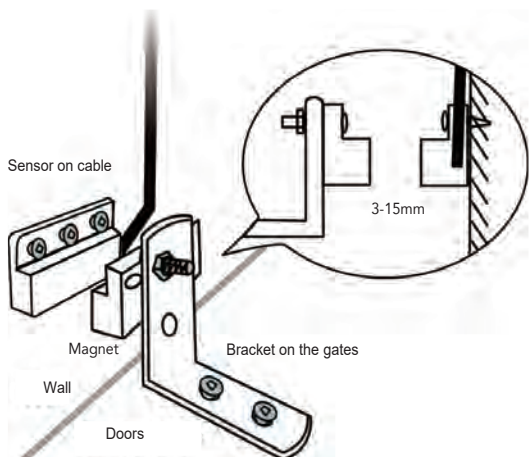


Immax Neo LITE viedā garāžas durvju vadība un automātiskie vārti, WIFI

Pārbaudiet Immax Neo LITE viedo garāžas vārtu un automātisko vārtu vadības ierīču saderību

1. Savienojiet Immax Neo LITE Smart Control garāžas vārtu un automātisko vārtu vadības ierīci ar strāvas adapteri, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli. Sarkanais LED iedegsies 10 sekunžu laikā.
a - 5V USB adapteris nav iekļauts komplektā
b - 5 V USB adaptera izejas strāvai jābūt lielākai par 2A (2000 mA)
2. Izmantojot sarkano un melno kabeli, savienojiet automātisko vadību ar esošā motora slēdža vadības pogas slēdža spaiļiem, kas savienotas ar durvju/vārtu vārti.
3. Nospiediet pogu uz Immax Neo LITE Smart garāžas vārtu un automātiskās vārtu vadības ierīces, lai aktivizētu Jūsu esošo vārtu/vārtu piedziņu (ja tas nenotiek, Jūsu esošā piedziņa nav saderīga ar Immax Neo LITE Smart garāžas vārtu un automātisko vārtu vadības ierīci).

*5V USB adapteris un vārtes diska bloks nav iekļauts komplektācijā

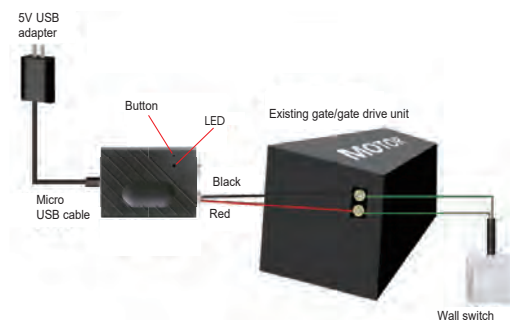

Savienojums ar Amazon Alexa




1. Palaidiet Alexa lietotni, noklikšķiniet uz Izvēlne un augšējā kreisajā stūrī un izvēlieties Iet uz prasmēm.
2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet Immax Neo Pro
3. Noklikšķiniet uz Immax Neo Pro
4. Ieslēdziet prasmī
5. Ievadiet savu Immax Neo Pro konta pieteikšanās informāciju.

Balss komandas:

Alexa ieslēdz {ierīces nosaukums}
"Alexa izslēdz {ierīces nosaukums}".

Savienojums ar Google Home



1. Atveriet lietotni Google Home, noklikšķiniet uz Izvēlne
2. Noklikšķiniet uz Home control
3. Pie ierīcēm noklikšķiniet uz ikonās "+".
4. Noklikšķiniet uz Immax Neo Pro
5. Ievadiet savu Immax Neo Pro konta pieteikšanās informāciju.

Balss komandas:

"Hei google ieslēdziet {ierīces nosaukums}" "Hei google izslēdziet {ierīces nosaukums}".

Piezīme: Ja pogu turēsiet nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, ierīce tiks pārslēgta savienošanas režīmā.

Jūsu esošā ierīce ir saderīga ar Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, ja katrs pogas nospiedums atver vai aizver durvis.

Pirms Immax Neo LITE Smart Garāžas durvju vadības ierīces savienošanas ar viedo lietotni Immax Neo Pro pārbaudiet šos punktus.

- Jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram jābūt savienotam ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu ar interneta piekļuvi.
- Jūsu ierīce atbalsta tikai 2,4GHz Wi-Fi tīklu
- Lejupielādējiet lietotni Immax Neo Pro no Google Play vai Apple veikala, izmantojot pievienoto QR kodu.



- Pārliecinieties, ka jūsu Immax Neo LITE Smart garāžas durvju vadības ierīce, viedtālrunis vai planšetdators un maršrutētājs atrodas tuvu viens otram.

- Pārliecinieties, ka maršrutētājā nav ieslēgta MAC adresu filtrēšana. Ja tā ir, izslēdziet to.

Ierīces pievienošana

1. Savienojiet Immax Neo LITE Smart Control garāžas vārtiem un automātiskajiem vārtiem, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, ar strāvas adapteri. Sarkanais LED iedegsies 10 sekunžu laikā.
2. Nospiediet pogu ilgāk par 5 sekundēm, un gaismas diode strauji mirgos. (2x sekundē).

3. Programmā Immax Neo Pro noklikšķiniet uz ikonās "+" augšējā labajā stūrī.
4. Izvēlieties Immax Neo LITE Smart Garāžas vārtu vadības sistēma.

5. Pārliecinieties, ka LED ātri mirgo.
6. Ievadiet paroli, lai piekļūtu 2,4GHz tīklam, un apstipriniet to.
7. Ierīcei automātiski jāsavienojas ar lietotni. Pēc tam varat mainīt ierīces nosaukumu un saglabāt šīs izmaiņas.

Ja pārošana neizdodas, atiestatiet ierīci un atkārtojiet procesu.

Ar vienu Immax Neo LITE viedo garāžas vārtu vadības ierīci var kontrolēt tikai vienus vārtus vai vārtiņus, taču lietotnei Immax Neo Pro varat pievienot vairākas Immax Neo LITE viedās garāžas vārtu vadības ierīces.

Noklikšķiniet, lai apskatītu vadības funkcijas.

- Pārdēvēt/kopīgot/izņemt/atcelt
- Grupas pārvaldība/vieta
- Ierīces ID/IP adrese/MAC adrese/atgriezeniskā saite
- Paziņojums par atvēršanu vai aizvēršanu
- Noklikšķiniet, lai atvērtu/aizvērtu
- Vienreizējs plānotājs
- Darbību žurnāls
- Plānotājs



VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Pagaminta P.R.C.

Įrengimas

Pastaba: Įdiekite po to, kai susiejote savo prietaisą su "Immax Neo Pro" programa.


1. Prijunkite prietaisą prie maitinimo

a- 5V USB adapteris neįtrauktas į komplektą

b- 5 V USB adapterio galia turi būti didesnė nei 2A (2000 mA)

2. Prijunkite "Immax Neo LITE" išmanųjį garažo vartų valdiklį prie esamos pavaros. Naudodami raudoną ir juodą kabelius, prijunkite automatinį valdymą prie esamo variklio mygtukinio jungiklio valdymo gnybtų nuo jūsų vartų / vartų atidarymo įrenginio.

3. Jutiklio prijungimas - nustatykite ir pritvirtinkite magnetinį jutiklį prie vartų arba vartų arba toliau pateiktame paveikslėlyje. Tada prijunkite jungtį prie "Immax Neo LITE" išmaniojo garažo vartų valdymo įrenginio.

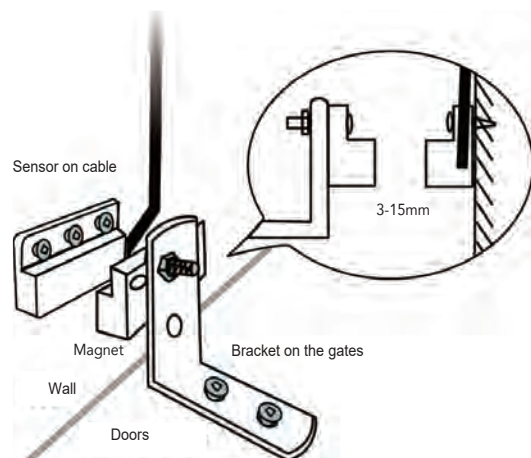

"Immax Neo LITE" išmanusis garažo vartų valdymas ir automatiniai vartai, WIFI

Patikrinkite "Immax Neo LITE" išmaniųjų garažo vartų ir vartų valdymo įrenginio suderinamumą

1. Prijunkite "Immax Neo LITE Smart Control" garažo vartų ir automatinį vartų valdiklį prie maitinimo adapterio naudodami pridėdamą USB laidą. Per 10 sekundžių užsidegs raudonas šviesos diodas.


a - 5 V USB adapteris neįtrauktas į komplektą

b - 5 V USB adapteris turėtų išvesti daugiau kaip 2 A (2000 mA)

2. Naudodami raudoną ir juodą kabelį, prijunkite automatinį valdymą prie esamo variklio mygtukinio jungiklio valdymo gnybtų prie durų ir vartų atidarymo įrenginio.

3. Paspauskite "Immax Neo LITE" išmaniojo garažo vartų ir vartų automatinio valdymo įrenginio mygtuką, kad suaktyvintumėte esamą vartų / vartų pavarą (jei taip neatsitinka, jūsų esama pavarą nesuderinama su "Immax Neo LITE" išmaniuoju garažo vartų ir vartų automatinio valdymo įrenginiu).

*5V USB adapteris ir vartų įrenginys į komplektą neįeina

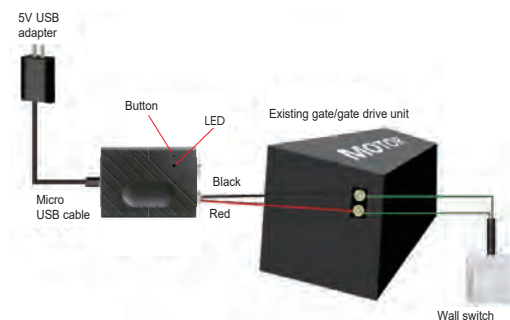

Prisijungti prie "Amazon Alexa



1. Paleiskite "Alexa" programą, spustelėkite Meniu ir viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite Eiti į įgūdžius.

2. Į paieškos laukelį įveskite Immax Neo Pro

3. Spustelėkite Immax Neo Pro

4. Įjunkite įgūdžius

5. Įveskite "Immax Neo Pro" paskyros prisijungimo duomenis

Komandos balsu:

"Alexa įjungti {įrenginio pavadinimas}

"Alexa išjungti {įrenginio pavadinimas}

Ryšys su "Google Home



1. Atidarykite programą "Google Home", spustelėkite Meniu

2. Spustelėkite Namų valdymas

3. Paspauskite piktogramą "+" po prietaisais

4. Spustelėkite Immax Neo Pro

5. Įveskite "Immax Neo Pro" paskyros prisijungimo duomenis

Komandos balsu:

"Hey google" įjunkite {įrenginio pavadinimas}

"Hey google" išjunkite {įrenginio pavadinimas}

Pastaba: ilgiau nei 5 sekundes palaikius mygtuką, prietaisas bus įjungtas į poravimo režimą.

Jūsų turimas įrenginys yra suderinamas su "Immax Neo LITE" išmaniuoju garažo vartų valdikliu, jei kiekvienas mygtuko paspaudimas atidaro arba uždaro vartus.

Prieš susiedami "Immax Neo LITE" išmanųjį garažo vartų valdiklį su išmaniaja programėle "Immax Neo Pro", patikrinkite šiuos punktus

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris turi būti prijungtas prie 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklo su interneto prieiga.

- Jūsų prietaisas palaiko tik 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklą

- Atsisiųskite programą "Immax Neo Pro" iš "Google Play" arba "Apple"

parduotuvių naudodami pridėtą QR kodą



- Įsitikinkite, kad "Immax Neo LITE" išmanusis garažo vartų valdiklis, išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris ir maršrutizatorius yra arti vienas kito

- Įsitikinkite, kad maršrutizatoriuje nėra įjungtas MAC adresų filtravimas. Jei taip, išjunkite jį.

Įrenginio pridėjimas

1. Prijunkite "Immax Neo LITE Smart Control" garažo vartams ir automatiniams vartams skirtą išmanųjį valdiklį "Immax Neo LITE" prie maitinimo adapterio naudodami pridėdamą USB kabelį. Raudonas šviesos diodas užsidegs per 10 sekundžių.

2. Paspauskite mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, šviesos diodas pradės greitai mirksėti (2 kartus per sekundę).

3. Programoje "Immax Neo Pro" viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite piktogramą "+".

4. Pasirinkite "Immax Neo LITE" išmaniųjų garažo vartų valdymas

5. Patikrinkite, ar šviesos diodas greitai mirksi

6. Įveskite prieigos prie 2,4 GHz tinklo slaptažodį ir jį patvirtinkite.

7. Prietaisas turėtų automatiškai susieti su programa. Tada galite pakeisti įrenginio pavadinimą ir išsaugoti šiuos pakeitimus.

Jei poravimas nepavyksta, iš naujo nustatykite prietaisą ir pakartokite procesą.

Vienas "Immax Neo LITE" išmanusis garažo vartų valdymo įrenginys gali valdyti tik vienus vartus, tačiau į "Immax Neo Pro" programėlę galite įtraukti kelis "Immax Neo LITE" išmaniuosius garažo vartų valdymo įrenginius.

Spustelėkite, jei norite peržiūrėti valdymo funkcijas.

- Pervadinti / Dalytis / ATR / Pašalinti

- Grupės valdymas / vieta

- Įrenginio ID / IP adresas / MAC

adresas / grįžtamasis ryšys

- Pranešimas apie atidarymą arba

uždarymą

- Spustelėkite, kad atidarytumėte /

uždarytumėte

- Vienartinis tvarkaraštis

- Veiklos žurnalas

- Planuotojas



MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Instalação

Nota: Instale depois de ter emparelhado o seu dispositivo com a aplicação Immax Neo Pro.


1. Ligar o dispositivo à alimentação

a- Adaptador USB de 5V não incluído

b- O adaptador USB de 5V deve produzir mais de 2A (2000mA)

2. Ligue o controlo inteligente de porta de garagem Immax Neo LITE à unidade de accionamento existente. Utilizando os cabos vermelho e preto, ligue o controlo automático aos terminais do controlo do interruptor do botão de pressão do motor existente para o abridor de porta/portão.

3. Ligação do sensor - Posicione e fixe o sensor magnético na porta ou portão ou na figura abaixo. Em seguida, ligue o conector ao controlo inteligente de porta de garagem Immax Neo LITE.

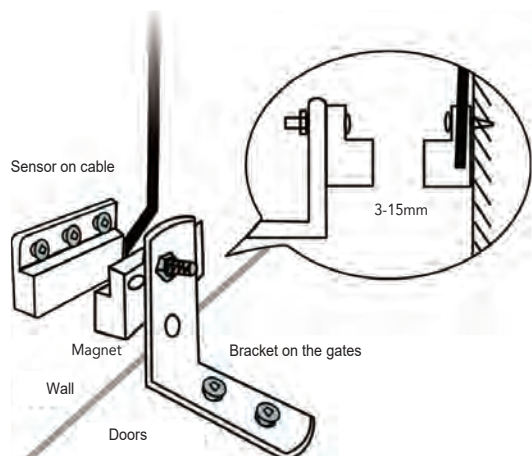

Controlo inteligente de portas de garagem Immax Neo LITE e portões automáticos, WiFi

Teste a compatibilidade do controlo inteligente de portões e portas de garagem Immax Neo LITE

1. Ligue o Immax Neo LITE Smart Control para portas de garagem e portões automáticos ao adaptador de corrente utilizando o cabo USB fornecido. O LED vermelho acende-se no espaço de 10 segundos.


a - Adaptador USB de 5V não incluído

b - O adaptador USB de 5V deve produzir mais de 2A (2000mA)

2. Utilizando o cabo vermelho e preto, ligue o controlo automático aos terminais do controlo do interruptor do botão de pressão do seu motor existente para o abridor de portas/portões.

3. Prima o botão do controlo automático de porta de garagem e portão inteligente Immax Neo LITE para activar o seu operador de porta/portão existente (se isto não acontecer, o seu operador existente não é compatível com o controlo automático de porta de garagem e portão inteligente Immax Neo LITE).

*Adaptador USB de 5V e unidade de gateway não incluídos

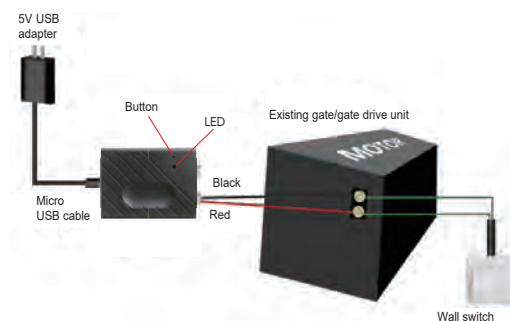

Ligar à Amazon Alexa



1. Inicie a aplicação Alexa, clique em Menu no canto superior esquerdo e seleccione Ir para competências
2. Digite Immax Neo Pro na caixa de pesquisa
3. Clique em Immax Neo Pro
4. Activar a capacidade
5. Introduzir os dados de acesso à tua conta Immax Neo Pro

Comandos de voz:

"Alexa ligar {nome do dispositivo}" "Alexa

desligar {nome do dispositivo}"

Ligar ao Google Home



1. Abra a aplicação Google Home, clique em Menu
2. Clique em Controlo doméstico
3. Clique no ícone "+" em dispositivos
4. Clique em Immax Neo Pro
5. Introduza os dados de início de sessão da sua conta Immax Neo Pro

Comandos de voz:

"Ei, Google, liga o {nome do dispositivo}" "Ei, Google, desliga o {nome do dispositivo}"

Nota: Se mantiver o botão premido durante mais de 5 segundos, o dispositivo entra no modo de emparelhamento.

A unidade existente é compatível com o Controlo Inteligente de Porta de Garagem Immax Neo LITE se cada toque no botão abrir ou fechar a porta.

Verifique estes pontos antes de emparelhar o controlo inteligente de porta de garagem Immax Neo LITE com a aplicação inteligente Immax Neo Pro

- O seu smartphone ou tablet tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz com acesso à Internet

- O seu dispositivo apenas suporta uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz

- Descarregar a aplicação Immax Neo Pro a partir do Google Play ou da Apple Store utilizando o código QR em anexo



- Certifique-se de que o controlo inteligente de porta de garagem Immax Neo LITE, o smartphone ou tablet e o router estão próximos um do outro

- Certifique-se de que o router não tem a filtragem de endereços MAC activada. Se estiver, desligue-o.

Adicionar um dispositivo

1. Ligue o Immax Neo LITE Smart Control para portas de garagem e portões automáticos utilizando o cabo USB fornecido ao adaptador de corrente. O LED vermelho acende-se no espaço de 10 segundos.

2. Prima o botão durante mais de 5 segundos, o LED piscará rapidamente (2x por segundo).

3. No Immax Neo Pro, clique no ícone "+" no canto superior direito.

4. Seleccione Controlo inteligente de porta de garagem Immax Neo LITE

5. Confirmar se o LED está a piscar rapidamente

6. Introduzir a palavra-passe de acesso à rede de 2,4 GHz e confirmar.

7. O dispositivo deve emparelhar-se automaticamente com a aplicação. Pode então alterar o nome do dispositivo e guardar essas alterações.

Se o emparelhamento falhar, reinicie o dispositivo e repita o processo.

Um controlo de porta de garagem inteligente Immax Neo LITE só pode controlar uma porta ou portão, mas pode adicionar vários dispositivos de controlo de porta de garagem inteligente Immax Neo LITE à aplicação Immax Neo Pro.

Clique para ver as funções de controlo.

- Renomear/Partilhar/OTA/Remover
- Gestão de grupos/Localização
- ID do dispositivo/Endereço IP/Endereço MAC/Feedback
- Notificação de abertura ou fecho
- Clique para abrir/fechar
- Programador único
- Registo de actividades
- Programador




UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohorje 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Namestitev

- Opomba: Namestite, ko ste napravo seznanili z aplikacijo Immax Neo Pro.
- Priključite napravo na napajanje
- a- 5V adapter USB ni vključen
- b- 5V adapter USB mora proizvajati več kot 2A (2000mA)
2. Na obstoječo pogonsko enoto priključite pametni upravljalnik garažnih vrat Immax Neo LITE. Z rdečim in črnim kablom povežite samodejni upravljalnik s sponkami obstoječega motornega stikala za upravljanje vrat/odpiranja vrat.
3. Priključite senzorja - Magnetni senzor namestite in pritrdite na vrata ali vratca ali slika spodaj. Nato priključite priključek na inteligentno krmiljenje garažnih vrat Immax Neo LITE.

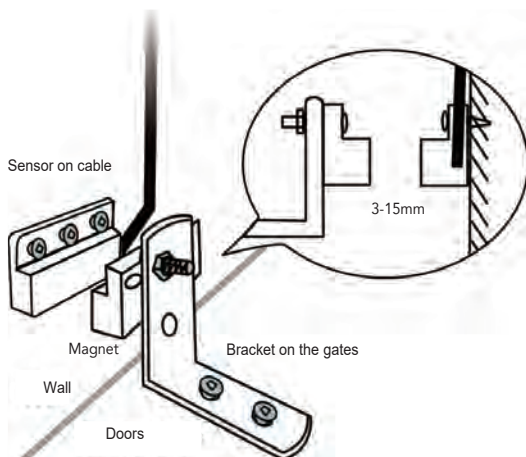


Inteligentno upravljanje garažnih vrat Immax Neo LITE in avtomatskih vrat, WiFi

Preizkusite združljivost pametnega nadzora Immax Neo LITE za garažna vrata in avtomatska vrata 1.

S priloženim kablom USB povežite napravo Immax Neo LITE Smart Control za garažna vrata in avtomatska vrata z napajalnikom. V 10 sekundah se bo prižgala rdeča dioda LED.

- a - 5V adapter USB ni vključen
- b - 5V adapter USB mora proizvajati več kot 2A (2000mA)
2. Z rdečim in črnim kablom povežite avtomatsko krmiljenje s sponkami obstoječega motornega stikala za upravljanje odpiranja vrat.
3. Pritisnite gumb na samodejnem upravljalniku garažnih vrat in pametnih vrat Immax Neo LITE, da se aktivira vaš obstoječi pogon vrat/varov (če se to ne zgodi, vaš obstoječi pogon ni združljiv s samodejnim upravljalnikom garažnih vrat in pametnih vrat Immax Neo LITE).

*5V adapter USB in prehodna enota nista vključena

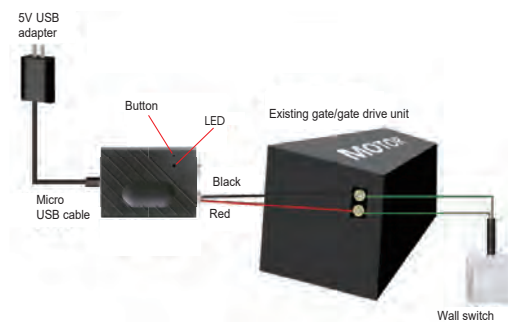

Povezava z Amazon Alexa



1. Zagon aplikacije Alexa, kliknite Meni v zgornjem levem kotu in izberite Pojdi na spretnosti
2. V iskalno polje vnesite Immax Neo Pro
3. Kliknite Immax Neo Pro
4. Omogočite zmožnost
5. Vnesite podatke za dostop do računa Immax Neo Pro

Glasovni ukazi:

"Alexa on {ime naprave}"
"Alexa off {ime naprave}"

Poveži se z Google Home



1. Odprite aplikacijo Google Home, kliknite Meni
2. Kliknite Upravljanje doma
3. Pod napravami kliknite ikono "+".
4. Kliknite Immax Neo Pro
5. Vnesite podatke za prijavo v račun Immax Neo Pro

Glasovni ukazi:

"Hej, Google, vklopi {ime naprave}"
"Hej, Google, izklopi {ime naprave}"

Opomba: Če gumb držite pritisnjen več kot 5 sekund, naprava preide v način seznanjanja.

Obstoječa enota je združljiva z napravo Immax Neo LITE Garage Door Smart Control, če vsak pritisk na gumb odpre ali zapre vrata.

Preden pametni upravljalnik garažnih vrat Immax Neo LITE povežete s pametno aplikacijo Immax Neo Pro, preverite naslednje točke

- Pametni telefon ali tablični računalnik mora biti povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz z dostopom do interneta.
- Vaša naprava podpira samo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz
- S priloženo kodo QR prenesite aplikacijo Immax Neo Pro iz trgovine Google Play ali Apple Store



- Prepričajte se, da so pametni upravljalnik garažnih vrat Immax Neo LITE, pametni telefon ali tablični računalnik in usmerjevalnik blizu drug drugega.
- Prepričajte se, da na usmerjevalniku ni omogočeno filtriranje naslovov MAC. Če ga ima, ga izklopite.

Dodajanje naprave

1. S priloženim kablom USB povežite pametni upravljalnik Immax Neo LITE za garažna vrata in avtomatska vrata z napajalnikom. V 10 sekundah se bo prižgala rdeča dioda LED.
2. Če pritisnete gumb za več kot 5 sekund, bo dioda LED hitro utripala. (2x na sekundo).

3. V programu Immax Neo Pro kliknite ikono "+" v zgornjem desnem kotu.
4. Izberite Pametni nadzor garažnih vrat Immax Neo LITE

5. Prepričajte se, da dioda LED hitro utripa.
 6. Vnesite geslo za dostop do omrežja 2,4 GHz in potrdite.
 7. Naprava se mora samodejno seznaniti z aplikacijo. Nato lahko spremenite ime naprave in te spremembe shranite.
- Če seznanjanje ni uspešno, znova zaženite napravo in ponovite postopek.

Pametni upravljalnik garažnih vrat Immax Neo LITE lahko upravlja samo ena vrata ali vratca, vendar lahko v aplikacijo Immax Neo Pro dodate več pametnih naprav za upravljanje garažnih vrat Immax Neo LITE.

Kliknite za ogled funkcij upravljanja.

- Preimenovanje/skupna raba/OTA/odstranitev
- Upravljanje skupine/lokacija
- ID naprave/IP naslov/MAC naslov/Feedback
- Obvestilo o odprtju ali zaprtju
- Kliknite za odpiranje/zaklepanje
- Enotni načrtovalec
- Beleženje dejavnosti
- Načrtovalec



MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Instalación

Nota: Por favor, instale después de haber emparejado su dispositivo con la aplicación Immax Neo Pro.


1. Conecta el dispositivo a la corriente

a- Adaptador USB de 5V no incluido

b- El adaptador USB de 5V debe producir más de 2A (2000mA)

2. Conecte el Control Inteligente para Puertas de Garaje Immax Neo LITE a la unidad de accionamiento existente. Usando los cables rojo y negro, conecte el control automático a los terminales del control del interruptor pulsador de su motor existente al abrepuertas.

3. 3. Conexión del Sensor - Coloque y fije el sensor magnético a la puerta o portón o la imagen de abajo. A continuación, enchufe el conector al mando inteligente para puertas de garaje Immax Neo LITE.

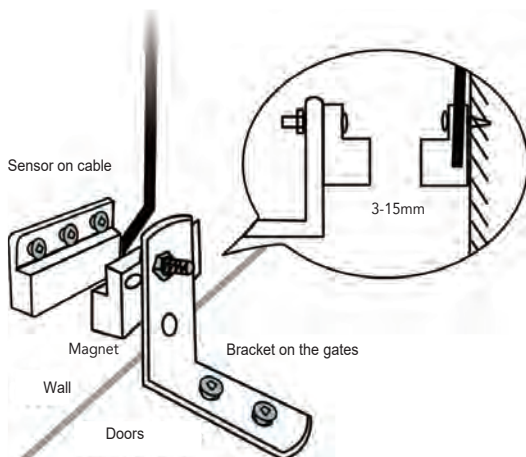

Control inteligente de puertas de garaje Immax Neo LITE y puertas automáticas, WIFI

Pruebe la compatibilidad de Immax Neo LITE Smart Garage Door and Gate Control


1. Conecte el Immax Neo LITE Smart Control para puertas de garaje y portones automáticos al adaptador de corriente utilizando el cable USB suministrado. El LED rojo se encenderá en 10 segundos.

a - Adaptador USB de 5V no incluido

b - El adaptador USB de 5V debe producir más de 2A (2000mA).

2. Usando el cable rojo y negro, conecte el control automático a los terminales del control del interruptor pulsador de su motor existente al abrepuertas.
3. 3. Presione el botón del Control Automático de Puerta de Garaje y Portón Inteligente Immax Neo LITE para activar su operador de puerta/portón existente (si esto no sucede, su operador existente no es compatible con el Control Automático de Puerta de Garaje y Portón Inteligente Immax Neo LITE).

*5 V USB adapter and gateway drive unit not included.

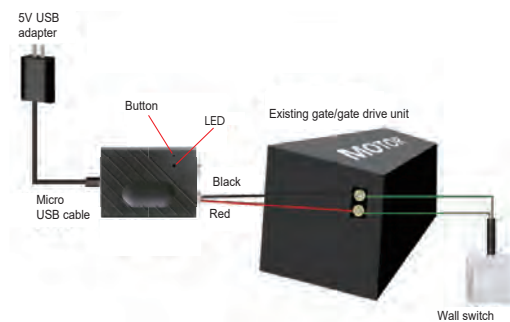

Conectar con Amazon Alexa




1. Abre la aplicación Alexa, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda y selecciona Ir a habilidades.
2. Escribe Immax Neo Pro en el cuadro de búsqueda
3. Haz clic en Immax Neo Pro
4. Enciende la habilidad
5. Introduce los datos de acceso de tu cuenta Immax Neo Pro

Comandos de voz:

"Alexa enciende {nombre del dispositivo}"

"Alexa apaga {nombre del dispositivo}"

Conexión a Google Home



1. Abre la aplicación Google Home, haz clic en Menú
2. Pulsa en Control de inicio
3. Haz clic en el icono "+" que aparece debajo de dispositivos
4. Haz clic en Immax Neo Pro
5. Introduce los datos de acceso de tu cuenta Immax Neo Pro

Comandos de voz:

"Hey google enciende {nombre del dispositivo}"

"hey google apaga {nombre del dispositivo}"

Nota: Si mantiene pulsado el botón durante más de 5 segundos, el dispositivo entrará en modo de emparejamiento.

Su unidad existente es compatible con el Control Inteligente de Puertas de Garaje Immax Neo LITE si cada pulsación del botón abre o cierra la puerta.

Compruebe estos puntos antes de emparejar el Control Inteligente de Puertas de Garaje Immax Neo LITE con la aplicación inteligente Immax Neo Pro

- Su smartphone o tableta debe estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz con acceso a Internet.

- Su dispositivo sólo es compatible con una red Wi-Fi de 2,4 GHz

- Descarga la aplicación Immax Neo Pro desde Google Play o Apple store utilizando el código QR adjunto



- Asegúrese de que el control inteligente de puertas de garaje Immax Neo LITE, el smartphone o la tableta y el router están cerca.

- Asegúrese de que el router no tiene activado el filtrado de direcciones MAC. Si lo tiene, desactívalo.

Añadir un dispositivo

1. Conecte el Smart Control Immax Neo LITE para puertas de garaje y portones automáticos mediante el cable USB suministrado al adaptador de corriente. El LED rojo se encenderá en 10 segundos.

2. Pulse el botón durante más de 5 segundos, el LED parpadeará rápidamente (2x por segundo).

3. En Immax Neo Pro, haz clic en el icono "+" de la esquina superior derecha.

4. Seleccione Immax Neo LITE Smart Garage Door Control.

5. Confirme que el LED parpadea rápidamente

6. Introduzca la contraseña de acceso a la red de 2,4GHz y confírmela.

7. El dispositivo debería emparejarse automáticamente con la aplicación. A continuación, puede cambiar el nombre del dispositivo y guardar los cambios.

Si el emparejamiento falla, reinicie el dispositivo y repita el proceso.

Un control de puerta de garaje inteligente Immax Neo LITE solo puede controlar una puerta o portón, pero puede añadir varios dispositivos de control de puerta de garaje inteligente Immax Neo LITE a la aplicación Immax Neo Pro.

Haga clic para ver las funciones de control.

- Renombrar/Compartir/OTA/Eliminar
- Gestión de grupos/Localización
- ID de dispositivo/Dirección IP/ Dirección MAC/Feedback
- Notificación de apertura o cierre
- Haga clic para abrir/cerrar
- Programador único
- Registro de actividades
- Programador



ANVÄNDARHANDBOK


Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Tillverkad i P.R.C.

Immax Neo LITE Smart styrning av garageportar och automatiska portar, WiFi

Testa kompatibiliteten hos Immax Neo LITE Smart styrning av garageportar och automatiska grindar

1. Anslut Immax Neo LITE Smart Control för garageportar och automatiska grindar till nätadaptern med den medföljande USB-kabeln. Den röda LED-lampan tänds inom 10 sekunder.
 - a - 5V USB-adapter ingår inte
 - b - 5V USB-adapter bör ge mer än 2A (2000mA)
2. Anslut automatiken med den röda och svarta kabeln till plintarna från tryckknappskontrollen på din befintliga motor till dörr-/grindöppnaren.
3. Tryck på knappen på Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control för att aktivera din befintliga dörr-/portöppnare (om detta inte sker är din befintliga öppnare inte kompatibel med Immax Neo LITE Smart Garage Door and Automatic Gate Control).

*5V USB-adapter och gateway-enhet ingår ej

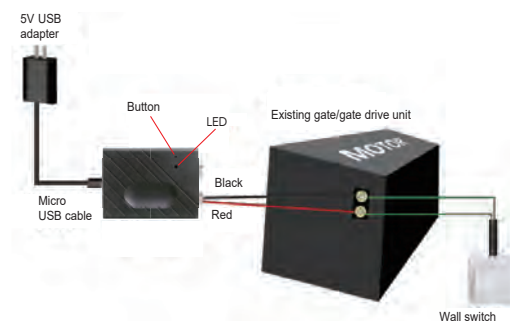

Anslut till Amazon Alexa



1. Starta Alexa-appen, klicka på Meny och det övre vänstra hörnet och välj Gå till färdigheter
2. Skriv Immax Neo Pro i sökrutan
3. Klicka på Immax Neo Pro
4. Slå på färdigheten
5. Ange inloggningsuppgifterna för ditt Immax Neo Pro-konto

Röstkommandon:

"Alexa slå på {enhetens namn}"
"Alexa slå av {enhetens namn}"

Ansluta till Google Home



1. Öppna Google Home-appen, klicka på Meny
2. Klicka på Hemkontroll
3. Klicka på ikonen "+" under enheter
4. Klicka på Immax Neo Pro
5. Ange inloggningsuppgifterna för ditt Immax Neo Pro-konto

Röstkommandon:

"Hey google slå på {enhetens namn}"
"hey google slå av {enhetens namn}"

Håll knappen intryckt i mer än 5 sekunder för att försätta enheten i parkopplingsläge.

Din befintliga enhet är kompatibel med Immax Neo LITE Smart Garage Door Control om varje knapptryckning öppnar eller stänger dörren.

Kontrollera dessa punkter innan du parkopplar Immax Neo LITE Smart Garage Door Control med Immax Neo Pro smart app

- Din smartphone eller surfplatta måste vara ansluten till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk med internetåtkomst
- Din enhet stöder endast ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk
- Ladda ner Immax Neo Pro-appen från Google Play eller Apple Store med hjälp av den bifogade QR-koden



- Se till att din Immax Neo LITE Smart Garage Door Control, smartphone eller surfplatta och router är nära varandra
- Kontrollera att routern inte har MAC-adressfiltrering aktiverad. Om så är fallet, stäng av den.

Lägga till en enhet

1. Anslut Immax Neo LITE Smart Control för garageportar och automatiska grindar med den medföljande USB-kabeln till nätadaptern. Den röda LED-lampan tänds inom 10 sekunder.
2. Tryck på knappen i mer än 5 sekunder, LED-lampan blinkar snabbt (2x per sekund).
3. I Immax Neo Pro klickar du på ikonen "+" i det övre högra hörnet.
4. Välj Immax Neo LITE smart styrning av garageport

5. Kontrollera att lysdioden blinkar snabbt
6. Ange lösenordet för åtkomst till 2,4 GHz-nätverket och bekräfta det.
7. Enheten bör automatiskt parkopplas med appen. Du kan sedan ändra enhetens namn och spara ändringarna.

Om parkopplingen misslyckas, återställ enheten och upprepa processen.

En Immax Neo LITE Smart Garage Door Control kan bara styra en dörr eller port, men du kan lägga till flera Immax Neo LITE Smart Garage Door Control-enheter i Immax Neo Pro-appen.

Klicka för att se kontrollfunktionerna.

- Byt namn/dela/OTA/ta bort
- Grupphantering/Lokalisering
- Enhets-ID/IP-adress/MAC-adress/Feedback
- Meddelande om öppning eller stängning
- Klicka för att öppna/stänga
- Schemaläggare för engångsbruk
- Aktivitetslogg
- Schemaläggare

