



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Immax NEO LITE Smart Security
Dětská chůvička ,Baby Monitor
WiFi 2,4GHz, 4MP

Technická specifikace:

Funkce ONVIF: Ne
Funkce WebRTC: Ano
Alarm: oznámení detekce pohybu, zvuku
Sledování pohybu: Ne
Oblast snímání: Ano
Detekce těla: Ano
Detekce zvuku: Ano
Detekce pláče: Ano
Ukolébavky: 7 skladeb
Obousměrná zvuková komunikace: Ano
Siréna: Ano
Protokol: Wi-Fi Standard IEEE 802.11b/g/n
Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru
Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)
Provozní teplota: -10 ° C + 50 ° C
Rozsah detekce vlhkosti: 10-90% RH
Rozsah detekce teploty: 0 - +50°C
Citlivost mikrofonu -36dB ± 2dB
Materiál: plast
Stupeň krytí: IP20

Napájení: DC5V / 1A (Micro USB)
Rozměry: 7,5x3x39cm
Váha: 94g

Rozlišení: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480)
Min. osvětlení: 0.1lux /F2
Objektiv: 3.6mm
Úhel: 107 °
Infračervené LED: 2ks / dosah: 5m
Denní a noční automatické přepínání filtru IR -CUT
Kompresí videa: H.265
Audio komprese: G.711
Stream: Ano

Obsah balení: Smart dětská chůvička, napájecí adaptér, Micro USB kabel, instalační materiál, uživatelský manuál

Podpora funkce WebRTC, záznam z kamery v reálném čase lze spustit na webovém prohlížeči: <https://protect-eu.ismartlife.me/login>



Aplikace Immax NEO PRO a spárování zařízení

Naskenujte kód QR kódu a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu.




Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na “+” v pravém horním rohu stránky “Domácnost” a poté vyberte “Přidat zařízení”.
Počkejte, až Bluetooth vyhledá zařízení, a pak vyberte možnost “Přidat”.
Zadejte přístupové údaje ke vaší WiFi síti
Počkejte, až se zařízení připojí.

Připojení pomocí QR kódu

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jsem slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtěte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přídá do aplikace Immax NEO PRO.

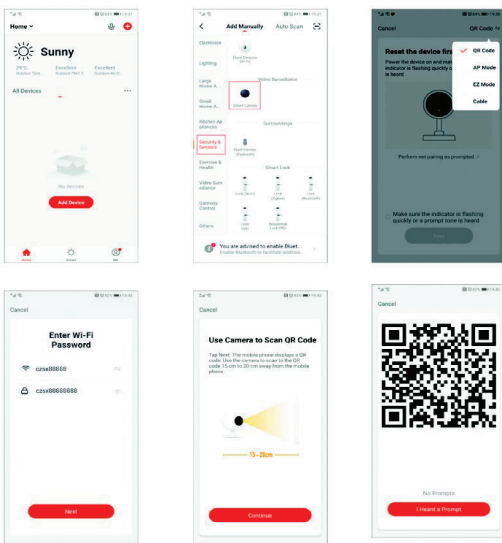

NASTAVENÍ V APLIKACI

Možnosti nastavení se můžou v aplikaci lišit v závislosti na typu kamery.


1. Správa domácnosti
2. Zobrazení náhledů kamer
3. Hlasové ovládání
4. Přidání nového zařízení
5. Informace o počasí
6. Správa místností a pořadí zařízení
7. Přidání prvního zařízení
8. Informace o uživateli (Předplacené služby, Geofence, Nastavení atd.)
9. Chytré scény, automatizace
10. Místnosti a zařízení
11. Zabezpečení
12. Změna rozlišení HD/SD
13. Nastavení kamery
14. Nastavení zvuku
15. Vertikální zobrazení přes celou obrazovku
16. Horizontální zobrazení přes celou obrazovku
17. Snímek obrazovky z přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
18. Záznam přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
19. Rozbalení menu
20. Aktivování mikrofonu pro reprodukování zvuku z kamery
21. Přehrávání záznamu s SD karty
22. Pořízení snímky z kamery
23. Nastavení pozadí
24. Soukromý mód
25. Sledování pohybujícího se objektu
26. Zaslání notifikací o detekci pohybu
27. Zaslání notifikací o detekci zvuku

28. Patrolování

29. Spuštění sirény
30. Nastavení kamery
31. Zprávy
32. Ovládání kamery
33. Nastavení míst pro Patrolování (max 6 míst)
34. Cloudové služby
35. Chytré scény

NASTAVENÍ KAMERY

1. Zde si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kaměři, IP adresa, ID zařízení, Časová zóna, Síla WiFi signálu
3. Automatizace a chytré scény vztahující se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Soukromý mód – vypne zobrazení živého záznamu v aplikaci
6. Základní nastavení – otočení obrazovky, vodoznak s časem, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, detekce zvuku, plán (pouze pro vybrané modely)
8. Nastavení sirény – hlasitost a délka zvukového upozornění
9. Služby placené cloudového úložiště
10. Oznámení o tom, že kamera je v Offline módu
11. FAQ a zpětná vazba
12. Sdílení zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mobilního zařízení
14. Aktualizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restart zařízení

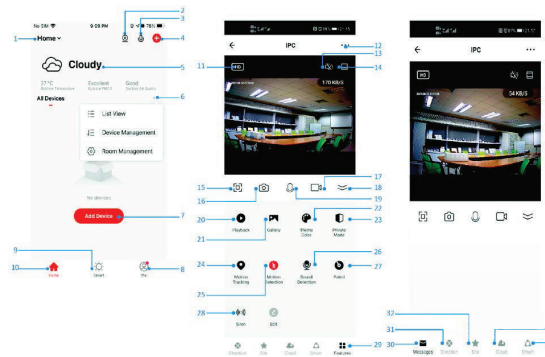

RESET ZAŘÍZENÍ

Pomocí resetovacího kolíčku stisknete resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

WEB RTC

Pro sledování živého záznamu z kamery přes webový prohlížeč použijte tento odkaz <https://protect-eu.ismartlife.me/login>

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojeny přírodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie. Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte násna podpora@immaxneo.cz

Safety information for this product can be downloaded from www.immax.eu. A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.eu. If you have a question or need advice, contact us at support@immax.eu.

Bezpečnostné informácie pre tento produkt si môžete stiahnuť z www.immax.sk. Na tento produkt je vydané Vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.eu. Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt können von www.immaxneo.de heruntergeladen werden. Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immaxneo.de. Wenn Sie eine Frage haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns unter support@immax.eu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony www.immaxneo.pl. Dla tego produktu wydano Deklarację zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immaxneo.pl. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem support@immax.eu.

A termékre vonatkozó biztonságos információk letölthetők a www.immax.hu weboldalról. A termékre vonatkozóan megfélelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információk a www.immax.hu oldalon találhatóak. Ha kérdése van vagy tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk a support@immax.eu címen.