



Smart vnitřní zásuvka s teploměrem bez kolíku, Immax NEO, typ F, WiFi 07811L




Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.



Technická specifikace:

Barva: bílá
Jmenovité napětí: AC 230V ± 10%
Maximální zatížení: 3680W, 16A
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 1W
Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Frekvence: 2,4GHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Bezdrátová vzdálenost : 30m (v otevřeném prostoru)
Pracovní teplota: -5 ~ 50°C
Rozsah měření teploty: -30 ~ 110°C / -22~230°F
Přesnost měření teploty: ±0.5°C
Externí teplotní čidlo: NTC, B=3380, R25=10KQ±1%
Ochrana: IP20
Funkce v aplikaci: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet
Materiál: nehořlavý PC+ABS
Velikost: 7,8 cm x 5,6 cm x 7,5 cm
Váha: 117g
Obsah balení: Zásuvka, 1x externí čidlo 5cm, 1x externí čidlo 3m, uživatelský manuál


Balení obsahuje:

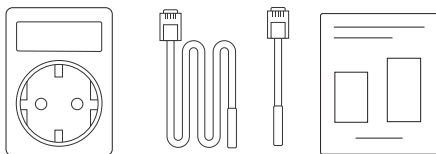

PRODUKT 1X

SENZOR
TEPLOTY 2X

MANUÁL 1X



Tlačítko ++: zvýšení hodnoty
Tlačítko --: snížení hodnoty

Tlačítko MODE:

Krátkým stisknutím vstoupíte do rozhraní pro přepínání režimů. Stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin zapnete/vypnete zařízení.

Tlačítko ZPĚT:

Krátkým stisknutím vstoupíte zpět do předchozího rozhraní. Stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin deaktivujete dětskou pojistku.

LED WiFi:

Bliká – připojení k WiFi síti
Svítil – zařízení je připojeno k WiFi síti
Nesvítil – zařízení není připojeno k WiFi síti


LED výstup:

Svítil: zásuvka je zapnutá
Nesvítil: zásuvka je vypnutá

LED zpět:

Svítil: můžete se vrátit do předchozího rozhraní
Nesvítil: nelze se vrátit do předchozího rozhraní


Rozměry zásuvky

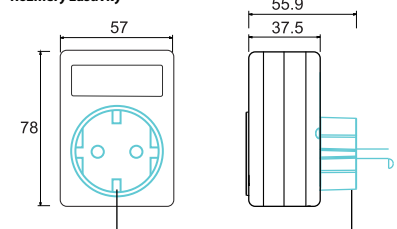

Připojte k ovládanému zařízení

Připojte do síťové zásuvky

Struktura menu zásuvky

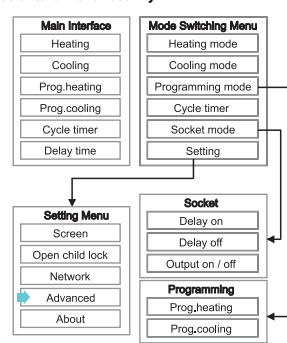

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapnete zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.

Možnost přidání pomocí Bluetooth
Uveďte zařízení do párovacího módu. Otevřete MENU, klikněte na + a vstupte do rozhraní SETTING. Zde vyberte položku NETWORK, START SETUP a potvrzením YES spustíte párovací režim.

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte vpravo nahoře na znak + a vyberte možnost Přidat zařízení. Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení.

Klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO. Možnost přidání bez pomocí Bluetooth. Uveďte zařízení do párovacího režimu. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

IMMAX NEO PRO APP



REŽIMY CHYTRÉ ZÁSUVKY

Heating mode – režim vytápění

Tento režim se používá k ovládní topení. V režimu topení stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení cílové teploty.

Cooling mode – režim chlazení

Tento režim se používá k ovládní zařízení pro chlazení. V režimu chlazení stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení cílové teploty.

Programovací režim

Na zařízení můžete přepínat mezi programováním vytápění a programováním chlazení a zobrazit nastavení programování pro všech 7 dní v týdnu. Konkrétní nastavení programování lze provést pouze prostřednictvím aplikace. V programovacím režimu vyberte podrežim „Vytápění“ nebo „Chlazení“ a potvrďte tlačítkem Režim, abyste získali přístup k náhledu nastavení programování. Pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ procházejte nastavení programování od pondělí do neděle. Stisknutím tlačítka Režim potvrďte nastavení programování vytápění/chlazení.

Režim cyklického časovače

V tomto režimu bude zásuvka v pravidelných intervalech přepínat mezi stavy ZAPNUTO a VYPNUTO.

V režimu cyklického časovače stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení délky doby zapnutí. Poté tento údaj potvrďte tlačítkem MODE. Potom tlačítky „+“ nebo „-“ nastavíte délku doby vypnutí a opět potvrďte tlačítkem MODE.

Režim zásuvky

V tomto režimu můžete přepínat stav zásuvky (zapnutu / vypnutu) a nastavit čas zpoždění.

Chcete-li přepnout stav výstupu, stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“. Stav výstupu je zobrazen na obrazovce jako ON (Zapnuto) a OFF (Vypnuto) a můžete jej také zkontrolovat pomocí LED diody OUTPUT.

Chcete-li nastavit dobu zpoždění, stiskněte tlačítko Zpět a přejděte do rozhraní pro nastavení doby zpoždění. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ upravte hodnotu doby zpoždění. Po uplynutí nastavené doby se výstup zapne nebo vypne.

Nastavení

V nabídce nastavení můžete nastavit obrazovku, dětskou pojistku, síť, pokročilá nastavení a získat nápovědu a informace o zařízení.

POKROČILÁ NASTAVENÍ

Teplotní rozdíl:

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07811L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu. Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz. Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Zpoždění chlazení:

Platí pouze v režimu chlazení. Pokud je dosaženo nastavené teploty, zařízení počká určitou dobu, než spustí chlazení, aby ochránilo kompresor. Když je časový interval mezi dvěma chladicími operacemi větší než přednastavená doba zpoždění, zařízení okamžitě spustí chlazení; pokud je časový interval mezi dvěma chladicími operacemi menší než přednastavená doba zpoždění, zařízení nespustí chlazení, dokud nedosáhne přednastavená doba zpoždění.

Kalibrace teploty:

zkalibrujte pokojovou teplotu, na požadovanou úroveň.

Význam	Rozsah hodnot	Výchozí nastavení
Jas displeje	Vysoký / Střední / Nizký	Vysoký
Časový limit displeje	15 s / 30 s / 60 s / 120 s	30 s
Jednotka teploty	°C / °F	°C
Kalibrace teploty	-15~15 °C (-15~15 °F)	0 °C
Teplotní rozdíl	0,1~10 °C (0,2~30 °F)	1 °C
Zpoždění chlazení	1~10 min	Vypnuto
Ochrana proti mrazu	Zapnuto / Vypnuto	Vypnuto
Upozornění na vysokou teplotu	-30~110 °C (-22~230 °F)	110 °C
Upozornění na nízkou teplotu	-30~110 °C (-22~230 °F)	-30 °C

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07811L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu. Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz. Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdávejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyvězte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrných k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech jako koncový uživatel odpovídá za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udusení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovoďte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovoďte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojeny přírodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.


UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přírodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

EN

Technical specifications:

Color: White
Rated voltage: AC 230V ±10%
Maximum load: 3680W, 16A
Network standby power (Pnet): 1W
Protocol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Frequency: 2.4GHz
Maximum RF output power: Wi-Fi: 20dBm
Wireless range: 30 m (open space)
Operating temperature: -5 ~ 50 °C
Temperature measurement range: -30 ~ 110 °C / -22 ~ 230 °F
Temperature measurement accuracy: ±0.5 °C
External temperature sensor: NTC, B=3380, R25=10KQ ±1%
Protection rating: IP20
App functions: ON / OFF, Timer, Countdown
Material: Flame-retardant PC + ABS
Dimensions: 7.8 cm x 5.6 cm x 7.5 cm
Weight: 117 g
Package contents: Smart plug, 1x external sensor (5 cm), 1x external sensor (3 m), user manual



Button ++: Increases the value.
Button --: Decreases the value.

MODE button:

Short press enters the mode switching interface. Press and hold for 3 seconds to turn the device ON or OFF.

BACK button:

Short press returns to the previous interface. Press and hold for 3 seconds to deactivate the child lock.

WiFi LED:

Flashing indicates connecting to the WiFi network. On indicates the device is connected to the WiFi network. Off indicates the device is not connected to the WiFi network.


Output LED:

On indicates the socket is turned on. Off indicates the socket is turned off.

BACK LED:

On indicates that returning to the previous interface is possible. Off indicates that returning to the previous interface is not available.


Socket dimensions

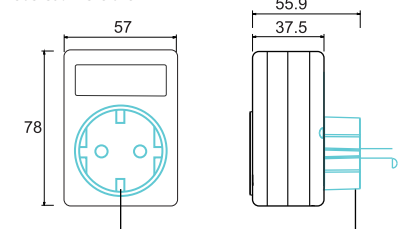

Connect to the controlled device

Plug into a power socket

Socket menu structure

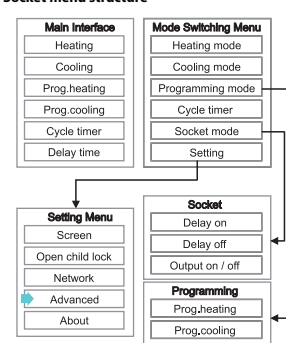

DOWNLOAD OF THE IMMAX NEO PRO APP AND REGISTRATION

Scan the QR code to download the Immax NEO PRO application. Alternatively, search for and install the Immax NEO PRO app from the App Store or Google Play.

Launch the Immax NEO PRO application, tap "Register", and create your own account. Once registration is complete, sign in using your account details.

PAIRING THE PRODUCT WITH THE APPLICATION

Preparation: Switch on the device and open the Immax NEO PRO application. Make sure your mobile device is connected to the same WiFi network that will be used for the product.

Pairing via Bluetooth

Put the device into pairing mode. Open the MENU, tap +, and enter the SETTING interface. Select NETWORK, then START SETUP, and confirm by selecting YES to activate pairing mode.

In the Immax NEO PRO application, tap the + icon in the top right corner and select Add device. If Bluetooth is not enabled on your mobile device, you will be prompted to enable it. Once Bluetooth is turned on, the mobile device will automatically detect the product. A window will appear in the application informing you that a new device has been found.

Tap "Continue", enter your WiFi network credentials, and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO application.

Pairing without Bluetooth

Put the device into pairing mode. In the Immax NEO PRO application, tap the + button to add a device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter your WiFi network credentials and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO application.

IMMAX NEO PRO APP



SMART SOCKET MODES

Heating mode

This mode is used to control heating. In heating mode, press the "+" or "-" button to set the target temperature.

Cooling mode

This mode is used to control the cooling device. In cooling mode, press the "+" or "-" button to set the target temperature.

Programming mode

You can switch between heating programming and cooling programming on the device and view the programming settings for all 7 days of the week. Specific programming settings can only be made via the app. In programming mode, select the "Heating" or "Cooling" sub-mode and confirm with the Mode button to access the programming settings preview. Use the "+" or "-" buttons to scroll through the programming settings from Monday to Sunday. Press the Mode button to confirm the heating/cooling programming settings.

Cyclic timer mode

In this mode, the socket will switch between ON and OFF at regular intervals. In the cycle timer mode, press the "+" or "-" button to set the length of the on time. Then press the MODE button to confirm. Then press the "+" or "-" button to set the length of the off time and press the MODE button again to confirm.

Socket Mode

In this mode, you can switch the socket status (on/off) and set the delay time. To switch the output status, press the "+" or "-" button. The output status is displayed on the screen as ON and OFF, and you can also check it with the Output LED.

To set the delay time, press the Back button to enter the delay time setting interface. Press the "+" or "-" button to adjust the delay time value. After the set time, the output will turn on or off.

Settings

In the settings menu, you can set the screen, child lock, network, advanced settings, and get help and information about the device.

ADVANCED SETTINGS

Temperature difference:

This is the temperature difference required for start or stop. If you set the value to 1.0°C, then at a desired temperature of 20.0°C, the unit will start heating when the room temperature drops to 19°C, and stop heating when it reaches 20°C (in heating mode). Cooling will start at 21.0°C and stop at 20.0°C (in cooling mode).

Cooling delay:

Applies only in cooling mode. When the set temperature is reached, the unit will wait for a certain period of time before starting cooling to protect the compressor. When the time interval between two cooling operations is greater than the preset delay time, the unit will start cooling immediately; if the time interval between two cooling operations is less than the preset delay time, the unit will not start cooling until the preset delay time is reached.

Temperature calibration:

Calibrate the room temperature to the desired level.

Meaning	Range of values	Default setting
Screen brightness	High / Medium / Low	High
Screen timeout	15 s / 30 s / 60 s / 120 s	30 s
Temperature unit	°C / °F	°C
Temperature calibration	-15~15 °C (-15~15 °F)	0 °C
Temperature difference	0.1~10 °C (0.2~30 °F)	1 °C
Cooling delay	1~10 min	OFF
Frost protection	ON / OFF	OFF
High temperature alert	-30~110 °C (-22~230 °F)	110 °C
Low temperature alert	-30~110 °C (-22~230 °F)	-30 °C

SHORT VERSION OF THE DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the manufacturer IMMAX declares that the radio equipment type 07811L is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following websites www.immax.cz, www.immax.eu You can download the safety information for this product from the website www.immax.cz. If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

Notes

The symbol indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, please hand it in at designated collection points. When disposing of the device, remove the batteries and bulbs - if possible. Please hand in the old appliance at designated collection points; it does not belong in municipal waste.

Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points. As the end user, you are responsible for erasing personal data from your old appliance ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Safety information

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to release harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with your eyes or skin. Each battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Exercise caution when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper handling and disposal of the battery.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not throw them away with normal household waste.