



Schlosstechnik

DORMA

**Einsteckschlösser
für Vollblatt-Türen**

DORMA Einsteckschlösser für Vollblatt-Türen – das komplette Programm in höchster Qualität

Schlösser von DORMA Schlosstechnik sind von höchster Qualität und Funktionssicherheit. Alle Schlösser erfüllen durch hochwertige Werkstoffe, sorgfältige Herstellung und ein umfassendes Qualitätsmanagement hohe technische Anforderungen. Hinzu kommen sowohl bei den Schlössern technisch nach DIN 18 251, als auch nach DIN 18 251 überzeugende Sicherheits- und Komfortmerkmale.

Weitere Informationen, Ausschreibungstexte
 Zu vielen Produkten können über elektronische Medien (CD-ROM, Disketten, Internet) zusätzliche Informationen, wie z. B. Ausschreibungstexte, Zeichnungen, Montageanleitungen, abgerufen werden. Die Kurzbezeichnungen am Computersymbol  geben die Suchbegriffe an. Die Ausschreibungstexte stehen außerdem in gedruckter Form zur Verfügung.

Zubehör
 Schließbleche

Seite
 24–27

	Einsteckschlösser									Pendeltürschlösser	Fallen-schlösser	Riegel-schlösser	Glastür-schlösser	ET 1 Schlösser 235er Stulp	280er Stulp	Hotelschloss mit Sperrfalle	Feuerschutz-, Rauchschutz-, Panikschlösser	
Schloss-Nr.	711	712	752	753	151	152	252			484	515/510	532/593	413	200	201	210	180/181/182	
Merkmale	technisch nach DIN 18 251, Klasse 3	DIN 18 251, Klasse 3	technisch nach DIN 18 251, Klasse 3	DIN 18 251, Klasse 3	technisch nach DIN 18 251, Klasse 3	DIN 18 251, Klasse 3	DIN 18 251, Klasse 4				als Objektschloss mit Spezialklemmnuss erhältlich			nach DIN V 18 103			nach DIN 18 250	
Riegelausschluss (mm)	2-tourig, 20	2-tourig, 21	2-tourig, 20	2-tourig, 21	2-tourig, 20	2-tourig, 21	2-tourig, 21			2-tourig, 20		2-tourig, 20	1-tourig, 10	2-tourig, 21		2-tourig, 21	2-tourig, 22	
Dornmaße D (mm)	55	55	45, 50, 55, 60, 65, 70, 80	55, 60, 65	55, 60, 65	55, 60, 65, 80	55, 60, 65, 80, 90, 100			55, 60, 65, 70, 80	(45), 50, 55, 60, 65, 70, (80)	(45), 50, 55, 60, 65, 70, (80)	25, 30, 35, 40, 45	55, 65		55, 60, 65	55, 65, 100	
Stulpbreiten (mm)	20	20	18, 20, 24	20, 24	20, 24	20, 24	20, 24			24	18, 20, 24	18, 20, 24	18, 20, 24	20		20, 24	20, 24	
Fallen- und Riegellage	mittig	DIN-L oder DIN-R	mittig	DIN-L oder DIN-R	mittig	DIN-L oder DIN-R	DIN-L oder DIN-R			mittig	mittig	mittig	mittig	DIN-L oder DIN-R		DIN-L oder DIN-R	DIN-L oder DIN-R	
Stulpausführungen																		
kantig			●		●					●	●	●	●					
abgerundet	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
Stulpoberflächen																		
Stahl chromatiert			●							●	●	●	●					
Stahl verzinkt	●		●							●	●	●	●				●	
Stahl matt vergoldet			●		●					●	●	●	●					
Messing matt																		
Stahl poliert vergoldet			●		●					●	●	●	●					
Messing poliert																		
Edelstahl matt gebürstet	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
Edelstahl poliert			●							●	●	●	●					
Stahl silber-nickelfarbig lackiert		●		●														
für Profilzylinder	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	
Buntbart			●	●	●	●	●			●		●	●					
für Rundzylinder Ø 22 mm			●		●					●		●						
für Bad/WC, Riegelausschluss 10 mm			●	●	●	●	●					●						
Empfohlene Schließbleche Nr.	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	10, 12/13, 14/15, 16, 18, 19, 20			26/27, 26/1, 26/2	23	21	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20, 21, 23	53		20/1, 20/2	10, 12/13, 14/15, 16, 18/19, 20	
Seite	8	9	10	11	12	13	14			15	16/17	18/19	20	21		22	23	

● serienmäßig () = nur für Fallenschlösser und Riegelschlösser mit großem Kasten

Zimmertürschlösser 711



– für Profilzylinder

Seite 8


Zimmertürschlösser 753



Ausführung 712
– für Profilzylinder
Seite 9

Ausführung 753
– für Profilzylinder
– Buntbart
– für Bad/WC
Seite 11


Zimmertürschlösser 752

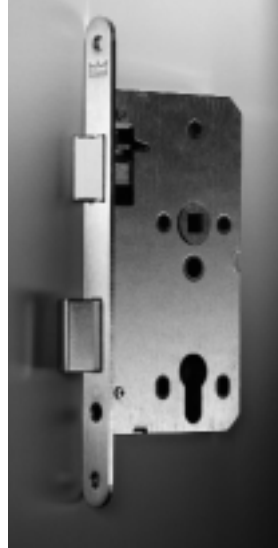

– für Profilzylinder
– Buntbart
– für Rundzylinder
Ø 22 mm
– für Bad/WC

Seite 10

Objektschlösser 151

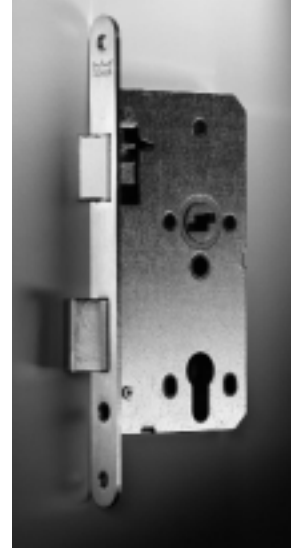

– für Profilzylinder
– Buntbart
– für Rundzylinder
Ø 22 mm
– für Bad/WC

Seite 12

Objektschlösser 152



– für Profilzylinder
– Buntbart
– für Bad/WC

Seite 13

Behördenschlösser 252



– für Profilzylinder
– Buntbart
– für Bad/WC

Seite 14

Pendeltürschlösser 484



– mit Profilzylinder
– Buntbart
– für Rundzylinder
Ø 22 mm
– Rollfallenschloss
– Rollfallenschloss mit
kleinem Kasten

Seite 15

Fallenschlösser 515



Mit großem Kasten:
– Ausführung 515
– Objektschloss 115
mit Spezialklemmnuss
Seite 16

Mit kleinem Kasten:
– Ausführung 510
Seite 17

Riegelschlösser 532

**Riegelschloss großer/
kleiner Kasten:**

- mit Profilzylinder
- Buntbart
- für Rundzylinder
Ø 22 mm
- für Bad/WC

Seite 18/19

Glastürschlösser 413


- mit Profilzylinder
- Buntbart
- Riegelschloss für
Profilzylinder
- Riegelschloss, Buntbart
- Fallenschloss

Seite 20

ET 1 Schlösser 201


- für Profilzylinder
- für Profilzylinder
und 280 mm Stulp
- für Feuerschutz
auf Anfrage

Seite 21

Hotelschlösser 210


- für Profilzylinder

Seite 22

Feuer-, Rauch-, Panik 182


- für Profilzylinder
- Feuer- und Rauch-
schutzschlösser 180
- Panikschlösser
181, 182

Seite 23

Schließbleche

siehe Seite 24–27

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Schlösser zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Schloss hat meist die Aufgabe, eine Tür zu verschließen und sie zu versperren. Manche einfache Schlosskonstruktionen dienen nur zum Verschließen – auch Verschlüsse genannt. Unter Verschließen versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug und Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist. Unter Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch einen aus dem Türschloss ausgeschobenen, ungefederten, starren Riegel, der in die entsprechenden Ausnehmungen der Zarge bzw. der Schließblechöffnung greift. Der Riegel muss in der Endlage feststellbar sein, ferner muss das Öffnen der Tür ohne passenden Schlüssel wirksam erschwert sein. Zum Verschließen dient die Falle. Das Versperren übernimmt der Riegel. Mit dem Getriebe wird der Riegel verschoben. Das Gesperre (Zuhaltung mit Verankerung) übernimmt das Festhalten in einer bestimmten Lage. Versperrt werden darf nur in vorher bereits geschlossenem Zustand (gilt auch für Hakenfallen, Zirkelriegel). Zylinderbefestigungsschrauben sind auf Dornmaßlänge abzustimmen oder anzupassen.

Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in eine vorhandene Ausnehmung (Schlosstasche) im Türblatt eingesteckt und verschraubt wird und in der Regel Drehflügeltüren als Basis hat. Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gilt auch die richtige Kombination mit zulässigen Beschlügen und Schließmitteln (z. B. Schlüssel, Zylinder) sowie Zubehör (z. B. Schließblech) bei der Montage nach Einbauanweisung bzw. nach abgestimmten DIN-Normen unter Einbeziehung der Wartung. Schlösser für Türen mit Sonderfunktionen sind entsprechend den Bestimmungen auszuwählen und gegebenenfalls zusätzlich zu kennzeichnen. Bei Panikschlössern in Türen für Flucht- und Rettungswege darf die Drückerbetätigung nicht gleichzeitig mit dem Versperren oder Entsperrern erfolgen. Diese Schlösser sind in der Notfunktion für die geringe Betätigungsfrequenz im Notfall ausgelegt. Das normale, gewollte Versperren (d. h. 1- oder 2-tourig durch Schlüsseldrehung) bzw. die Entsperrung darf nicht durch Dauerbetätigung der Notfunktion ersetzt werden.

Schließzylinder können nur dann vorbehaltenlos in Schlösser eingebaut werden, wenn diese Schließzylinder einer Maßnorm

(DIN 18254) unterliegen und solche Schlösser ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vorgerichtet sind. Grundsätzlich sollten Zylinder derart eingebaut werden, dass der Schließbart von der Schlossstulpe wegzeigt, es sei denn die Rechts/Linksstellung des Schließbarts hat keinen Einfluss auf die Wechselstellung im Schloss.

In allen anderen Fällen muss sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Verbraucher solcher Schlösser Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden. Beispielsweise dürfen in Panikschlössern keine Schließzylinder mit Knauf, Drehknopf oder einem ähnlichen Griffteil eingebaut werden. Allgemeine Begriffe, soweit diese nicht in Katalogteilen und Bildern erläutert werden, sind in DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254 und den Beschlagnormen definiert. Abweichungen von der Norm sind bei der Bestellung anzugeben.

2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Schlössern liegt beispielsweise vor, wenn

- durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Schloss oder in das Schließblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
- ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder Schließblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat,
- zum Offenhalten der Tür der ausgeschlossene Schließriegel bestimmungswidrig genutzt wird,
- die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt werden, z. B. durch Überlackieren,
- nicht bestimmungsgemäße über die normale Handkraft hinausgehende Lasten auf die Drückerverbindung gebracht werden,
- nicht dazugehörige, z. B. maßlich abweichende oder falsch eingestellte, Schließmittel verwendet werden,
- eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Tür entsteht,
- eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird,
- beim Schließen von Türen zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird,
- eine gleichzeitige Drücker- und Schließwerkbetätigung erfolgt.

3. Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt

sind, müssen die Anforderungen an die einzelnen Schlösser mit uns vereinbart werden.

Richtungweisend hierbei sind die Normen DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254, DIN 18257, DIN 18258 und die vorliegende Beschlagnorm.

In diesen Normen sind die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Schlösser festgelegt. Der Inhalt der Norm kann sinngemäß auch auf andere Schlösser angewendet werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schlössern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweisen, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Schmierung Störungen insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schlüssels auftreten.

4. Produktwartung

Schlösser sind mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. Ein ordnungsgemäßer Sitz von z. B. Zylinder, Beschlag und Schließblech ist in diesem Zusammenhang zu überprüfen und sicherzustellen. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste auf Anforderung zur Verfügung:

- Kataloge, Prospekte,
- Ausschreibungstexte,
- Angebotsunterlagen, Schließpläne,
- DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254, DIN 18257, DIN 18258 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30),
- Anleitungen für Einbau, Bedienung und Pflege,
- Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst.

Zur Auswahl von Schlössern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege sind


- Architekten und Planer gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten,
- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben,
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.




Das Türblatt darf im Schließbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.



Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.



Das Türblatt soll nicht am Drücker getragen werden.



Der Abstand zwischen Schlossstulpe und Schließblech soll zwischen 2 und 5 mm betragen.




Bei Antipanik-Schlössern darf kein Schlüssel im Schloss stecken bleiben.



In Antipanik-Schlössern dürfen keine Schließzylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden.



Die Betätigung des Panikdrückers darf nur im besonderen Gefahrenfall (nicht im Dauerbetrieb) erfolgen.



Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.




Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.



Schlösser sind mindestens 1-mal jährlich zu schmieren (nicht harzendes Öl).




Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen/-lackiert werden.



Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker max. nur eine Kraft von 150 N aufgebracht werden. Das Schloss darf nur mit zugehörigem Schlüssel (und nicht mit artfremden Gegenständen) geschlossen werden.




Der Schlossriegel darf nicht bei offener Tür vorgeschlossen sein.



Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.

711

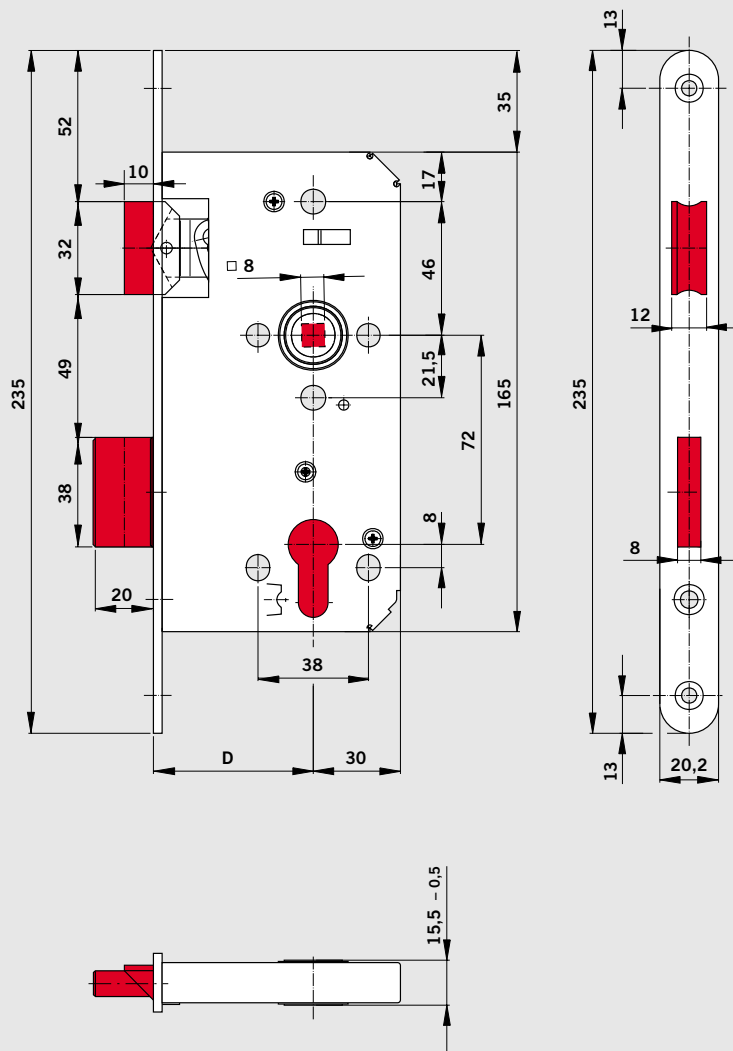

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 20 mm
- Nussvierkant 8 mm
- Technische Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 3
- Stulp auf Mitte, rechts/links verwendbar

Dornmaß D (mm)

55

Stulpbreite (mm)

20


Stulpausführungen

- abgerundet

Stulpoberflächen


- Stahl verzinkt
- Edelstahl matt gebürstet

711

**711**

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm

712

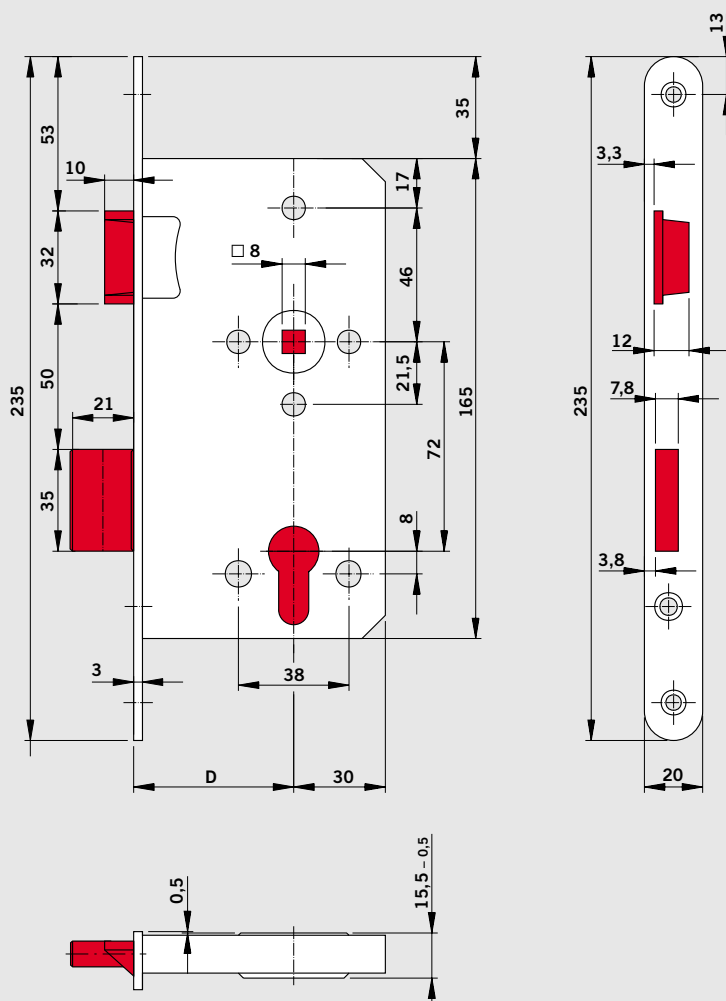

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel rostgeschützt
- Riegelausschluss 2-tourig, 21 mm
- Nussvierkant 8 mm
- Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 3

Dornmaß D (mm)

55

Stulpbreite (mm)


20

Stulpausführung

- abgerundet
- DIN links oder rechts

Stulpoberflächen

- Stahl silber-nickelfarbig lackiert
- Edelstahl matt gebürstet (Falle und Riegel vernickelt)


 712
**712**

für Profilzylinder

mit Wechsel

Entfernung 72 mm

752, 762, 756, 790

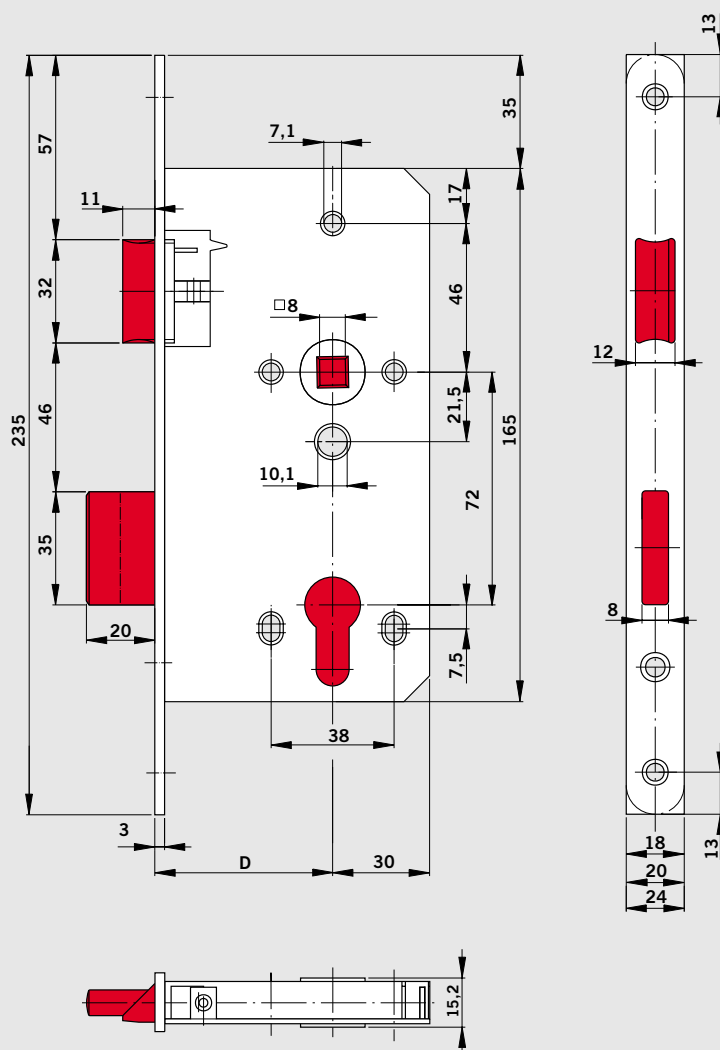

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 20 mm
- Nussvierkant 8 mm
- Technische Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 3
- Stulp auf Mitte, rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)

45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Stulpbreiten (mm)

18, 20, 24

Stulpausführungen

- kätig
- abgerundet

Stulpoberflächen


- Stahl chromatiert
- Stahl verzinkt
- Stahl matt vergoldet
- Stahl poliert vergoldet
- Edelstahl matt gebürstet
- Edelstahl poliert

Sonderausführungen


- Nussvierkant 9, 10 mm
- Aufschlaggedämmte Gleitfalle
- Fallenfeststeller vom Stulp aus (ab 55 mm Dorn)

Achtung


Bei Dornmaß 45 mm muss die Anschlagrichtung angegeben werden (Fallenumstellung nicht möglich)

 752
**752**


für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm

**762**

Buntbart
ohne Wechsel
mit 1 Schlüssel
Entfernung 72 mm


**756**

für Rundzylinder Ø 22 mm
mit Wechsel
Entfernung 74 mm

**790**

für Bad/WC
ohne Wechsel
Riegelausschluss 10 mm
Entfernung 78 mm

753, 763, 793

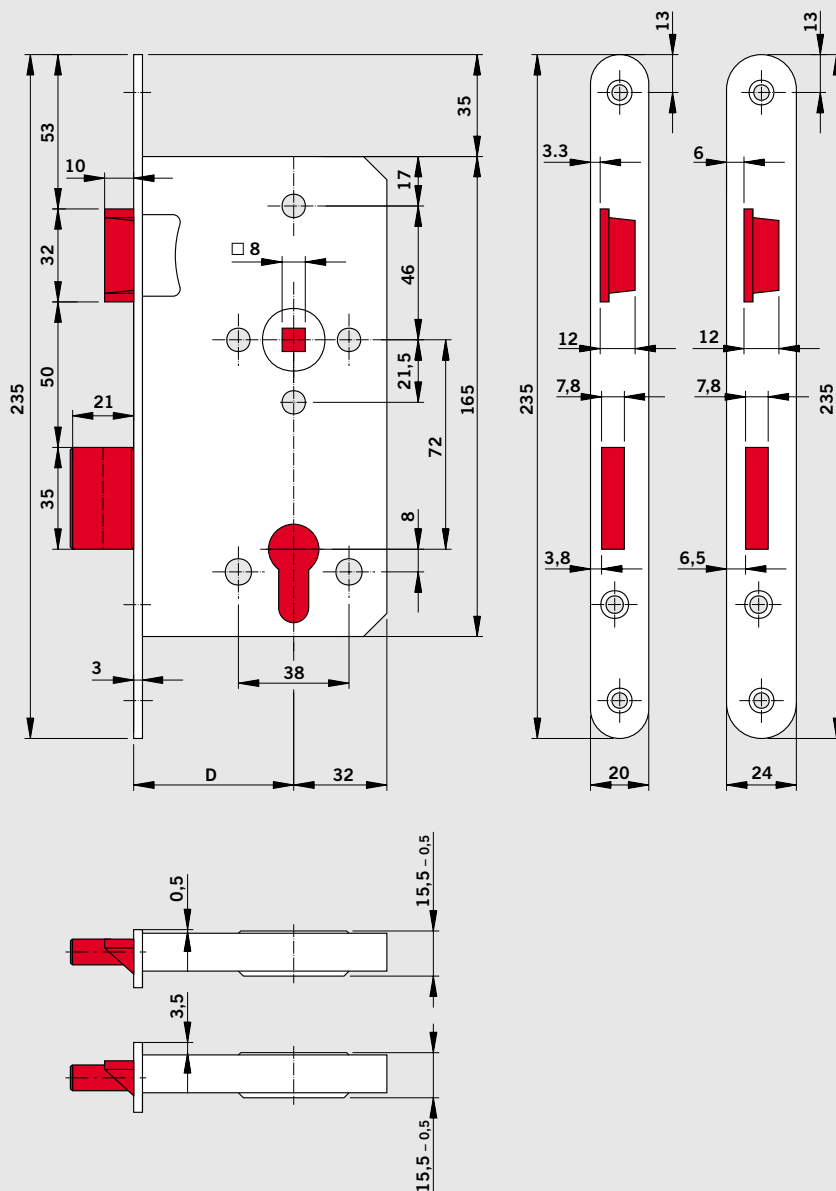

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Stahlriegel rostgeschützt
- Riegelausschluss 2-tourig, 21 mm
- Nussvierkant 8 mm
- Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 3

Dornmaße D (mm)

55, 60, 65

Stulpbreiten (mm)

20, 24

Stulpausführungen


- abgerundet
- DIN links oder rechts
- 20, 24 mm rund

Stulpoberflächen

- Stahl silber-nickelfarbig lackiert
- Edelstahl matt gebürstet


Sonderausführung

- Nussvierkant 9 mm

 753



753

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm



763


Buntbart
ohne Wechsel
mit 1 Schlüssel
Entfernung 72 mm



793

für Bad/WC
ohne Wechsel
Riegelausschluss 10 mm
Entfernung 78 mm

Ausführungen

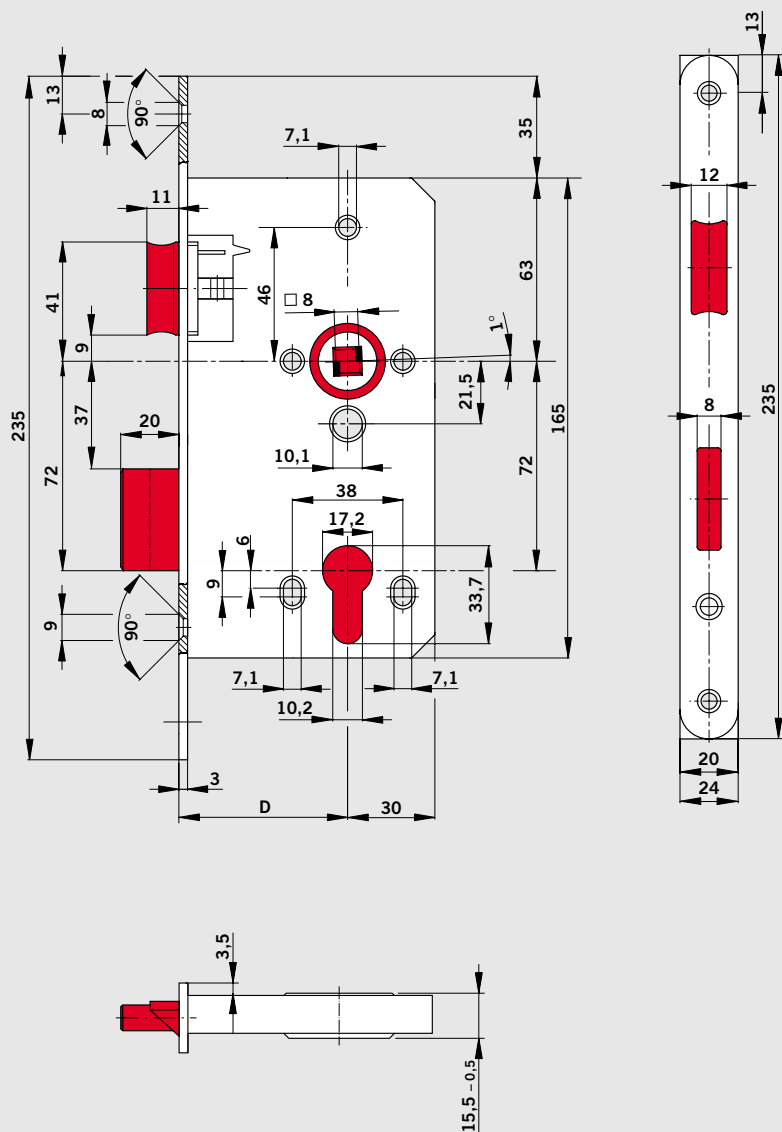

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 20 mm
- Nussvierkant 8 mm
- bronzegelagerte Spezialklemmnuss für spielfreien Sitz des Türdrückers
- wartungsfreie, dauergeschmierte und geräuschgedämpfte Fallenführung
- aufschlagdämpfende Gleitfalle
- technische Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 3

Dornmaße D (mm)
55, 60, 65

Stulpbreiten (mm)
20, 24

Stulpausführungen


- abgerundet
- kantig

Stulpoberflächen

- Stahl matt vergoldet
- Stahl poliert vergoldet
- Edelstahl matt gebürstet


Sonderausführungen

- Nussvierkant 9, 10 mm
- Fallenfeststeller vom Stulp aus (ab D 55 mm)




151

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm




161

Buntbart
ohne Wechsel
mit 1 Schlüssel
Entfernung 72 mm



157

für Rundzylinder Ø 22 mm
mit Wechsel
Entfernung 74 mm



191

für Bad/WC
ohne Wechsel
Riegelausschluss 10 mm
Entfernung 78 mm

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Stahlriegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 21 mm
- Nussvierkant 8 mm
- bronzegelagerte Klemmnuss für spielfreien Sitz des Türdrückers
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Fallenführung
- Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 3

Dornmaße D (mm)

55, 60, 65, 80

Stulpbreiten (mm)

20, 24

Stulpausführungen


- rund
- DIN links oder rechts

Stulpoberflächen


- Edelstahl matt gebürstet

Sonderausführung

- Nussvierkant 9 mm

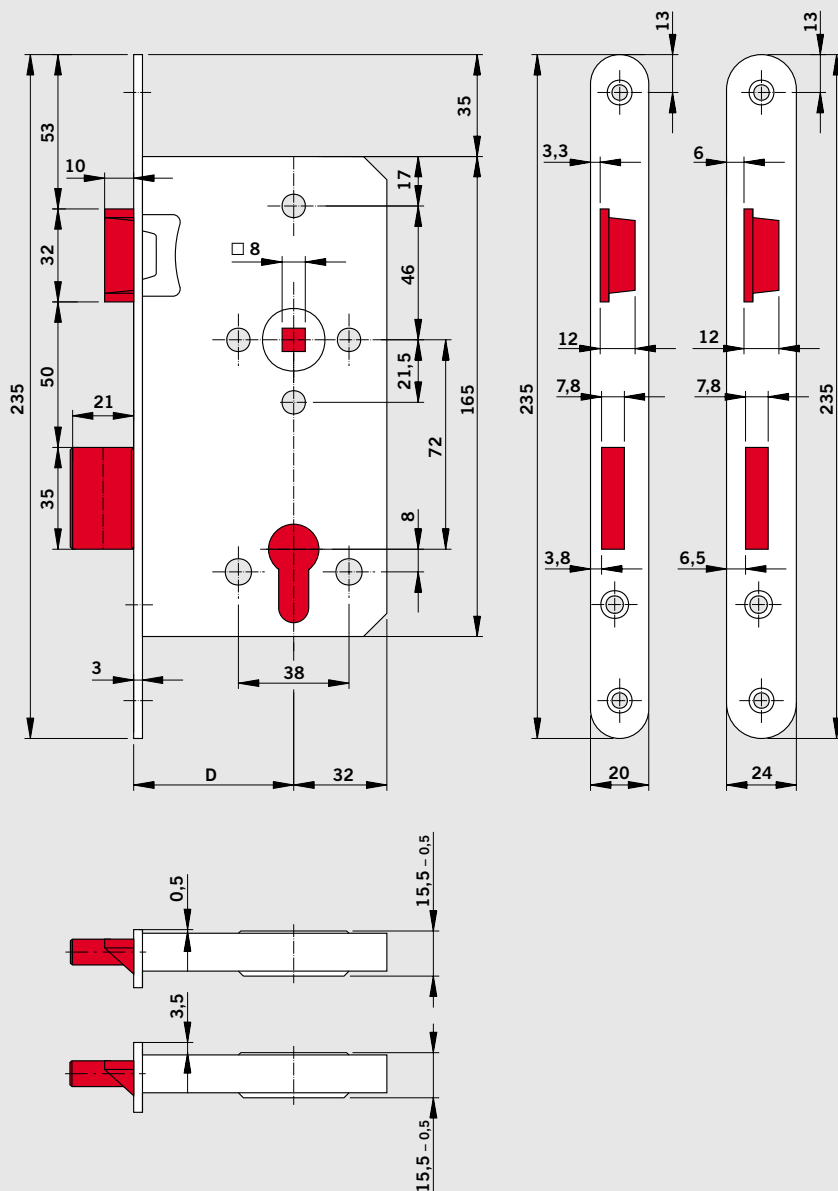


152




152

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm



162


Buntbart über Adapter
mit Wechsel
mit 1 Schlüssel
Entfernung 72 mm



192

für Bad/WC
ohne Wechsel
Riegelausschluss 10 mm
Entfernung 78 mm

Ausführungen

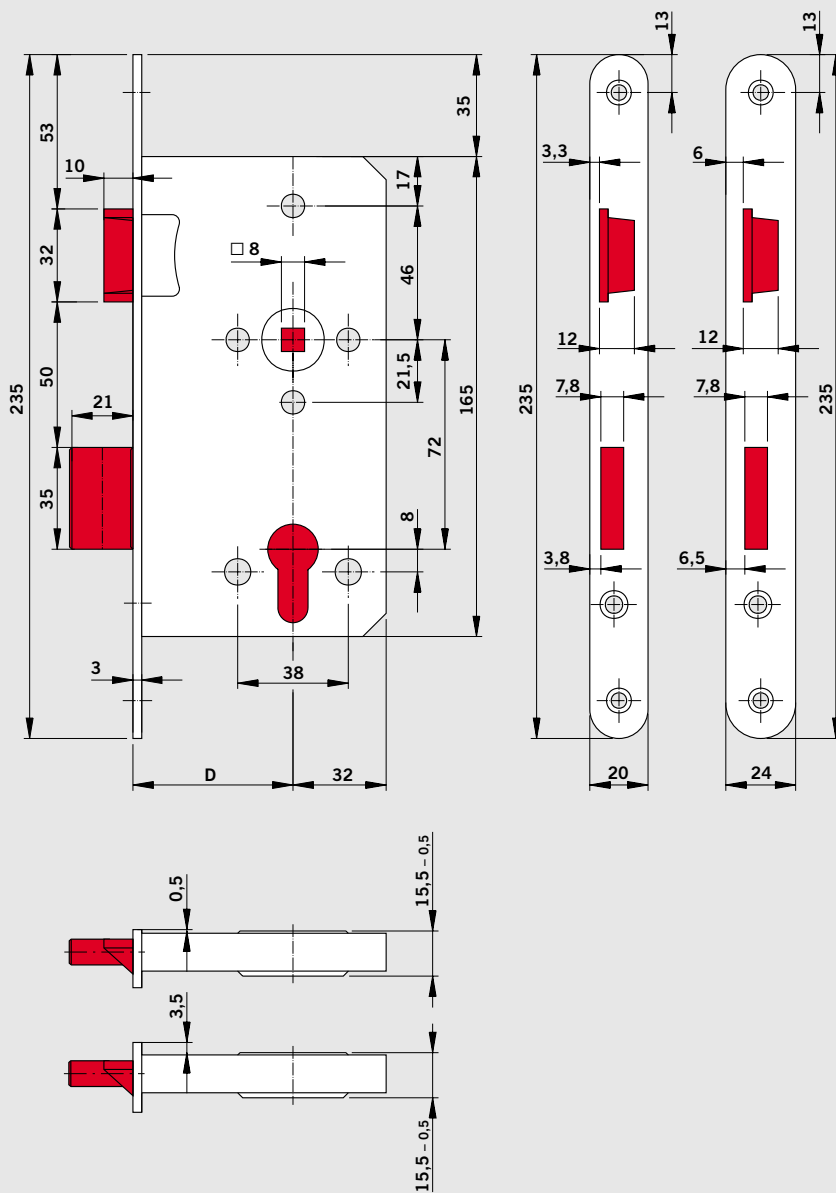

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 21 mm
- Nussvierkant 8 mm
- bronzegelagerte Klemmnuss für spielfreien Sitz des Türdrückers
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Fallenführung
- Späneschutzhülsen für die Durchbrüche zur Montage genormter Beschläge
- Anforderungen gemäß DIN 18 251, Klasse 4

Dornmaße D (mm)
55, 60, 65, 80, 90, 100

Stulpbreiten (mm)
20, 24

Stulpausführungen


- abgerundet
DIN links oder rechts

Stulpoberflächen

- Edelstahl matt gebürstet


Sonderausführungen

- Nussvierkant 9, 10 mm
- Kurbelfalle
- Flüsterkomfortfalle




252

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm



262


Buntbart über Adapter
mit Wechsel
mit 1 Schlüssel
Entfernung 72 mm



292

für Bad/WC
Sonderausf. ohne Wechsel,
Riegelausschluss 10 mm
Entfernung 78 mm

484, 482, 486, 490, 492

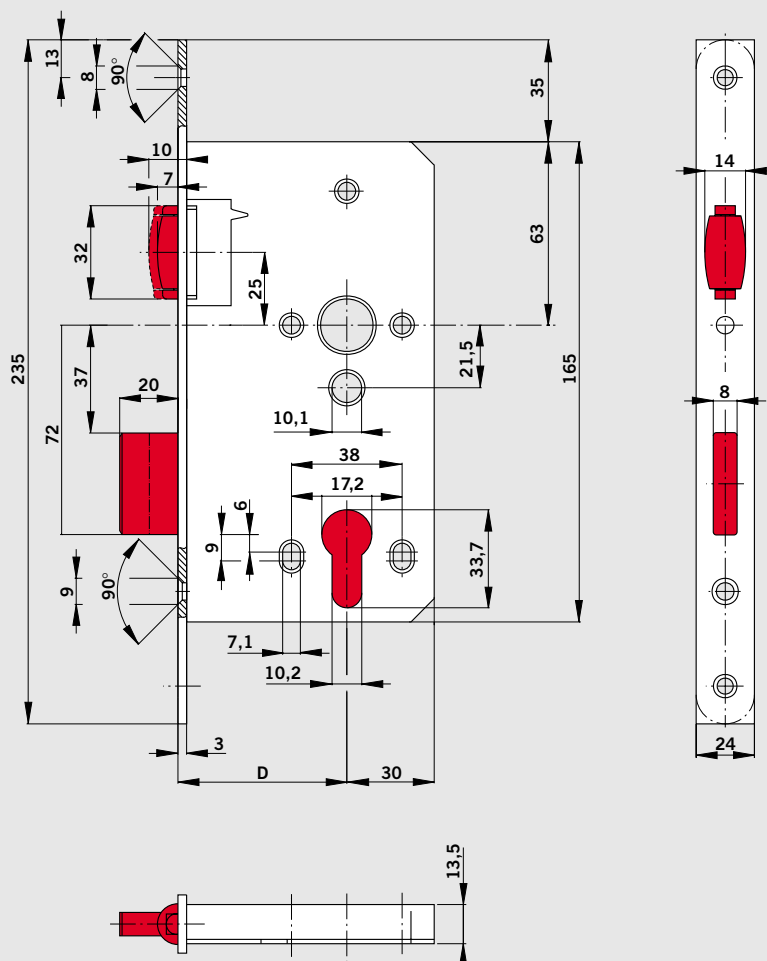

Ausführungen


- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Rollfalle aus Messing, einstellbar
- Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 20 mm
- Stulp auf Mitte rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)
55, 60, 65, 70, 80


Stulpbreiten (mm)
24

Stulpausführungen
– käftig
– abgerundet


Stulpoberflächen
– Stahl chromatiert
– Stahl verzinkt
– Stahl matt vergoldet
– Stahl poliert vergoldet
– Edelstahl matt gebürstet
– Edelstahl poliert

 484



484
für Profilzylinder
Entfernung
72 mm




482
Buntbart
Entfernung
72 mm



486
für Rundzylinder
Ø 22 mm
Entfernung
74 mm




490
Rollfallenschloss



492
Rollfallenschloss
mit kleinem Kasten
gesamte Kasten-
tiefe 85 mm

515, 115

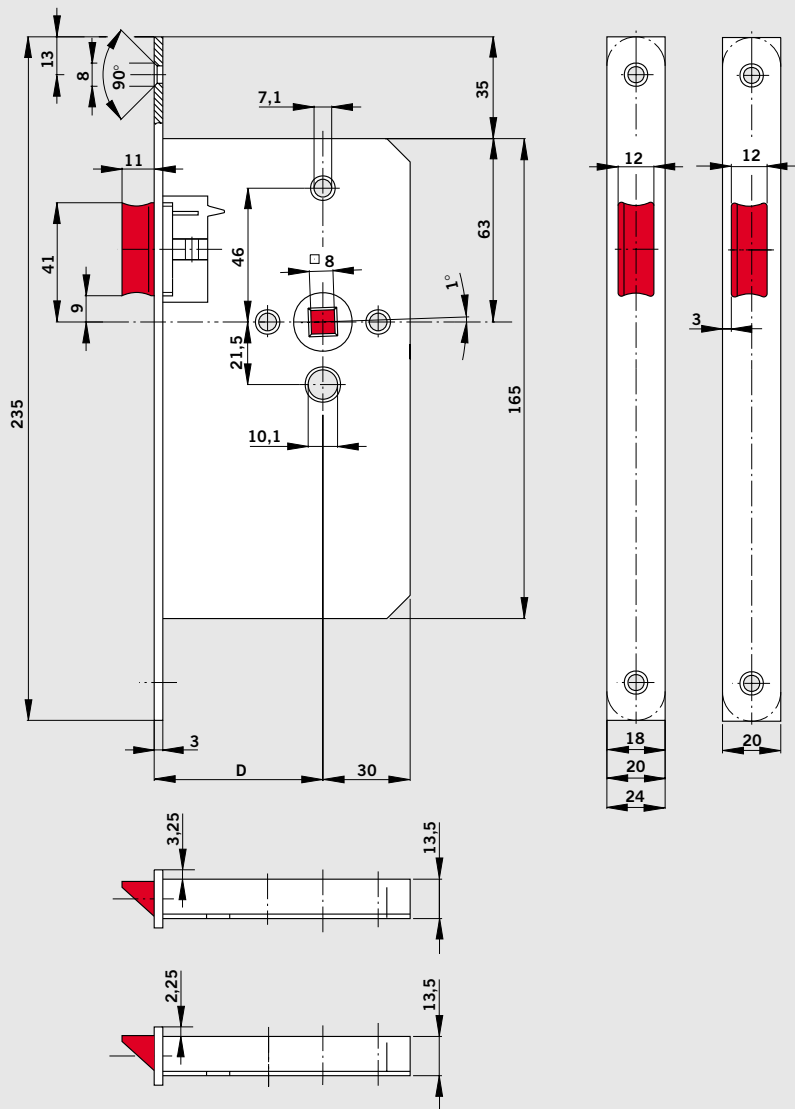

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle vernickelt
- Nussvierkant 8 mm
- Stulp auf Mitte, rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)

45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Stulpbreiten (mm)

18, 20, 24

Stulpausführungen

- käftig
- abgerundet

Stulpoberflächen


- Stahl chromatiert
- Stahl verzinkt
- Stahl matt vergoldet
- Stahl poliert vergoldet
- Edelstahl matt gebürstet
- Edelstahl poliert

Sonderausführungen


- aufschlagdämpfende Gleitfalle für Schloss 515
- Nussvierkant 9, 10 mm

Achtung

Bei Dornmaß 45 mm muss die Anschlagrichtung angegeben werden (Fallenumstellung nicht möglich)

 515


515




115

Objektschloss

mit bronzegelagerter Spezialklemmnuss für spielfreien Sitz des Türdrückers mit Gleitfalle

510

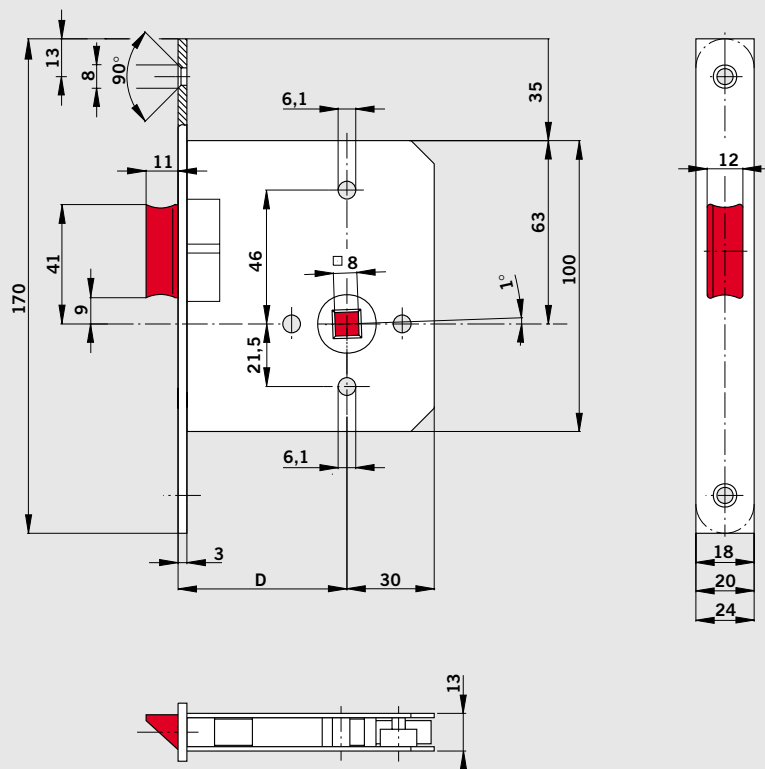

Ausführungen


- Schlosskasten verzinkt
- Falle vernickelt
- Nussvierkant 8 mm
- Stulp auf Mitte, rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)
50, 55, 60, 65, 70

Stulpbreiten (mm)
18, 20, 24


Stulpausführungen
– kätig
– abgerundet

Stulpoberflächen
– Stahl chromatiert
– Stahl verzinkt
– Stahl matt vergoldet
– Stahl poliert vergoldet
– Edelstahl matt gebürstet
– Edelstahl poliert

 510


510

532, 522, 542, 550

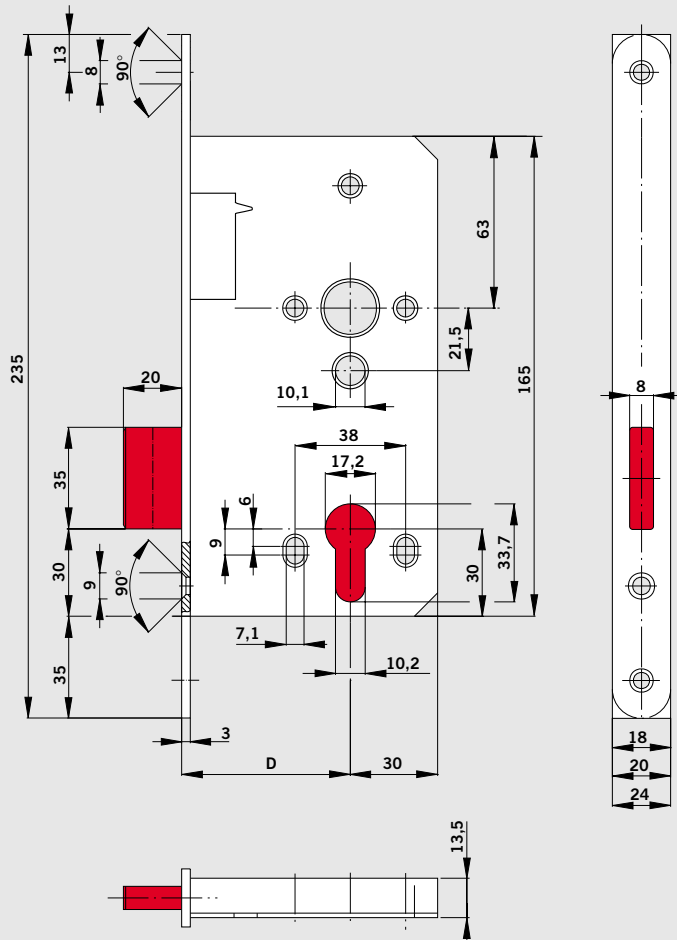

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 20 mm
- Stulp auf Mitte, rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)

45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Stulpbreiten (mm)

18, 20, 24





Stulpausführungen

- käftig
- abgerundet


Stulpoberflächen

- Stahl chromatiert
- Stahl verzinkt
- Stahl matt vergoldet
- Stahl poliert vergoldet
- Edelstahl matt gebürstet
- Edelstahl poliert

532


532
für Profilzylinder

522
Buntbart
mit 1 Schlüssel

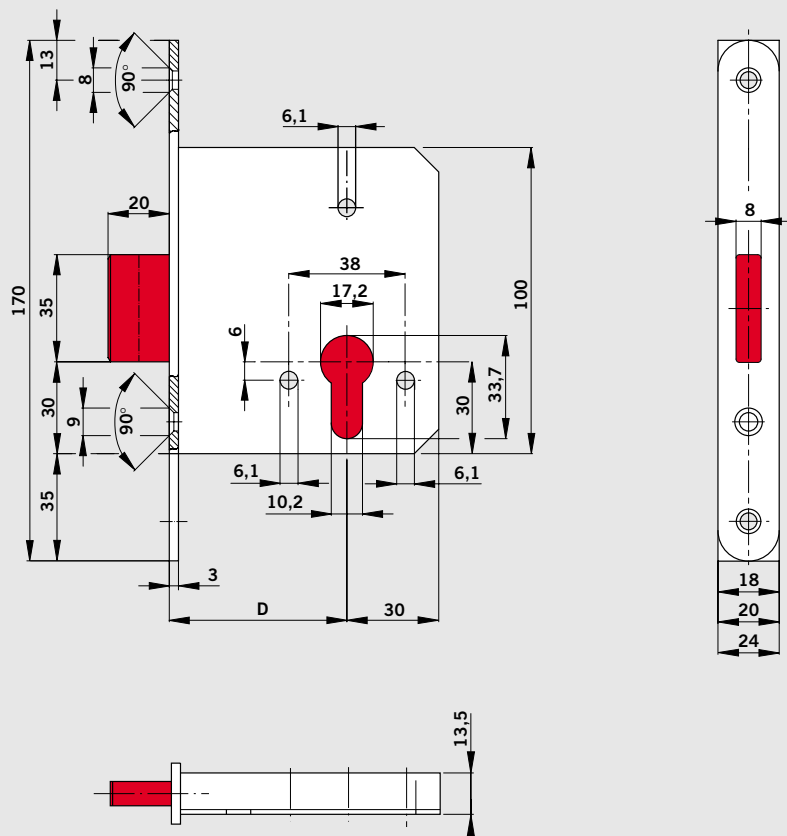542
für Rundzylinder Ø 22 mm

550
für Bad/WC
Riegelausschluss 10 mm

Ausführungen



- Schlosskasten verzinkt
- Riegel vernickelt
- Riegelausschluss
2-tourig, 20 mm
- Stulp auf Mitte
rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)
50, 55, 60, 65, 70


Stulpbreiten (mm)
18, 20, 24

Stulpausführungen


- kändig
- abgerundet

Stulpoberflächen


- Stahl chromatiert
- Stahl verzinkt
- Stahl matt vergoldet
- Stahl poliert vergoldet
- Edelstahl matt gebürstet
- Edelstahl poliert



593
für Profilzylinder




595
Buntbart
mit 1 Schlüssel



590
für Bad/WC
Riegelausschluss 10 mm

Ausführungen

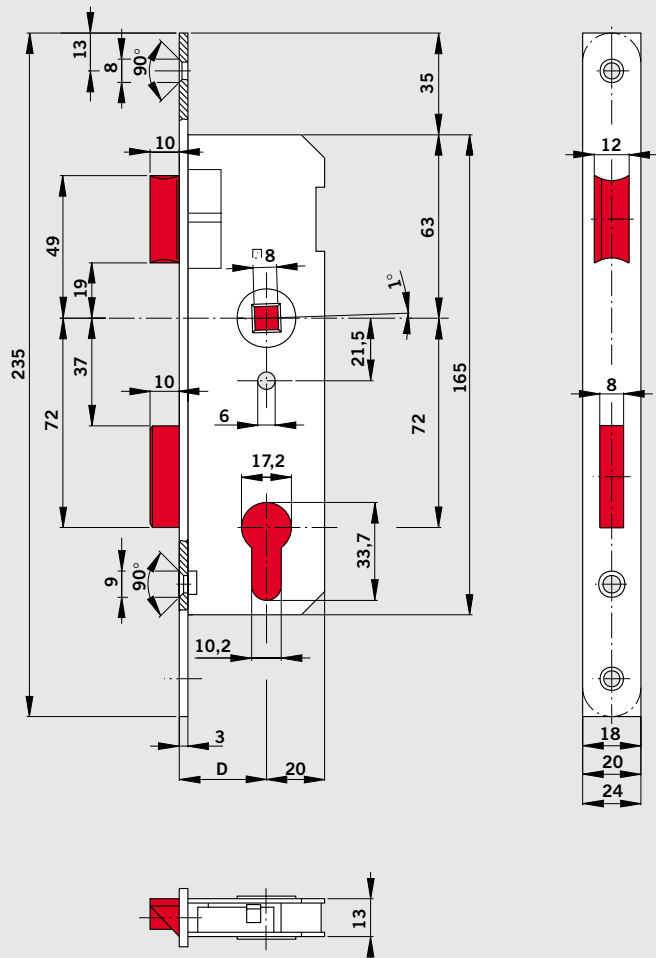

- Schlosskasten verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 1-tourig, 10 mm
- Stulp auf Mitte, rechts/links verwendbar

Dornmaße D (mm)
25, 30, 35, 40, 45


Stulpbreiten (mm)
18, 20, 24

Stulpausführungen

- käftig
- abgerundet

Stulpoberflächen

- Stahl chromatiert
- Stahl verzinkt
- Stahl matt vergoldet
- Stahl poliert vergoldet
- Edelstahl matt gebürstet
- Edelstahl poliert



A diagram of a door with a red handle and a red keyhole. The door is light gray and has a red handle on the left side and a red keyhole on the right side. The door is set in a white frame.

430

für Profilzylinder
Nussvierkant 8 mm
mit Wechsel
Entfernung 72 mm


Buntbart über Adapter
Nussvierkant 8 mm
mit Wechsel
mit 1 Schlüssel
Entfernung 72 mm

Riegelschloss für Profilzylinder

**Riegelschloss
Buntbart-Adapter
mit 1 Schlüssel**

Fallenschloss

200, 201

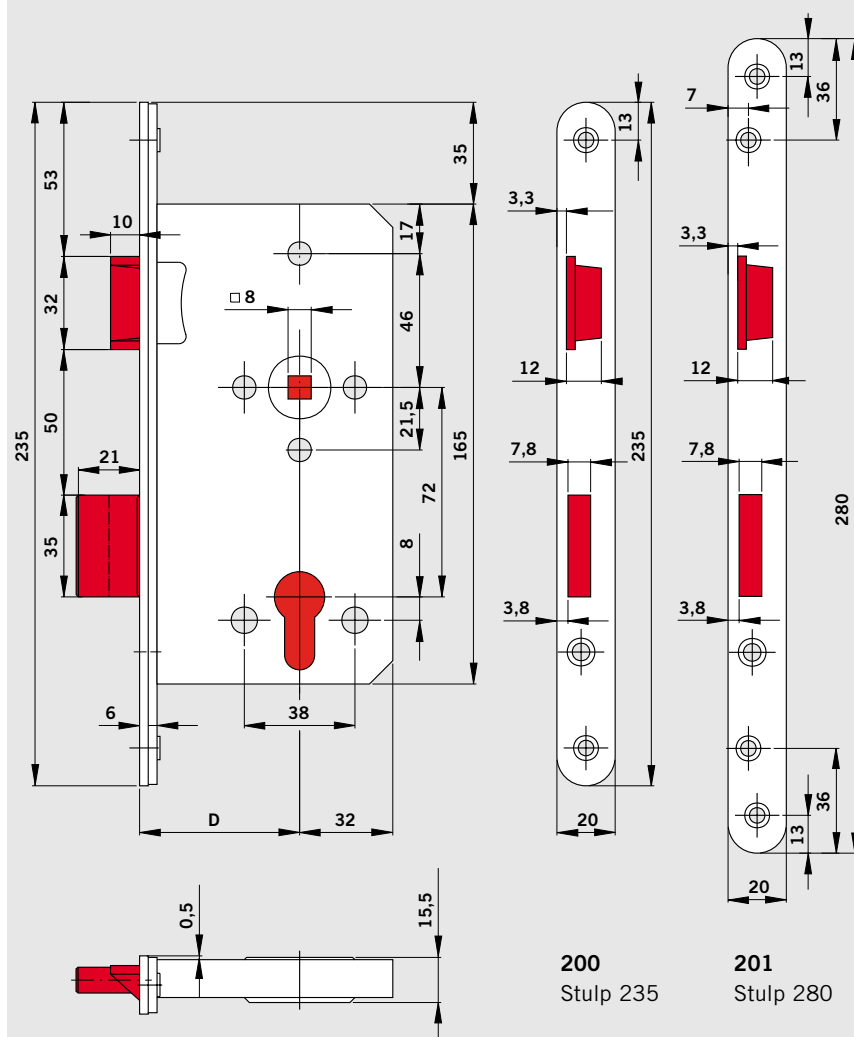

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 21 mm
- Nussvierkant 8 mm
- Anforderungen gemäß DIN 18 103 (ET 1)

Dornmaße D (mm)

55, 65

Stulpbreite (mm)

20

Stulpausführungen


- abgerundet, DIN links oder rechts

Stulpoberfläche

- Edelstahl matt gebürstet


Sonderausführung

- für Feuer- und Rauchschutztüren auf Anfrage



200

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm



201

für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm
Stulp 280 mm



200

Ausführungen

- Schlosskasten
geschlossen, verzinkt
- Messingfalle, Sperrfalle
und Stahlriegel vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig,
21 mm
- Messingnuss 8 mm
- Anschlussmaße nach
DIN 18 251

Dornmaße D (mm)

55, 60, 65

Stulpbreiten (mm)

20, 24

Stulpausführungen



- abgerundet
DIN links oder rechts

Stulpoberfläche

- Edelstahl matt gebürstet

Sonderausführung

- Messingnuss 9 mm

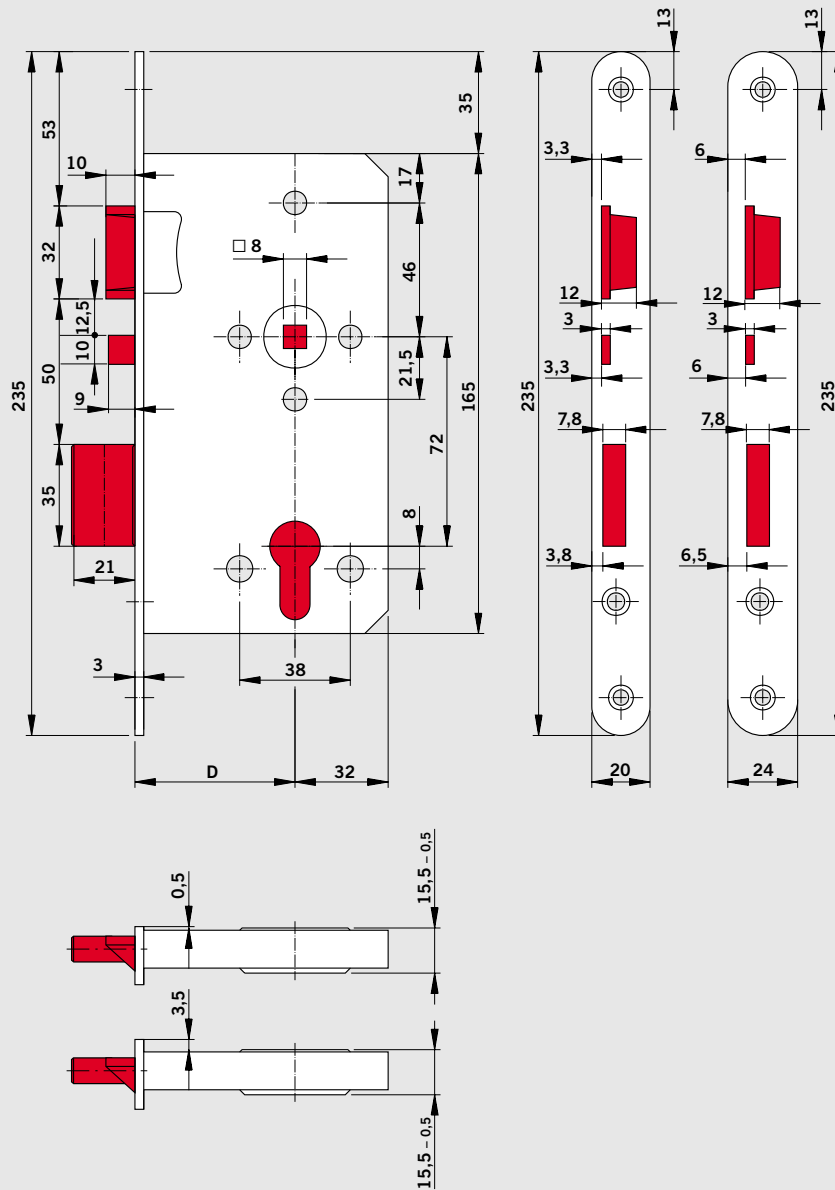


210


für Profilzylinder

mit Wechsel

Entfernung 72 mm



180, 181, 182

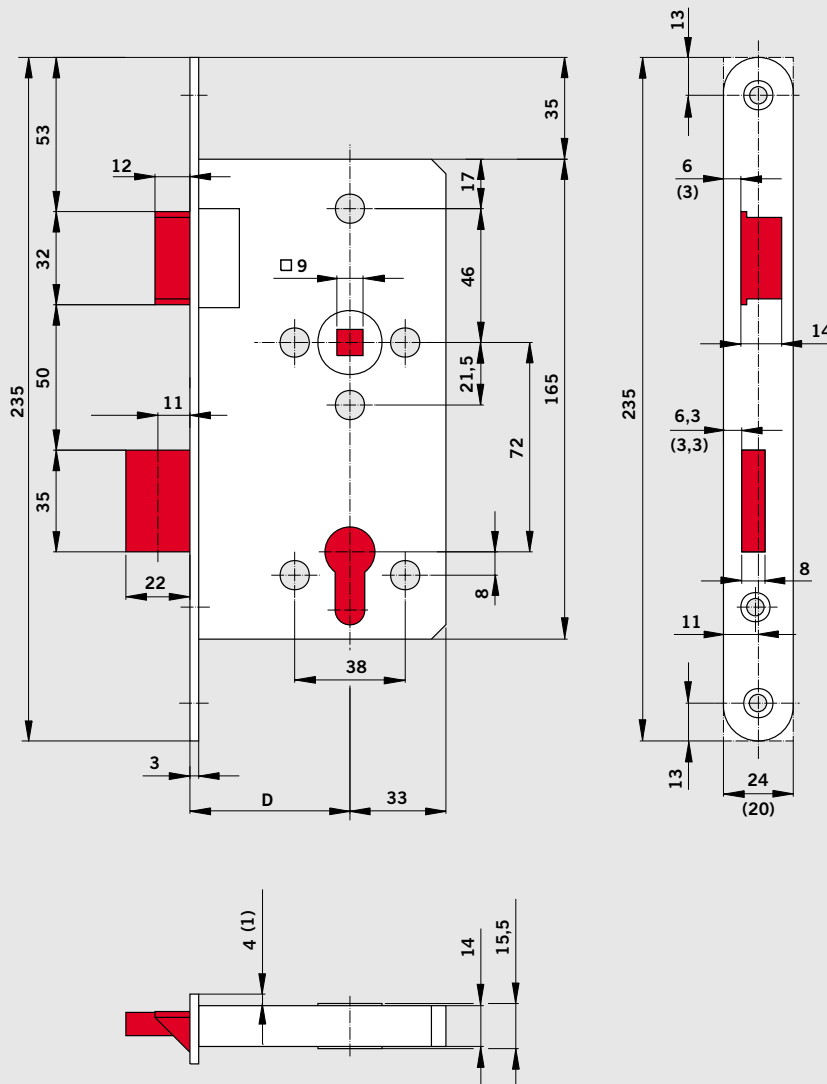

Ausführungen

- Schlosskasten geschlossen, verzinkt
- Falle und Riegel verzinkt bzw. vernickelt
- Riegelausschluss 2-tourig, 22 mm
- Nussvierkant 9 mm
- Anforderungen gemäß DIN 18 250 für Feuer- und Rauchschutztüren

Dornmaße D (mm)
55, 65, 100

Stulpbreiten (mm)
20, 24

Stulpausführungen

- abgerundet
- nur 20 mm bei 55 mm Dorn
- DIN links oder rechts

Stulpoberflächen

- Edelstahl matt gebürstet
- Stahl verzinkt

Funktion zu Schloss 182

Panik und Umschaltung


Funktion von innen

(Panikseite)
Durch Drückerbetätigung wird die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen.


Funktion von außen

Durch den Drücker von außen kann die Falle zurückgezogen werden. Durch Zuschlagen der Tür ist von außen die Tür noch nicht gesichert. Zum Verschließen der Tür ist mit Hilfe des Schlüssels die Verriegelung erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.


 180




180
für Feuer- und
Rauchschutztüren
Nuss $\square$ 9 mm




181
Panik + Wechsel
Nuss $\square$ 9 mm




182
Panik + Umschaltung
geteilte Nuss $\square$ 9 mm

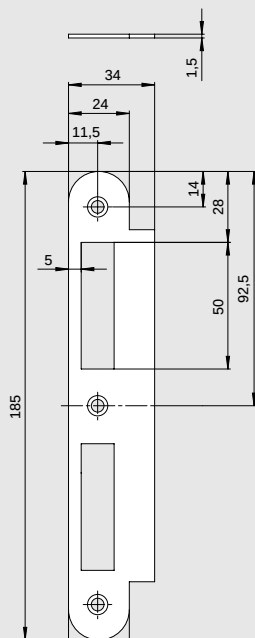18

Breite: Ausführung / Artikel-Nr.

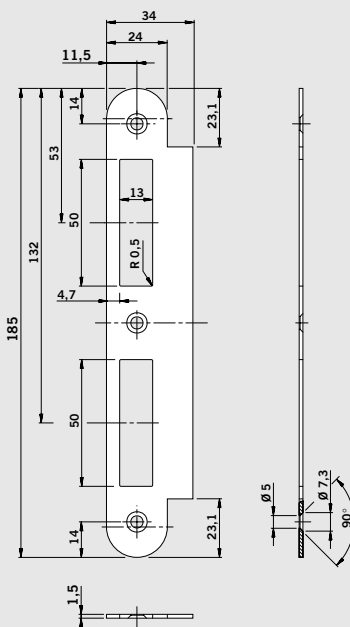
24 mm/ kántig	/	18
34 mm		

19

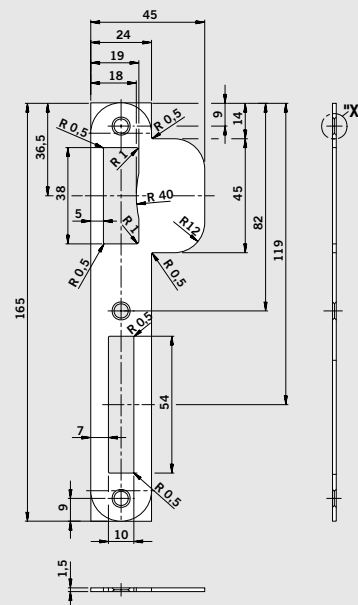Breite: Ausführung / Artikel-Nr.


24 mm/ abgerundet	/	19
34 mm		

20

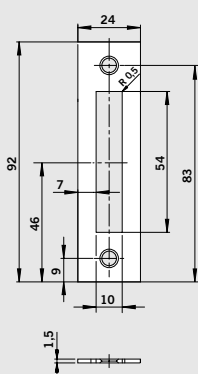Breite: Ausführung / Artikel-Nr.


24 mm/ kántig	/	20/1
45 mm rund	/	20/2

21

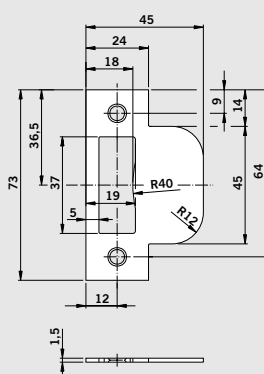Breite: Ausführung / Artikel-Nr.

25 mm kántig	/	21
--------------	---	-----------


23

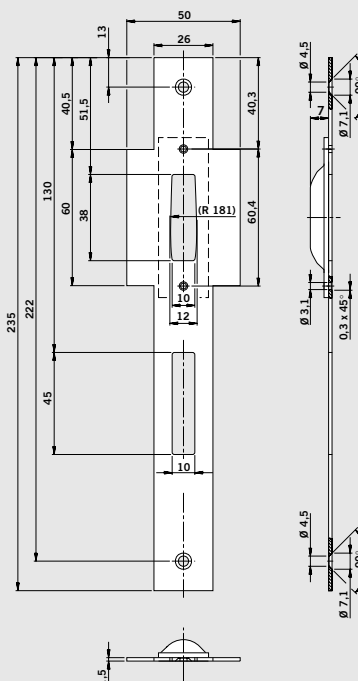Breite: Ausführung / Artikel-Nr.

24 mm abgerundet	/	23
------------------	---	-----------


26

Breite: Ausführung / Artikel-Nr.

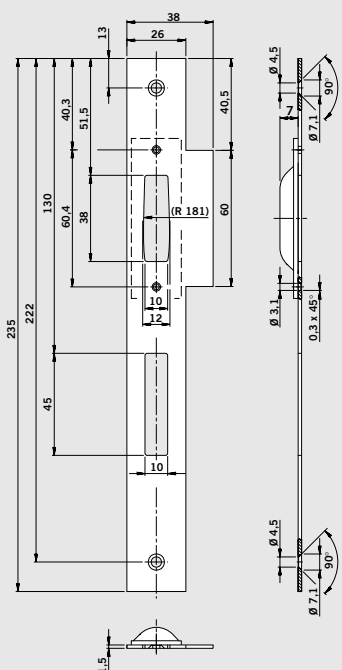26 mm/ kántig	/	26
50 mm		


Oberflächen: Stahl chromatiert, matt vergoldet, poliert vergoldet, Edelstahl

26/1, 26/2

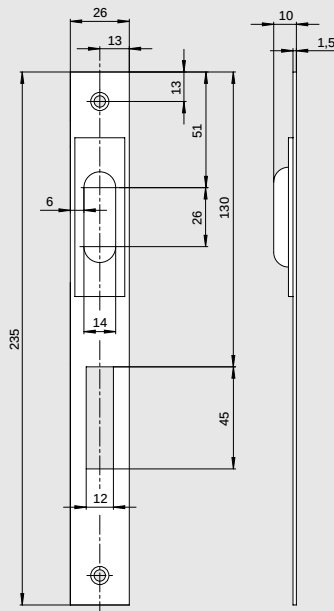
Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
 26 mm käftig / **26/1 links**
 käftig / **26/2 rechts**

27


Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
 26 mm käftig / **27**

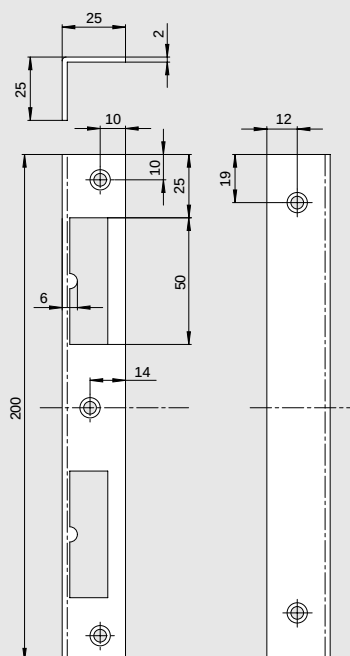29


Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
 24 mm/ käftig / **29**
 45 mm

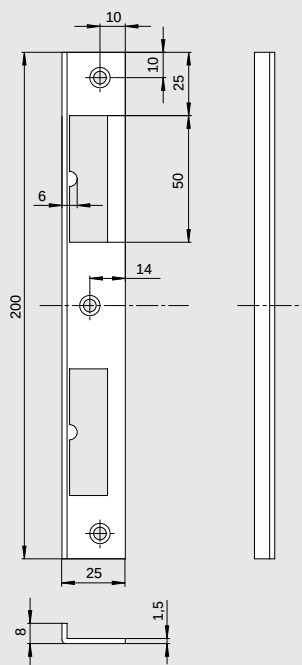31

Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
 25 mm käftig / **31**

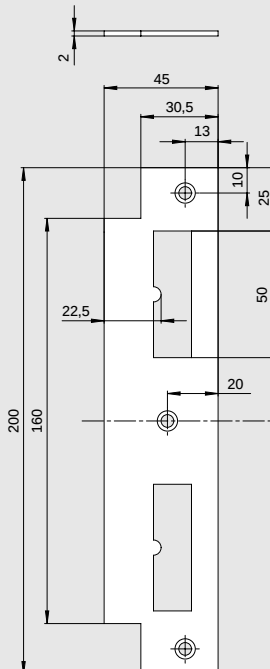33


Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
 30,5/ käftig / **33**
 25 mm

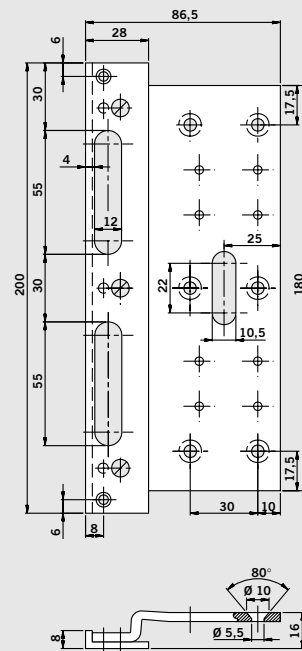53


Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
 28 mm/ käftig / **53**
 20 mm

Oberflächen: Stahl chromatiert, matt vergoldet, poliert vergoldet, Edelstahl


Schließblech Nr. 53 nur in silber-nickelfarbig lackiert oder Stahl matt vernickelt

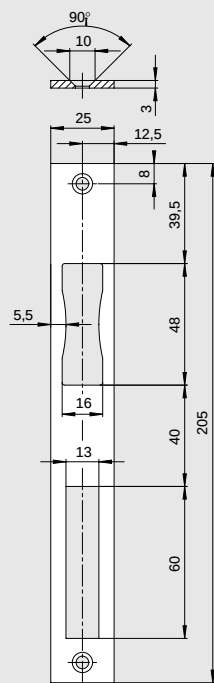70


Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
25 mm kántig / **70**

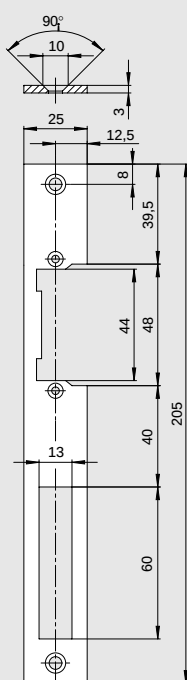72

Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
25 mm kántig / **72**

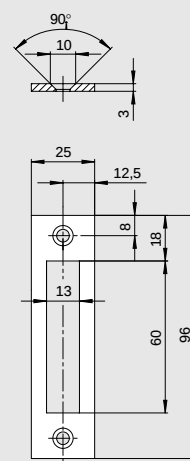76

Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
25 mm kántig / **76**

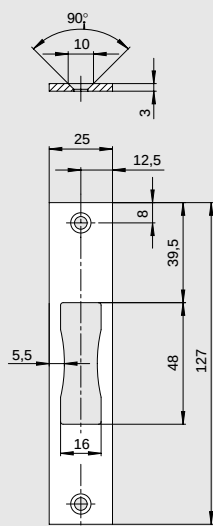78

Breite: Ausführung / Artikel-Nr.
25 mm kántig / **78**

Oberflächen:
Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl

Architekten-Hotline 0180/3334141

DORMA Schlosstechnik GmbH

Rosendahler Straße 37
D-58285 Gevelsberg
Tel. +49(0)23 32/75 89-0
Fax +49(0)23 32/75 89-16
www.dorma.de

DORMA AUSTRIA GmbH

Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Tel. +43(0)62 25/86 36-0
Fax +43(0)62 25/79 68
www.dorma.at

DORMA Suisse

Rosswiesstrasse 27
CH-8608 Bubikon
Tel. +41(0)55/2 53 42 60
Fax +41(0)55/2 53 42 65
www.dorma.ch